

## iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT918L1D0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ Vaste wateraansluiting – Bereid je koffie zonder het waterreservoir bij te vullen.
- ✓ Ontdek de fantastische smaak van internationale koffiespecialiteiten – coffeeWorld.
- ✓ Het perfecte aroma profiel voor iedere individuele smaak – aromaSelect.
- ✓ Sla tot wel 30 individuele koffievoorkeuren op – Favorieten.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
 Stoompijpje: ..... Neen  
 Display: ..... Ja  
 Waterbeveiligingssysteem: ..... Ja  
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: ..... Alle kopjes  
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): ..... 455x594x385 mm  
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: ..... 540x560x670 mm  
 Inbouwfmetingen: ..... 449x558x376 mm  
 EAN-code: ..... 4242003895603  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50/60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding



### Optionele toebehoren

TZ40001	Geïsoleerde koffiekkan EQ.Series
TZ70003	Waterfilter
TZ70033A	Waterfilter
TZ80001A	Reinigingstabletten
TZ80002A	Ontkalkingstabletten
TZ80004A	Onderhoudsset espresso volautomaat

# iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT918L1D0

## Kenmerken

### Smaak

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van de koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

### Comfort / Zekerheid

- TFT-Touchdisplay Pro
- Vaste wateraansluiting met aquaStop voor het automatisch bijvullen van de watertank
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- coffeePot functie
- In de hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l uitneembaar waterreservoir

### Prestatie

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 bar druk

### Hygiëne / Reiniging

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

### Home Connect : bediening op afstand

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

### Divers

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging


### Toebehoren

- Meegeleverde accessoires: 7310009
- Material-number extension water inlet: 00671612 (available via customer service)

**iQ700, Inbouw espresso  
volautomaat, Zwart  
CT918L1D0**


Maattekeningen

Afmeting in mm

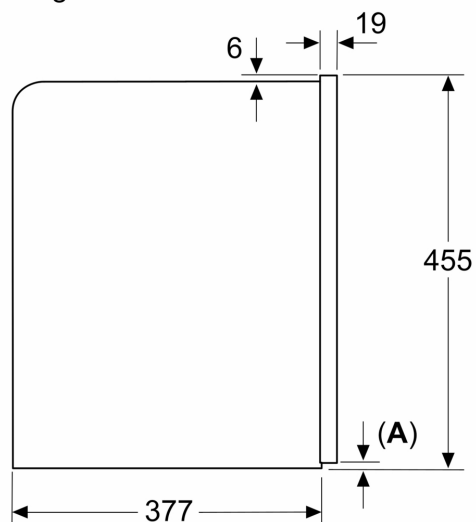


**A: 7,5 mm**

Afmeting in mm

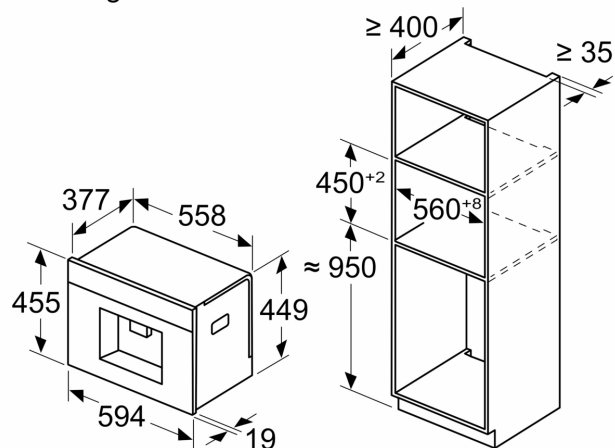

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

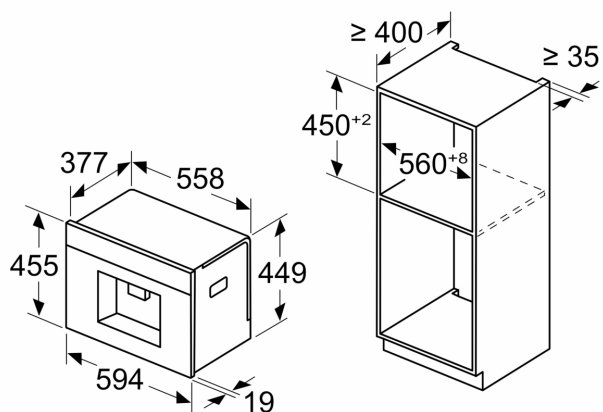

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front  
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm


**Installatie in linker hoek**

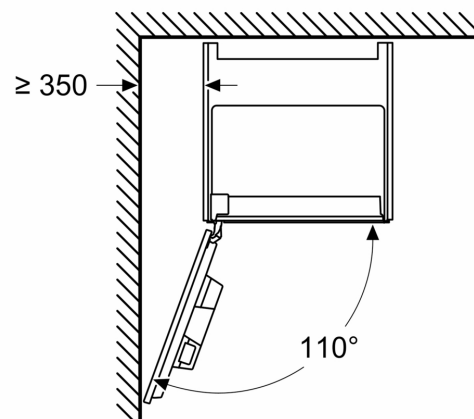

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Maattekeningen

Afmeting in mm

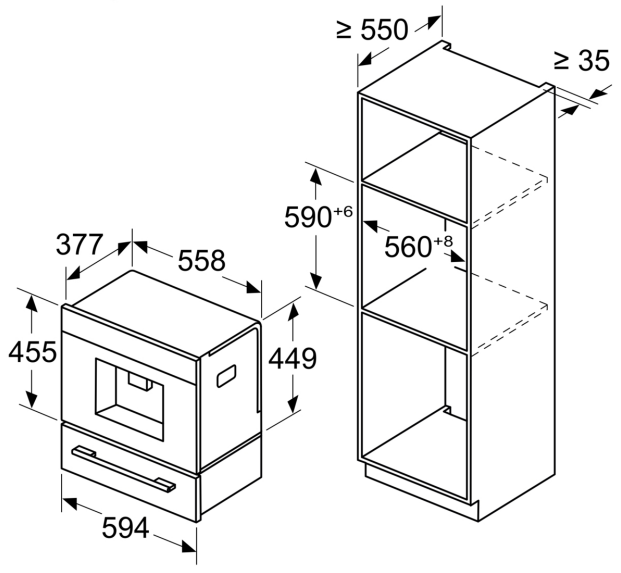

Afmeting in mm

