

Serie 8, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CTL7181B0



Optionele toebehoren

TCZ7003	Waterfilter
TCZ7033 :	
TCZ8001A	Reinigingstabletten
TCZ8002A	Ontkalkingstabletten
TCZ8004A	Onderhoudsset espresso volautomaat
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	
Y988081012 :	

- **TFT-touchdisplay Pro:** Soepel schuif- en touchscherm voor comfortabele bediening.
- **Coffee World:** Ontdek de heerlijke smaak van internationale koffiespecialiteiten.
- **Favorieten:** Sla tot wel 30 individuele koffievoorkeuren op.
- **Aroma Select:** Het perfecte aroma profiel voor elke individuele smaak.
- **Home Connect:** Ontdek slimme huishoudelijke apparaten die het dagelijks leven gemakkelijker maken.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Stoompijpje:	Neen
Display:	Ja
Waterbeveiligingssysteem:	Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?:	Alle kopjes
Afmetingen van het toestel (hxbxd):	455x594x385 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	550 x 560 x 660 mm
Inbouwafmetingen:	449x558x376 mm
EAN-code:	4242005310340
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50/60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding



4 242005 310340

Serie 8, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CTL7181B0

Smaak

- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- AromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van de koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort / Zekerheid

- TFT-Touchdisplay Pro
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- In de hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l uitneembaar waterreservoir

Prestatie

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 bar druk

Hygiëne / Reiniging

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Home Connect : bediening op afstand

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Divers


- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 400 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop en podium
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

Toebehoren

- Meegeleverde accessoires: Testband


**Serie 8, Inbouw espresso
volautomaat, Zwart
CTL7181B0**

Afmeting in mm

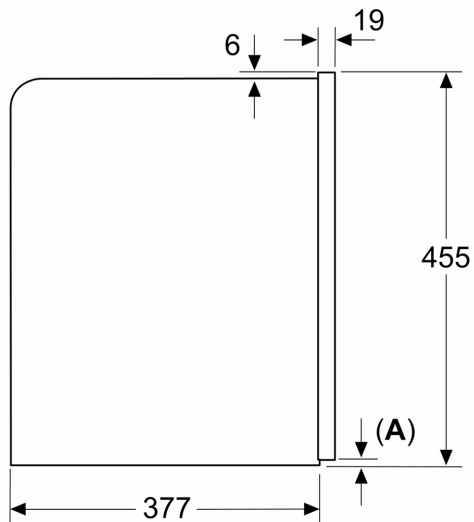


A: 7,5 mm

Afmeting in mm

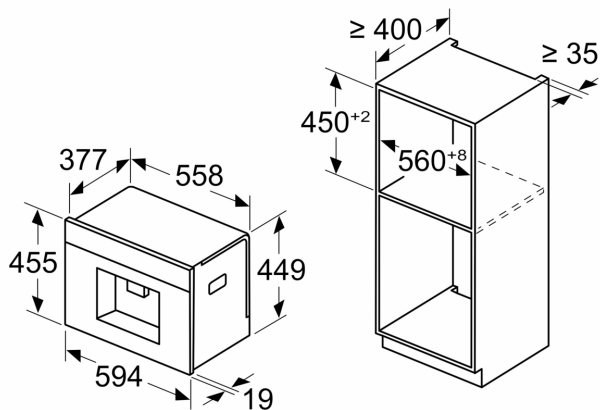

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

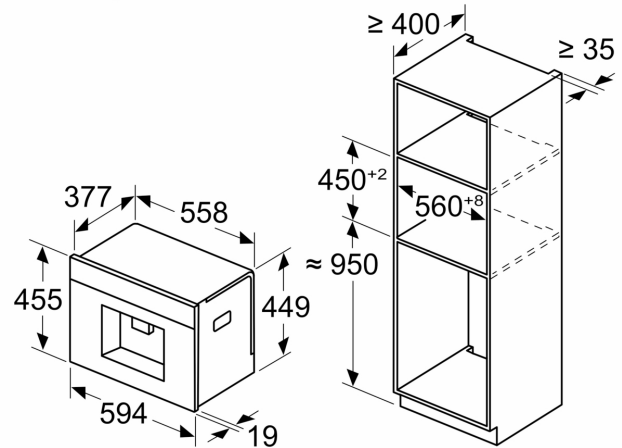

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

Installatie in linker hoek

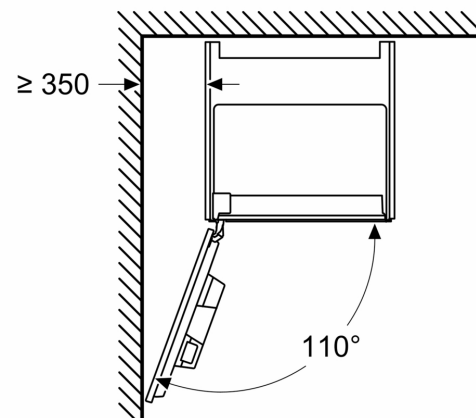

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is
de minimale afstand tot de wand slechts
100 mm

Afmeting in mm

