

Serie 4, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, helder glas DBB96AF50



DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ0IB0U0	Recirculatieset
DWZ0IB5G0	Schachtverlening 120 mm
DWZ0IB5N0	Schachtverlening 187-360 mm
DWZ0IM0A0	Koolfilter (vervanging)
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

Perfect geïntegreerde dampkap voor optimaal gebruik van de ruimte in uw kast.

- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteits snoer:	150.0 cm
Inbouwafmetingen:	356mm x 862.0mm x 310mm mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	10.6 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	620 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	598 m³/h
Maximum Air flow:	620 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	70 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005163687
Aansluitvermogen:	255 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Europese stekker 16A/250V
Type installatie:	Inbouw



Serie 4, Geïntegreerde design dampkap, 90 cm, helder glas DBB96AF50

**Perfect geïntegreerde dampkap voor
optimaal gebruik van de ruimte in uw kast.**

- 90 cm

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 56.5 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB*

Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Max. afzuigcapaciteit: 620 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- draaiknop, verzinkbaar
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED 2,5W
- Kleurtemperatuur: 3500 K


Afmetingen:

- Toestelafmetingen (HxBxD): 356 x 894 x 310 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 356 x 862 x 310 mm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm
- met terugslagklep

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


**Serie 4, Geïntegreerde design
dampkap, 90 cm, helder glas
DBB96AF50**

Afmeting in mm

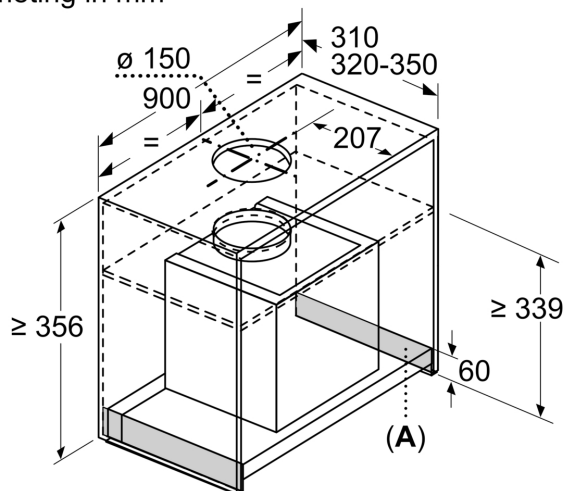


A: Bereik zonder scharnieren


Afmeting in mm
Vooraanzicht

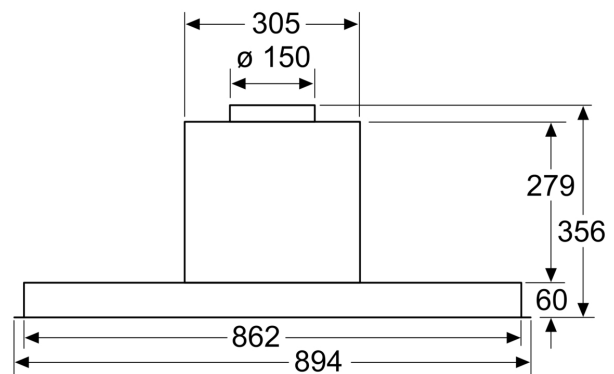

Afmeting in mm
Zijaanzicht

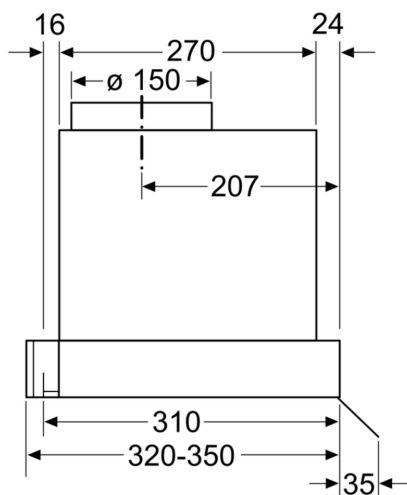

Afmeting in mm

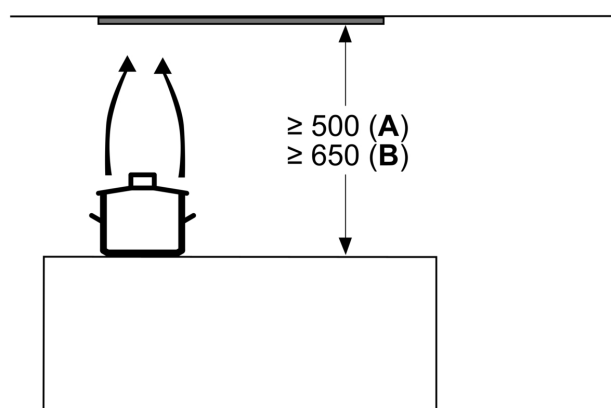

Vanaf bovenkant pannenhouder:
A: Elektro
B: Gas