

Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFS067A51



Optionele toebehoren

DSZ4660	Liftelelement 60 cm vlakschermkappen
DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (vervanging)
DWZ2IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkamp automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Technische gegevens

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteitsnoer:	175 cm
Inbouwafmetingen:	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hoogte:	426 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	10.9 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 1 intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	399 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	628 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	728 m³/h
Maximum Air flow:	399 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005232055
Aansluitvermogen:	144 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



4 242005 232055

Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic DFS067A51

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 399m³/u
- intensiefstand: 728 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort





- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- druktoetsen met LED-indicatie
- Naventilatie (10 minuten)
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte




Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Serie 4, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilver metallic
DFS067A51

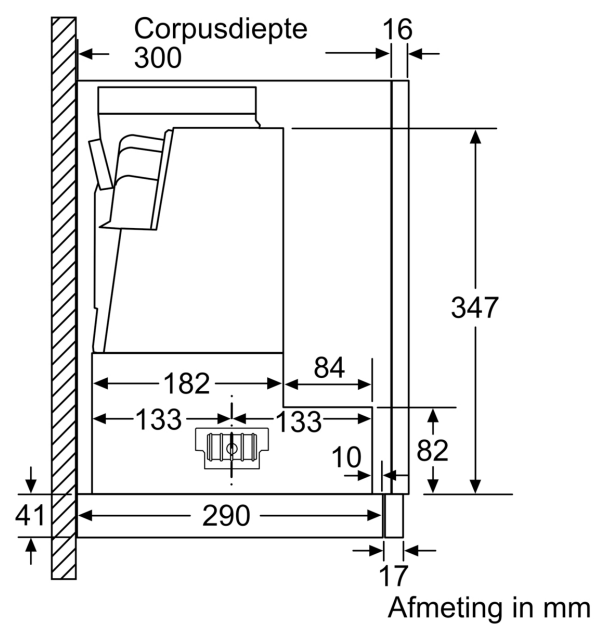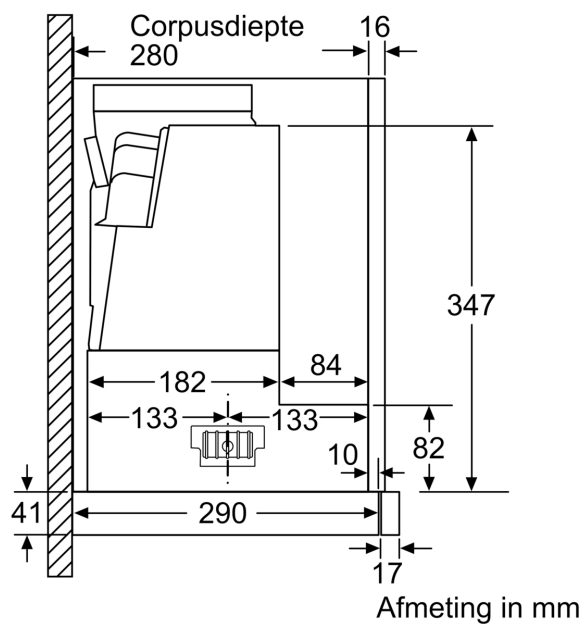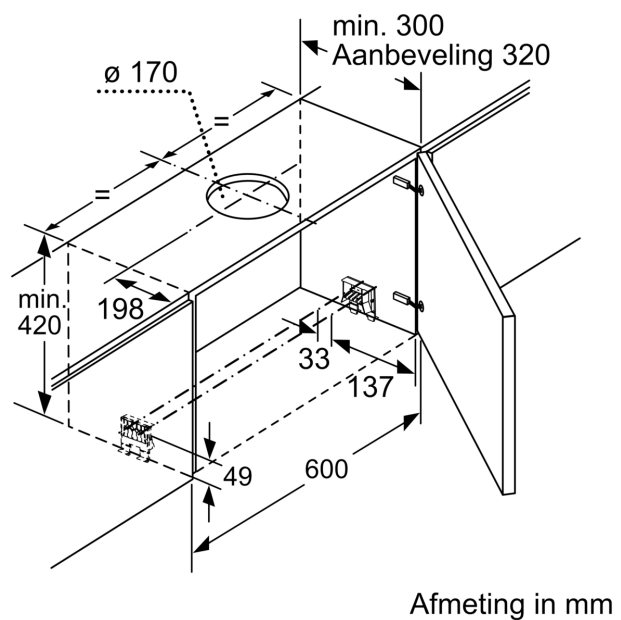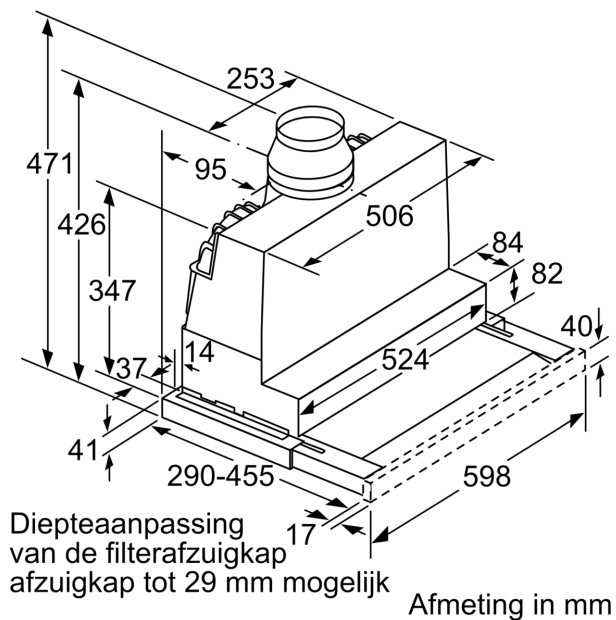

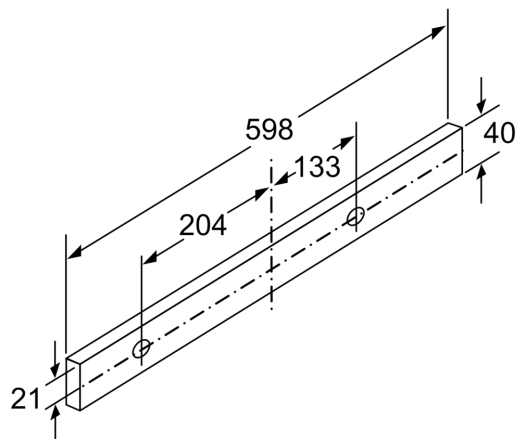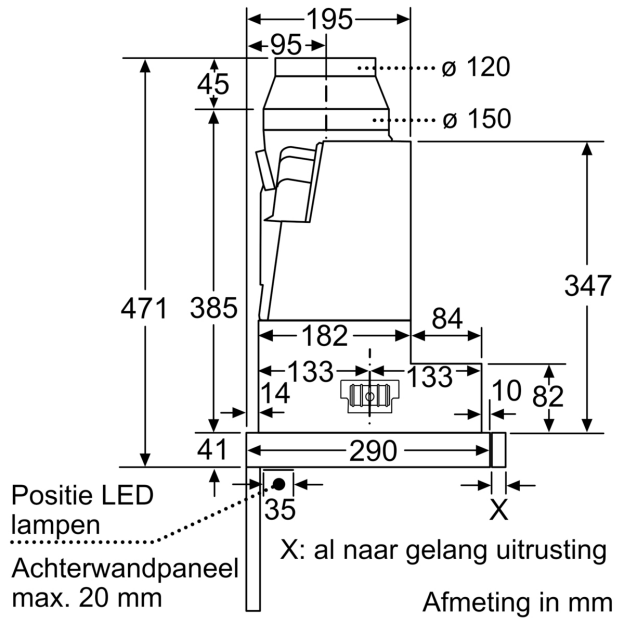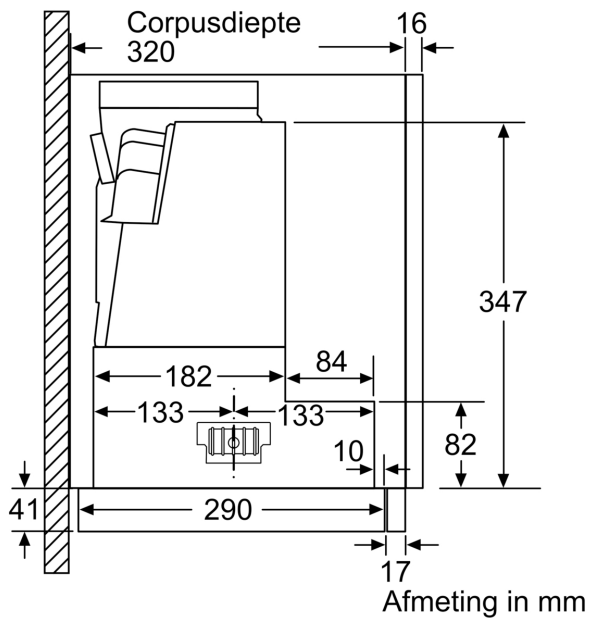

Afmeting in mm