

Serie 6, Afvoergroep, 70 cm, RVS DHL785C



Optionele toebehoren

DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervangend)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DHZ5316	Koolfilter (vervangend)
DHZ5605	Recirculatieset
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervangend)
DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset

De afvoergroep: biedt de grootst mogelijke esthetische flexibiliteit - voor montage op de wand of boven een keukeneiland.

- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkamp automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteits snoer:	150.0 cm
Inbouwafmetingen:	418mm x 676.0mm x 264mm mm
Hoogte:	418 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	9.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	630 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	664 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	571 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	730 m ³ /h
Maximum Air flow:	630 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	66 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 / 120 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242002824321
Aansluitvermogen:	277 W
Minimale smeltveiligheid:	3 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



4 242002 824321

Serie 6, Afvoergroep, 70 cm, RVS DHL785C

De afvoergroep: biedt de grootst mogelijke esthetische flexibiliteit - voor montage op de wand of boven een keukeneiland.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 104.2 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB*

Werking / Vermogen:

- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening
- druktoetsen met LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Design:


- Randafzuiging
- Filterafdekking volledig in inox

Afmetingen:


- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 700 x 300 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 676 x 264 mm

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


Serie 6, Afvoergroep, 70 cm, RVS
DHL785C

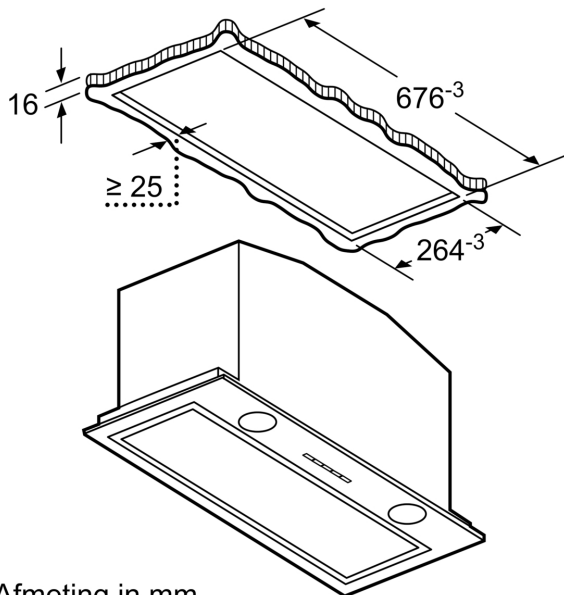

Afmeting in mm

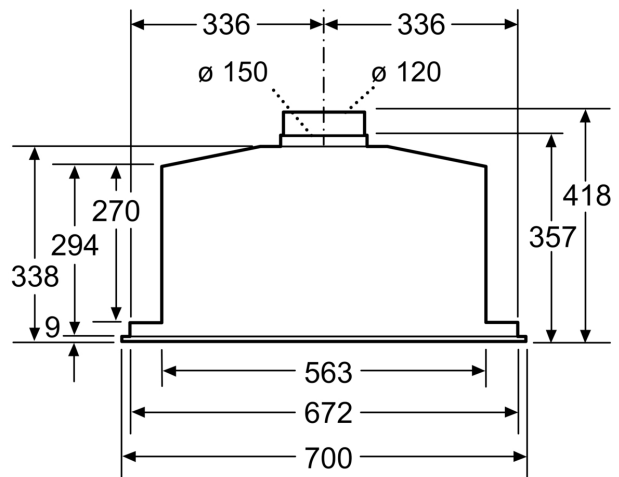


Afmeting in mm

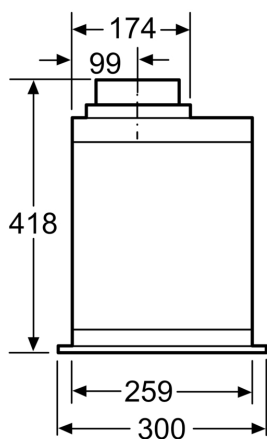

Afmeting in mm

Afmeting in mm

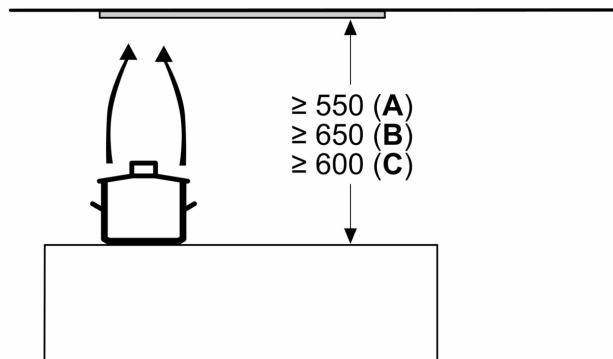

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland