

Serie 4, Wanddampkap, 60 cm, Matzwart DWB65CC60



Optionele toebehoren

DWZ1FB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1FB6I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1FB6K2	Schachtverlenging 1000 mm

- **Push Buttons Control:** pas je dampkapinstellingen snel en eenvoudig aan.
- **Dual Filter System:** effectieve en duurzame zuivering van lucht en geurtjes.
- **Matt Design:** een matte, carbonzwarte afwerking die minder vingerafdrukken laat zien.

Technische gegevens

Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	594 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	569 m ³ /h
Maximum Air flow:	594 m ³ /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	67 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005530380
Aansluitvermogen:	200 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



Serie 4, Wanddampkap, 60 cm, Matzwart DWB65CC60

Design:

- Box-Design
- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 293 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 469 m3/h; geluidsniveau 63 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 594 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 72 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 360 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 477 m3/h; geluidsniveau 67 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 569 m3/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:


- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

Serie 4, Wanddampkap, 60 cm, Matzwart DWB65CC60

Afmeting in mm Apparaat in luchtafvoermodus

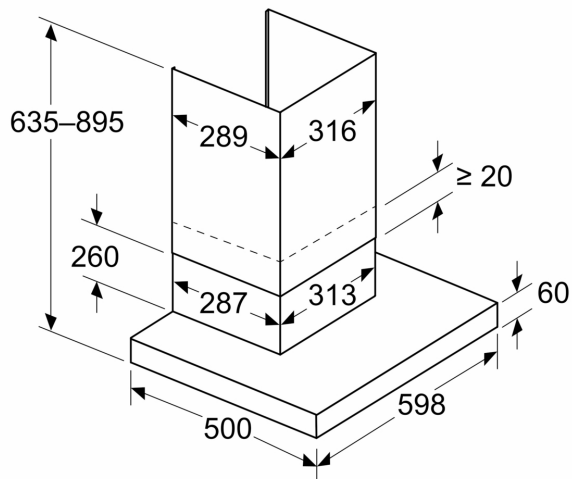


Afmeting in mm Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm

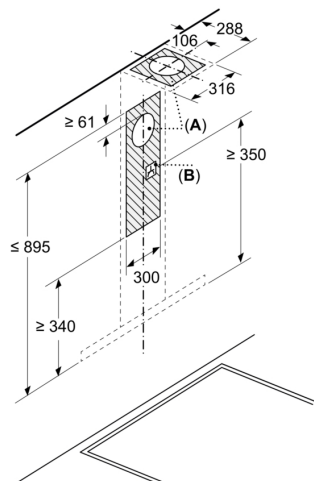

A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm Wandinstallatie met luchtkanaal

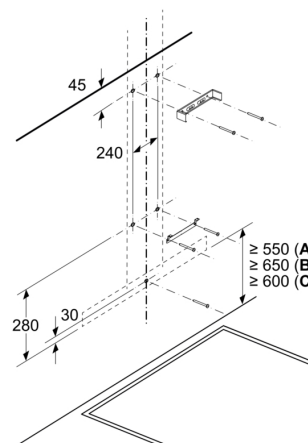

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

