

## Serie 6, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK81AN60



### Optionele toebehoren

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| DWZ0BX6K1  | Schachtverlenging 1000 mm                |
| DWZ0BX6L1  | Schachtverlenging 1500 mm                |
| DWZ1BK1B6  | CleanAir Plus koolfilter (vervanging)    |
| DWZ1BK1I6  | Clean Air Plus recirculatieset           |
| DWZ1BK1P1  | Regenereerbaar koolfilter (vervanging)   |
| DWZ1BK1R1  | regenereer. recirc. set (zonder schacht) |
| DWZ1BK1S1  | Regenereerbaar recirculatieset           |
| DWZ1BK1V6  | CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht |
| HEZG9AS00S | Adapter                                  |

## De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand\*

- **EcoSilence Drive™**: de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **TouchSelect-bediening**: Selecteer snel de dampkapinstellingen met enkele tikken op je scherm.
- **Extreem stil**: de stilste schuine dampkap in Europa, wanneer deze geïnstalleerd wordt in recirculatiemodus
- **Smart Hood Automatic**: de dampkap die zich automatisch aanpast terwijl je kookt.

### Technische gegevens

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Kleur schoorsteen:                               | ..... zwart                            |
| Uitvoering:                                      | .....Wall-mounted                      |
| Lengte elektriciteitsnoer:                       | ..... 130 cm                           |
| Hoogte luchtafvoerbuys min/max:                  | .....420-663/457-750 mm                |
| Hoogte:                                          | ..... 450 mm                           |
| Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: | .....450 mm                            |
| Minimum afstand boven een gaskookplaat:          | .....650 mm                            |
| Nettogewicht:                                    | ..... 23.8 kg                          |
| Soort besturing:                                 | ..... Elektronisch                     |
| Instelling afzuigvermogen:                       | ..... 3 standen + 1 intensief          |
| Maximale afzuigcapaciteit:                       | ..... 432 m³/h                         |
| Maximale luchtcirculatie intensiefstand:         | ..... 886 m³/h                         |
| Maximale luchtcirculatie:                        | ..... 438 m³/h                         |
| Afzuigcapaciteit intensiefstand:                 | .....915 m³/h                          |
| Maximum Air flow:                                | .....432 m³/h                          |
| Aantal lampen:                                   | ..... 2                                |
| Geluidsniveau:                                   | .....51 dB(A) re 1pW                   |
| Diameter luchtafvoer min/max:                    | ..... 150 mm                           |
| Materiaal vetfilter:                             | ..... Roestvrijstaal wasbaar           |
| EAN-code:                                        | .....4242005360819                     |
| Aansluitvermogen:                                | .....200 W                             |
| Minimale smeltveiligheid:                        | ..... 10 A                             |
| Spanning:                                        | ..... 220-240 V                        |
| Frequentie:                                      | .....50; 60 Hz                         |
| Type stekker:                                    | ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding |
| Type installatie:                                | ..... Wandmodel                        |



4 242005 360819

## Serie 6, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK81AN60

### De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand\*

#### Design:

- HeadFree Glass Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekit (accessoire) of Longlife recirculatiekit (accessoire) nodig.

#### Belangrijkste eigenschappen:

- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur
- Softlight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.
- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 422 lux
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen.
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s).

#### Comfortkenmerken:

- TouchSelect met achtergrondverlichting
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Naventilatie (10 minuten)
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

#### Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.
- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat
- Smart Hood Automatic: de dampkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende kookplaat en aangesloten Home Connect account)
- Volautomatische dampkap
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Verzendingsindicator, instel- en resetfunctie voor vetfilter en geurfilter beschikbaar via Home Connect app
- Naloop-functie: beschikbaar via de Home Connect App

- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

#### Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy to clean Binnenframe
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

#### Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 223 m3/h; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 320 m3/h; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 432 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 915 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 35.5 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C\*

#### Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 212 m3/h; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 433 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 896 m3/h; geluidsniveau 76 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 438 m3/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 886 m3/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW

#### Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur
- Smart Hood Automatic voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

#### Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 855-1098 x 790 x 433 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 892-1185 x 790 x


433 mm

test

- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471mm x 790 mm x 433 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m
- met terugslagklep

## Serie 6, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK81AN60


Afmeting in mm

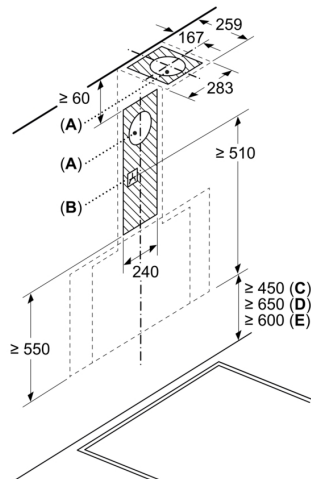

- A:** Luchtafvoer uitlaat  
**B:** Stopcontact  
**C:** Elektrisch  
**D:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**E:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

**Wandinstallatie met luchtkanaal**

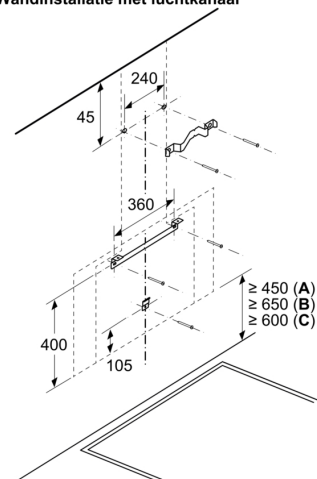

- A:** Elektrisch  
**B:** Gas - vanaf bovenrand van pandrager  
**C:** Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

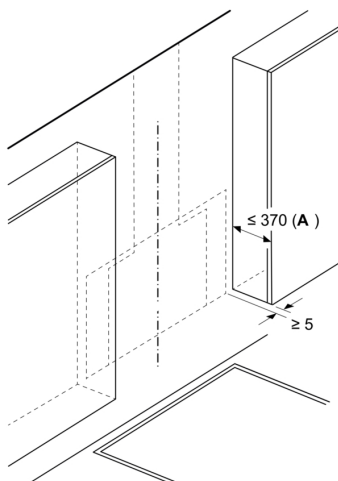


- A:** Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat


Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn

Afmeting in mm


**Apparaat in luchtafvoermodus**

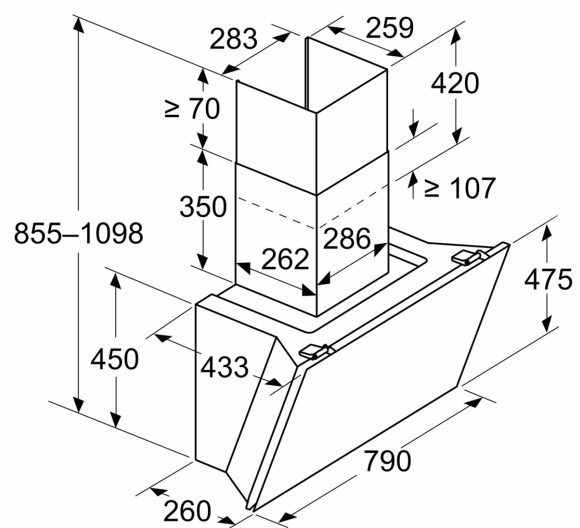

Afmeting in mm  
**Apparaat in luchtcirculatiemodus**

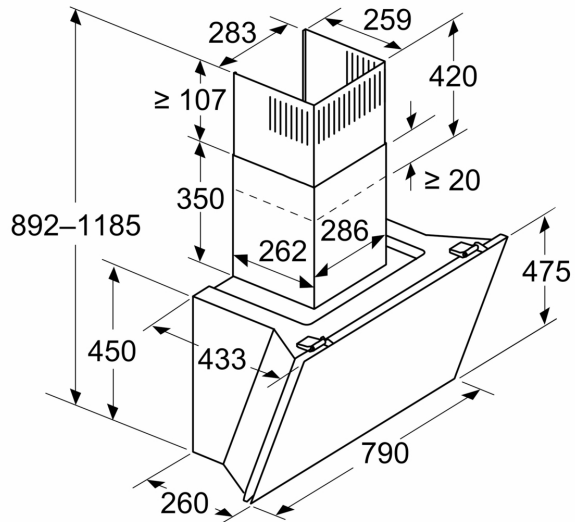


Afmeting in mm  
**Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal**



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht

**A:** Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

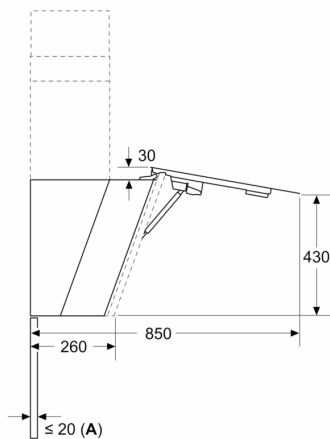

**A:** Max. dikte achterwand