

Serie 4, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart DWK85DF61



Optionele toebehoren

DWZ0GX6K1	Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0GX6L1	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1GK1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1GK1I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1GK1V6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1XX1E1 :	
DWZ1XX1H2 :	

- **DirectSelect:** kies eenvoudig de gewenste ventilatiekracht en verlichting.
- **Ergonomic by Design:** extra hoofdruimte en een helder zicht op de kookplaat.
- **LED Lighting:** heldere verlichting tijdens het koken.
- **Perfect Extraction:** met recirculatie of rechtstreekse afvoer naar buiten.
- **GreaseFilter:** vangt vet doeltreffend op, geschikt om te reinigen in de vaatwasser.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	 zwart
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:	150 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 GENERAL.N_A mm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	 GENERAL.N_A mm
Hoogte:	 309 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	 11.5 kg
Soort besturing:	 Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	 561 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie:	 507 m³/h
Maximum Air flow:	 561 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	63 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	 150 mm
Materiaal vetfilter:	 Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005553808
Aansluitvermogen:	223 W
Minimale smeltveiligheid:	 4 A
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Type stekker:	 Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 553808

Serie 4, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart DWK85DF61

Design:

- Headfree-Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Glasplaat: Zwart
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W LED
- 1 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Electronische bediening via TouchSelect, achtergrondverlichting
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Grote openingshoek van de glasplaat voor gemakkelijke toegang tot het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 240 m3/h; geluidsniveau 45 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 444 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 561 m3/h; geluidsniveau 63 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 72.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*

Recirculatie:

- Voor recirculatiebedrijf is de Long-life Clean Air-recirculatieset (accessoire) vereist.
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 217 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 426 m3/h; geluidsniveau 69 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 506 m3/h; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 223 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde


levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 741-956 x 790 x 399 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 776-991 x 790 x 399 mm
- buisdiameter Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m
- Bij aansluiting op een bestaande afvoer kan, indien nodig, een verloopstuk van 150 mm naar 120 mm als speciaal accessoire worden besteld.
- In de afzuigmodus wordt een tegendrukklep (DWZ1XX1H2) aanbevolen.


Serie 4, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, zwart glas, Zwart DWK85DF61

Afmeting in mm

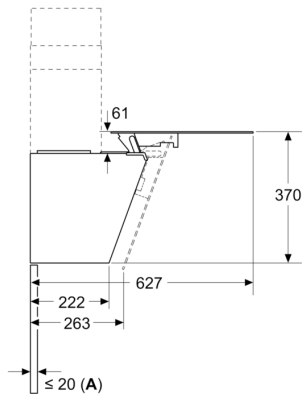


A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal

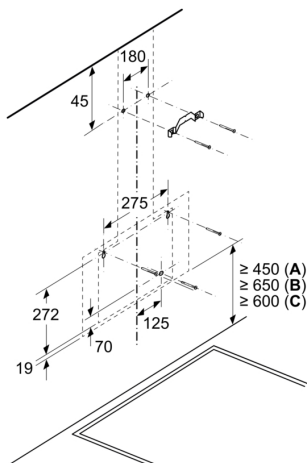


A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

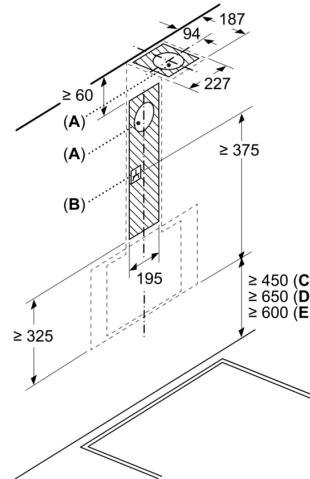

A: Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Apparaat in luchtafvoermodus

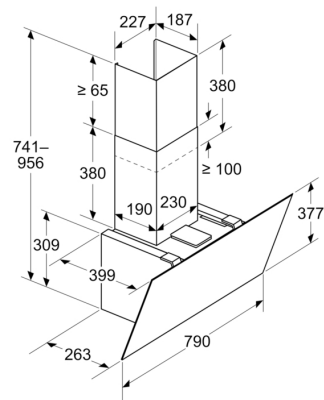

A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik