


Serie 2, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK85DK60

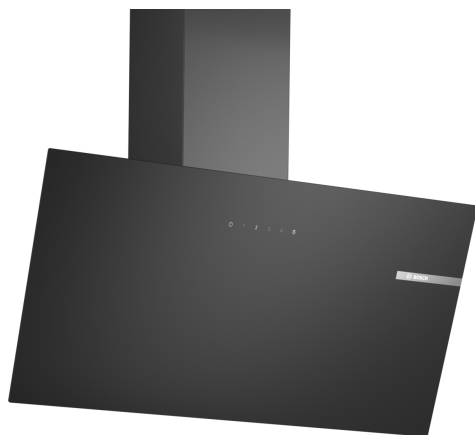

Optionele toebehoren

DWZ1GK1A2 Standaard koolfilter (vervangend)
DWZ1GK1U2 Recirculatieset
HEZG9AS00S Adapter

De schuine dampkap met Touch Select basisbediening en een stille motor voor geur- en geluidloos koken.

- **Stille motor:** geniet van koken in alle rust en stilte, mét maximale afzuigkracht.
- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkap automatisch terug in de normale snelheidsstand.
- **Touch Select:** selecteer snel de juiste dampkapinstellingen via touch control.
- **Filterverzadiging:** automatische herinneringen om je filters te reinigen en te vervangen.
- **Eenvoudig te reinigen interieur:** reinig je dampkap snel en vervang gemakkelijk de filter dankzij de brede openingshoek en het gladde oppervlak.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen: zwart
Uitvoering: Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer: 150 cm
Hoogte: 325 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat: 650 mm
Nettogewicht: 11.3 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + 1 intensief
Maximale afzuigcapaciteit: 430 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 550.0 m³/h
Maximale luchtcirculatie: 445 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 550 m³/h
Maximum Air flow: 430 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 60 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 mm
Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
EAN-code: 4242005396283
Aansluitvermogen: 223 W
Minimale smeltveiligheid: 4 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie: Wandmodel



4 242005 396283

Serie 2, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK85DK60

De schuine dampkap met Touch Select basisbediening en een stille motor voor geur- en geluidloos koken.

Design:

- Headfree-Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig

Belangrijkste eigenschappen:

- Capacitor motor
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 3 W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Verlichting intensiteit: 127 lux
- 1 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 9 standen met temperatuuraandu
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter

Schoonmaakcomfort:

- Grote openingshoek van de glasplaat met vergrendelfunctie voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 220 m3/h; geluidsniveau 46 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h; geluidsniveau 53 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 430 m3/h; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 43.8 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 215 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 300 m3/h; geluidsniveau 61 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 445 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 550 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:

- Aansluitwaarde: 223 W


- Spanning: 220 - 240 V

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 690-900 x 790 x 325 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 720-975 x 790 x 325 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m
- met terugslagklep

Serie 2, Wanddampkap, 80 cm, zwart glas, Zwart DWK85DK60


Afmeting in mm

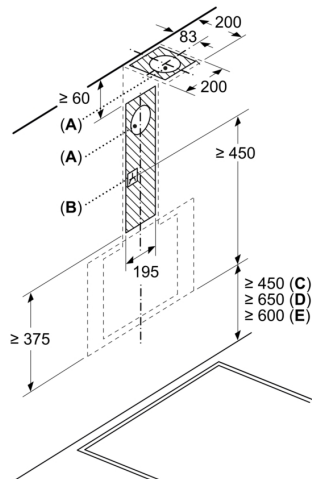

- A: Luchtafvoer uitlaat
- B: Stopcontact
- C: Elektrisch
- D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

Wandinstallatie met luchtkanaal

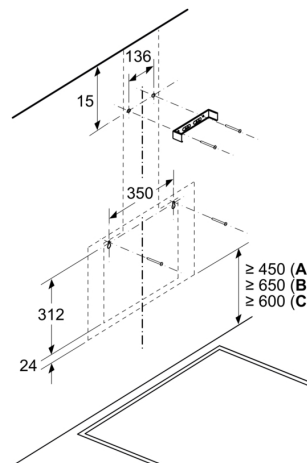

- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
- C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm

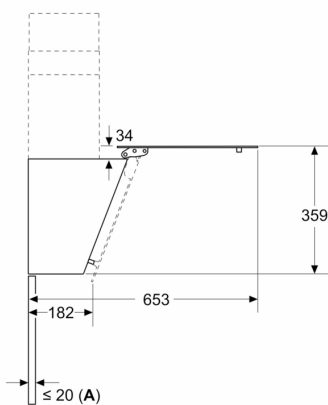

- A: Max. dikte achterwand

Afmeting in mm

Apparaat in luchtafvoermodus

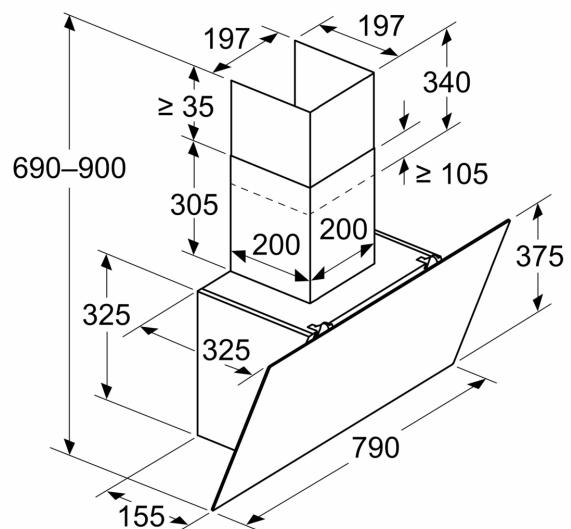

Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus

