

**Serie 8, Wanddampkap, 90 cm, zwart
glas, Zwart
DWK91LT65**



Optionele toebehoren

DWZ0BX6K1 : Schachtverlenging 1000 mm
DWZ0BX6L1 : Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1BK1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1BK1I6 : Integreerbare Cleanair Plus recirculatie set
DWZ1BK1P1 : Regenererebaar koolfilter (vervanging)
DWZ1BK1R1 : Regenerereerbare recirculatie set, zonder schacht
DWZ1BK1S1 : Regenererebaar recirculatieset
DWZ1BK1V6 : CleanAir Plus recirculatie set, zonder schacht

**De stilste schuine afzuigkap van Europa,
indien geïnstalleerd in recirculatiestand***

- **PerfectAir sensor:** automatische ventilatieregeling voor hoge prestaties met weinig geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Extreem stil:** de stilste schuine dampkap in Europa, wanneer deze geïnstalleerd wordt in recirculatiemodus

Technische gegevens

Kleur schoorsteen : zwart
Uitvoering : Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
Hoogte luchtafvoerbuïs min/max : 420-663/457-750 mm
Hoogte van het toestel : 450 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 450 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht : 26,2 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3 standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit : 441 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 944 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 437 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 1007 m³/h
Maximum Air flow : 441 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 51 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242005307418
Aansluitvermogen : 250 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie : Wandmodel



4 242005 307418

Serie 8, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas, Zwart DWK91LT65

De stilste schuine afzuigkap van Europa, indien geïnstalleerd in recirculatiestand*

Design:

- HeadFree Glass Design
- Wandmontage
- Glasplaat: Met zwart bedrukt glas
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor recirculatie is een Clean Air Plus recirculatiekits (accessoire) of Longlife recirculatiekits (accessoire) nodig.

Belangrijkste eigenschappen:

- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2, LED, 3W, with instelbare kleurtemperatuur
- Softlight : de verlichtingselementen gaan soepel aan en uit.
- Dimfunctie : de helderheid van de verlichtingselementen kan worden aangepast.
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 422 lux
- Ambient Light
- Powerboost positie: De afzuigkap kan worden geopend in een bepaalde afzuigstand om de afzuigsnelheid van bijzonder sterke kookgeuren en grote hoeveelheden stoom te verhogen.
- 2 opvangzones: voorkant en onderkant
- 3 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- PerfectAir sensor: Automatische prestatiecontrole op basis van sensoren voor de beste resultaten
- DirectSelect control met achtergrondverlichting
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
- Automatische nalooptijd: 10 minuten

Digitale eigenschappen:

- Home Connect: bedien, controleer en stel de voorkeuren van je afzuigkap in via smartphone of tablet.
- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de dampkap tijdens het koken, dankzij

de WiFi-verbinding tussen de dampkap en de daarvoor geschikte kookplaat

- Volautomatische dampkap
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- Prestatieprofielen: kies tussen standaard-, prestatie- of stilteprofielen om desnelheid te verhogen of het ventilatorgeluid te verminderen via de Home Connect App
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met een aangesloten Home Connect account).
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf je dampkap (partnerservice vereist)
- Ledverlichting met instelbare lichttemperatuur: Pas de lichttemperatuur aan aan je persoonlijke behoeften via de Home Connect App
- Ambient Light met meer dan 16 miljoen kleuropties voor inspirerende verlichting via de Home Connect App
- Interval-functie: beschikbaar via de Home Connect App
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Toestel kan worden bijgewerkt (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de nieuwste status van de software

Schoonmaakcomfort:

- Extreem grote openingshoek voor een gemakkelijke toegankelijkheid van het filter en eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Easy to clean Binnenframe
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 228 m3/h ; geluidsniveau 35 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 325 m3/h ; geluidsniveau 43 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 441 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Intensief 1: Afzuigcapaciteit 753 m3/h ; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW Intensief 2: Afzuigcapaciteit 1007 m3/h; geluidsniveau 70 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 39.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat kan de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekits, voor installatie met schacht (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 211 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A)

re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 315 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 435 m3/h ; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 752 m3/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW Intensive snelheid 2: Afzuigcapaciteit 964 m3/h ; geluidsniveau 78 dB (A) re1pW

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 214 m3/h ; geluidsniveau 42 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 312 m3/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 437 m3/h ; geluidsniveau 60 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 751 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW Intensive snelheid 2: Afzuigcapaciteit 944 m3/h; geluidsniveau 80 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 250 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Meest efficiënte blower technologie op de markt
- Beschikbaar geurfilter als regenereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur
- PerfectAir sensor: Sensorgebaseerde prestatiecontrole voor de beste resultaten met minimaal energieverbruik

Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 855-1098 x 890 x 447 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 892-1185 x 890 x 447 mm
- Afmetingen recirculatie, zonder schacht (hxbxd): 471mm x 890 mm x 447 mm
- Eenvoudige en gewichtbesparende montage dankzij het nieuwe eenvoudige installatiesysteem
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m
- met terugslagklep


Serie 8, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas, Zwart DWK91LT65

Afmeting in mm

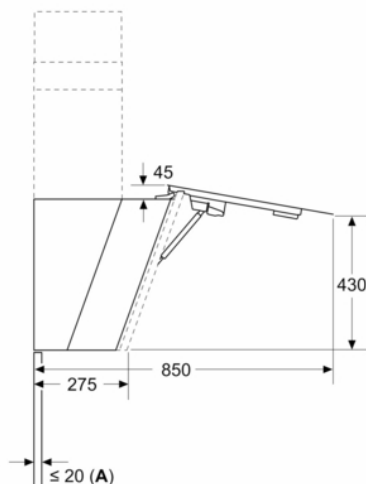

Afmeting in mm


Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal



Stopcontact kan aan de zijkant of boven het apparaat worden aangebracht


A: Stopcontact uitsluitend buiten het gemarkeerde bereik

Afmeting in mm

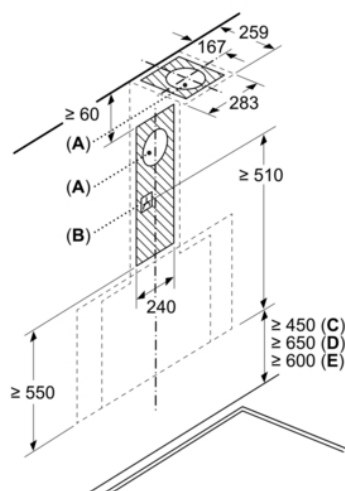


Afmeting in mm

Apparaat in luchtcirculatiemodus

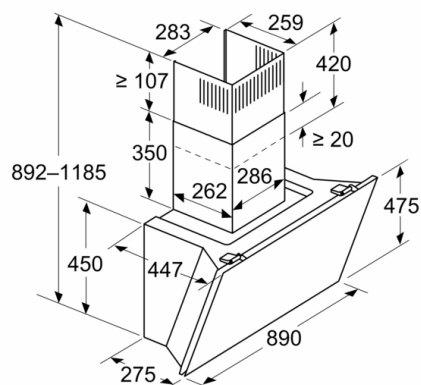


Afmeting in mm

Apparaat in luchtafvoermodus

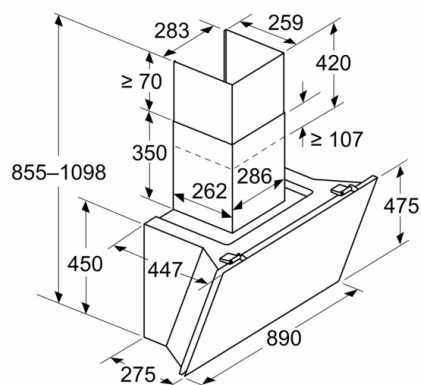


Afmeting in mm

Wandinstallatie met luchtkanaal

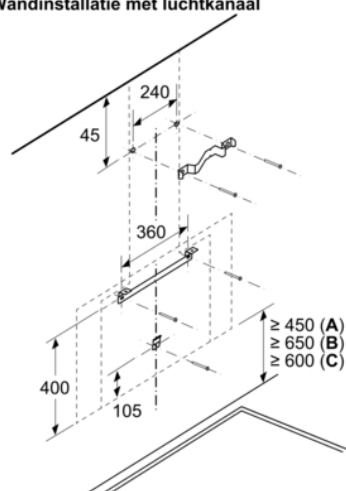

**Serie 8, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas,
Zwart
DWK91LT65**

Afmeting in mm

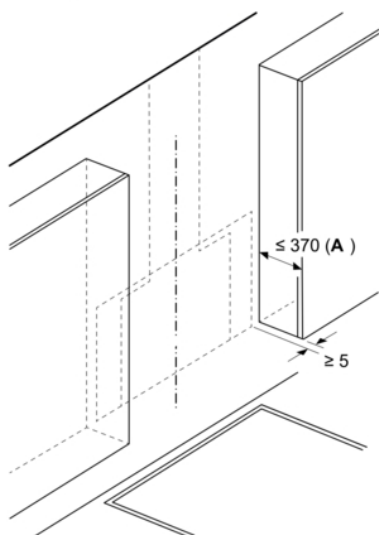

A: Max. diepte van de bovenkast aan de zijkant (incl. deur) vanwege de montage van de glasplaat

Apparaat moet voor de bovenkasten worden geïnstalleerd, wanneer deze dieper dan 370 mm zijn