


iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
EC6A5HI90

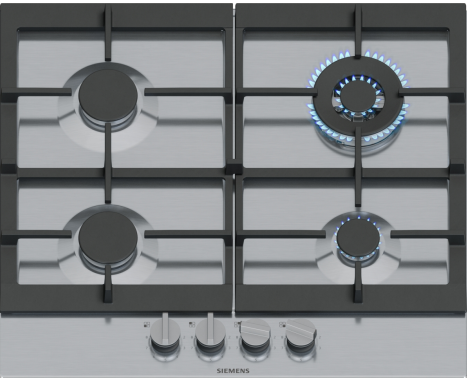

Optionele toebehoren

HZ298105	Sudderplaat
HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

Roestvrijstalen gaskookplaat met stepFlame-technologie voor nauwkeurige vlamcontrole, met afneembare knoppen en continue pannendragers voor eenvoudig schoonmaken.

- ✓ stepFlame-technologie: Nauwkeurige vlamregeling met negen verschillende instellingen
- ✓ Afneembare zwaardknoppen: gemakkelijk te verwijderen voor eenvoudige reiniging.
- ✓ Thermo-elektrische beveiliging: stopt direct de gasstroom als de vlam dooft, voor optimale veiligheid

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energietype: Gas
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen: 45 x 560-560 x 480-490 mm
Breedte: 582 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 45x582x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 150x650x580 mm
Nettogewicht: 11.3 kg
Brutogewicht: 12.4 kg
Indicator restwarmte: Zonder
Positie bedieningspaneel: Vooraan
Materiaal vangschaal: Roestvrij staal
Kleur oppervlak: Inox
Lengte elektriciteitsnoer: 100 cm
EAN-code: 4242003949207
Aansluitwaarde gas: 8000 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox EC6A5HI90

Kenmerken

- Inox oppervlakte
- volledig metaal
- Links vooraan: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Gaskookplaat met ingebouwde bediening, 60 cm

Design

- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 4 gasbranders
- Rechts achter: wokbrander tot 3.5 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mba
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 51.5 x 582 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 8 kW

iQ500, Gaskookplaat, 60 cm, Inox
EC6A5HI90

Maattekeningen

