


iQ500, gaskookplaat, 75 cm, Inox EC7A5SB90

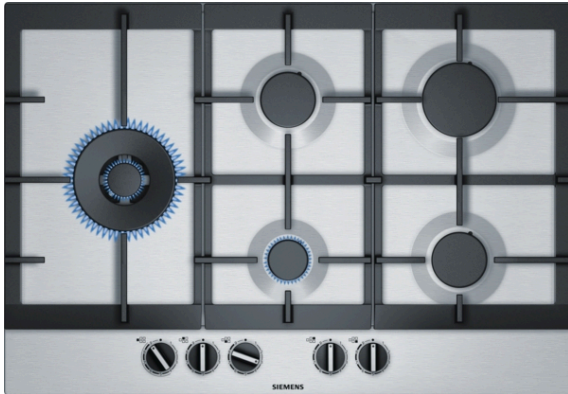

De gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige vlamcontrole in negen stappen.

- ✓ stepFlame technologie – Nauwkeurige vlamcontrole met negen verschillende instellingen.
- ✓ Duo-wokbrander 5 kW – Ga van sudderen naar roerbakken op één brander.
- ✓ Het unieke, prachtige inox oppervlak.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening

Uitvoering : Inbouw

Energiesoort : Gas

Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 5

Soort bedieningselementen : Zwaardknoppen

Inbouwafmetingen : 45 x 560-562 x 480-492 mm

Breedte apparaat : 750 mm

Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 145 x 793 x 597 mm

Nettogewicht : 15,1 kg

Brutogewicht : 16,5 kg

Indicator restwarmte : Zonder

Positie bedieningspaneel : Front

Materiaal vangschaal : Roestvrij staal

Kleur oppervlak : Inox

Lengte elektriciteits snoer : 100 cm

EAN-code : 4242003742167

Aansluitwaarde gas : 12500 W

Minimale smeltveiligheid : 3 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 60; 50 Hz

Optionele toebehoren

HZ298105 Sudderplaat



iQ500, gaskookplaat, 75 cm, Inox EC7A5SB90

Kenmerken

Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links: wokbrander tot 5 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden voor: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden achter: normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar aardgas L/LL G25/20mbar (DE) aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeijsset voor In spuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeijs voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeijs.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 53 x 750 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 12.5 kW

iQ500, gaskookplaat, 75 cm, Inox EC7A5SB90

Maattekeningen

