


iQ300, Gaskookplaat, 75 cm, Inox EG7B5QB90

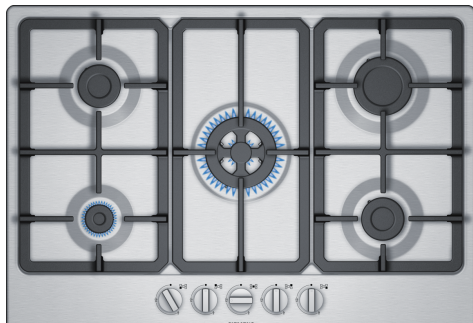

Optionele toebehoren

| | |
|----------|------------------------------|
| HZ298114 | Opzetting voor kleine potten |
| HZ298105 | Sudderplaat |
| HZ298108 | Wok-ring |

De gaskookplaat met frontbediening.

- ✓ Deze wokbrander van 3,3 kW is ideaal om allerlei voedsel te bereiden, zelfs in grote hoeveelheden.
- ✓ Compatibel met biomethaan – Voed uw gaskookplaat met hernieuwbaar biomethaan.
- ✓ Het unieke, prachtige inox oppervlak.

Kenmerken

Technische gegevens

| | |
|--|-----------------------------------|
| Productnaam/ Productfamilie: | Gaskookplaat met bedieningspaneel |
| Inbouw/vrijstaand: | Inbouw |
| Energietype: | Gas |
| Aantal kookzones: | 5 |
| Soort bedieningselementen: | Zwaardknoppen |
| Inbouwafmetingen: | 45 x 560-562 x 480-492 mm |
| Breedte: | 750 mm |
| Afmetingen van het toestel: | 53 x 750 x 520 mm |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: | 145 x 793 x 597 mm |
| Nettogewicht: | 12.9 kg |
| Brutogewicht: | 14.5 kg |
| Indicator restwarmte: | Zonder |
| Positie bedieningspaneel: | Vooraan |
| Materiaal vangschaal: | Roestvrij staal |
| Kleur oppervlak: | Inox |
| Lengte elektriciteitsnoer: | 150.0 cm |
| EAN-code: | 4242003830581 |
| Aansluitwaarde gas: | 10800 W |
| Minimale smeltveiligheid: | 3 A |
| Spanning: | 220-240 V |
| Frequentie: | 50; 60 Hz |



iQ300, Gaskookplaat, 75 cm, Inox EG7B5QB90

Kenmerken

Design

- Inox oppervlakte
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes

Gebruiksgemak

- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Éénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 3.3 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeiersset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 53 x 750 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1.5 m
- Aansluitwaarde: 10.8 kW

iQ300, Gaskookplaat, 75 cm, Inox
EG7B5QB90

Maattekeningen

