


## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader EH675FFC1E

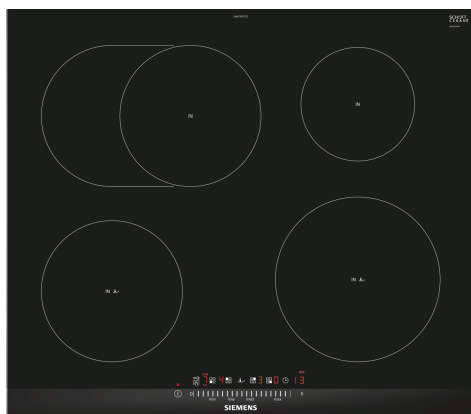

### Optionele toebehoren

HZ390090	Wok 3-delig set
HZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HZ394301	Verbindingslijst
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE060	6 pieces set

De inductiekookplaat – sneller, veiliger, schoner en efficiënter koken.

- ✓ Met de touchSlider kan je de temperatuur rechtstreeks aantikken of met je vinger over het bedieningspaneel te schuiven.
- ✓ fryingSensor – Voorkomt aanbranden door de temperatuur van uw pan constant te houden.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Energietype: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 602 mm  
Afmetingen van het toestel: ..... 51 x 602 x 520 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettogewicht: ..... 13.2 kg  
Brutogewicht: ..... 15.4 kg  
Indicator restwarmte: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Vooraan  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld  
aluminium  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003716274  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader EH675FFC1E

### Kenmerken

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- Braadzone: gebruik braadstukken op de uitbreidbare kookzone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 280 mm, 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- Mono touchSlider sensorbediening: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofstanden en 8 tussenstanden).
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- fryingSensor met 4 temperatuurstanden: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

#### Design

- Facet-design

#### Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


#### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 602 x 520

- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen


## iQ300, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader EH675FFC1E

### Maattekeningen

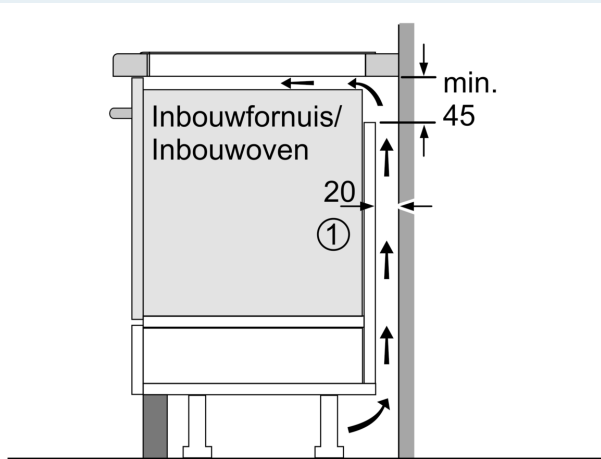


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

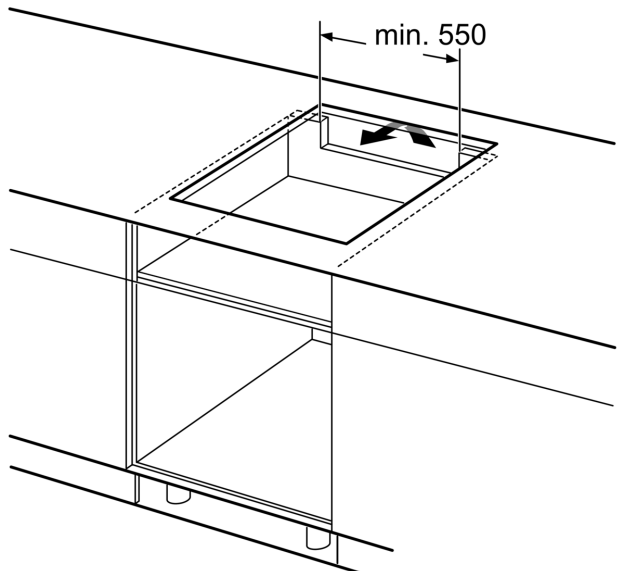


Afmetingen in mm

Afmeting in mm

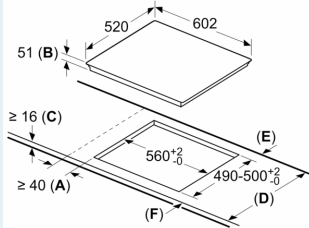

A: Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.  
B: Inbouwdiepte  
C: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.  
Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.


D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

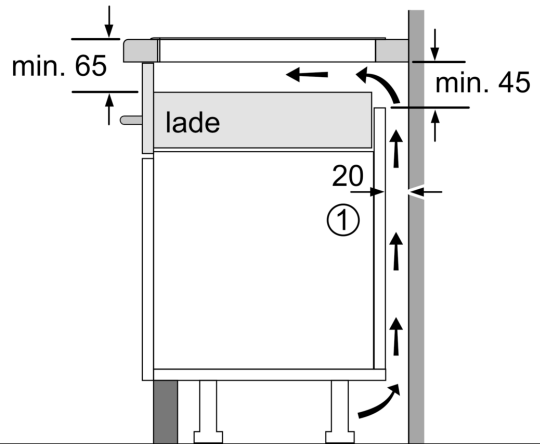

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

## Maattekeningen

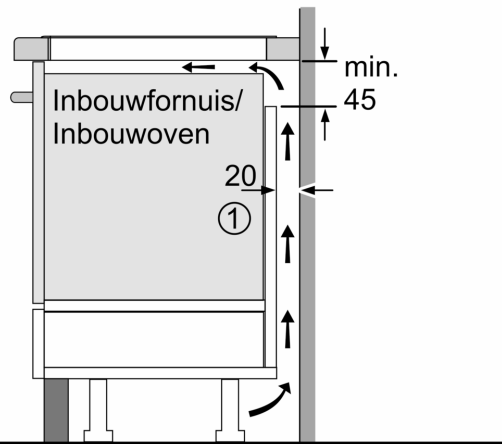

①  
Er moet voor een ventilatiespleet  
worden gezorgd.

Afmetingen in mm