


iQ100, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Vlakinbouw EH801LVC1E

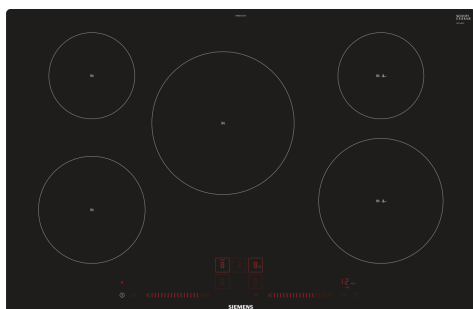

Optionele toebehoren

HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ390090	Wok 3-delig set
HZ390210	Systeem koekenpan Ø 15cm
HZ390220	Systeem koekenpan Ø 19cm
HZ390230	Systeem koekenpan Ø 21cm
HZ9ES100 :	
HZ9FE280	gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-delige pannenset
HZ9SE040	4 pieces set
HZ9SE060	6 pieces set

De inductiekookplaat – niets brandt nog aan dankzij fryingSensor Plus.

- ✓ Dual lightSlider – Tik en sleep om uw kookplaat te bedienen.
- ✓ fryingSensor Plus – Nooit meer laat u nog iets aanbranden.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.
- ✓ Veilig uitschakelen van de kookzone na het einde van de geselecteerde kooktijd dankzij de timer met uitschakelfunctie.
- ✓ Met de Kinderbeveiliging worden alle kookzones tegen ongewenst inschakelen beveiligd.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Uitvoering: Inbouw
Energietype: Elektrisch
Aantal kookzones: 5
Breedte: 792 mm
Afmetingen van het toestel: 56 x 792 x 512 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht: 13.2 kg
Brutogewicht: 16.9 kg
Indicator restwarmte: Apart
Positie bedieningspaneel: Vooraan
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242003716342
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ100, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Vlakbouw EH801LVC1E

Kenmerken

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 5 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone midden achteraan: 240 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Dual lightSlider sensorbediening: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- countUp timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- panBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- fryingSensor Plus regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Design

- Pur design

Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de

knop.


- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 56 x 792 x 512
- Inbouwafmetingen (HxLxl mm): 56 x 796 x 516
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen
- Voor inbouw in natuursteen, graniet of kunststof werkbladen. Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.

iQ100, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Vlakinbouw EH801LVC1E


Maattekeningen

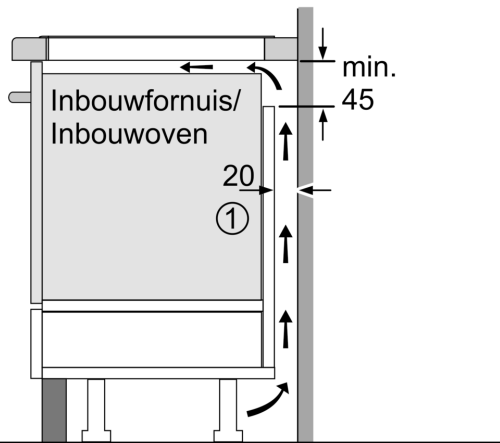

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

Afmeting in mm

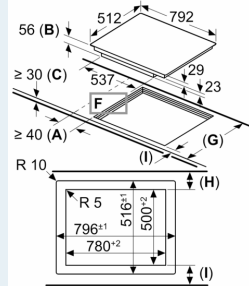

A: Minimum afstand van de fornuitsparing tot de wand.


B: Inbouwdiepte

C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


D: Max. 1° aanschuing

E: 6.5^{+0.5}


Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

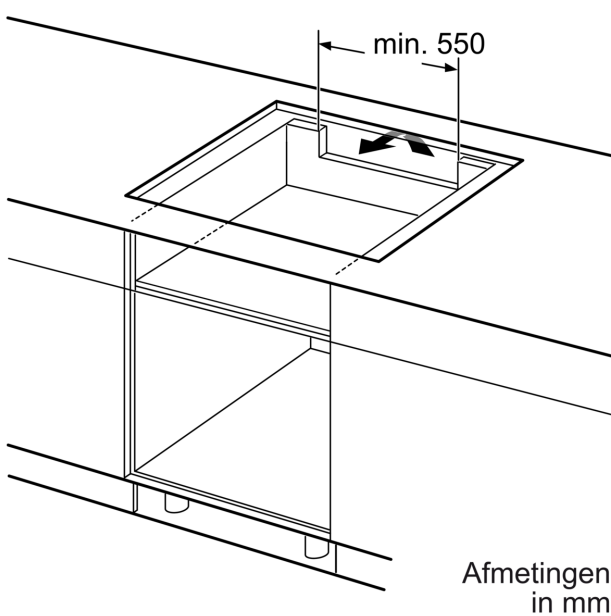

Afmetingen in mm

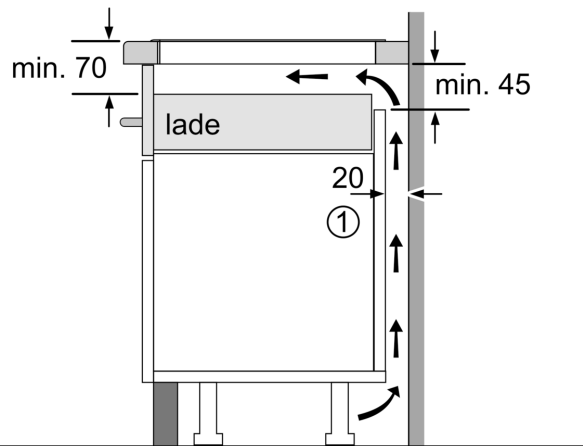

①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm