


iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, Hardglas, Zwart EP7A6QB20

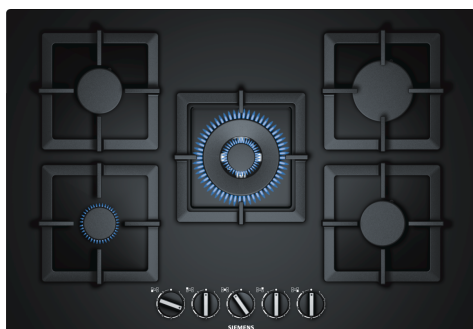

Optionele toebehoren

HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Sudderplaat
HZ298107	Wok-ring
HZ298114	Opzetting voor kleine potten

De gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige vlamcontrole in negen stappen.

- ✓ stepFlame technologie – Nauwkeurige vlamcontrole met negen verschillende instellingen.
- ✓ Deze wokbrander van 4 kW is ideaal om allerlei voedsel te bereiden, zelfs in grote hoeveelheden.
- ✓ Geschikt voor vlakke of licht verhoogde inbouw.
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - individuele gietijzeren pannendragers.
- ✓ Compatibel met biomethaan – Voed uw gaskookplaat met hernieuwbaar biomethaan.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Uitvoering: Inbouw
 Energietype: Gas
 Aantal kookzones: 5
 Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen: 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Breedte: 752 mm
 Afmetingen van het toestel: 58 x 752 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 145 x 793 x 597 mm
 Nettogewicht: 18.0 kg
 Brutogewicht: 19.5 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Vooraan
 Materiaal vangschaal: Hardglas
 Kleur oppervlak: Zwart
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteits snoer: 100.0 cm
 EAN-code: 4242003742525
 Aansluitwaarde gas: 11500 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz



iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, Hardglas, Zwart EP7A6QB20

Kenmerken

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Midden voor: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.



Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 58 x 752 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 11.5 kW

**iQ500, Gaskookplaat, 75 cm,
Hardglas, Zwart
EP7A6QB20**

Maattekeningen

Voor vlakke
inbouw

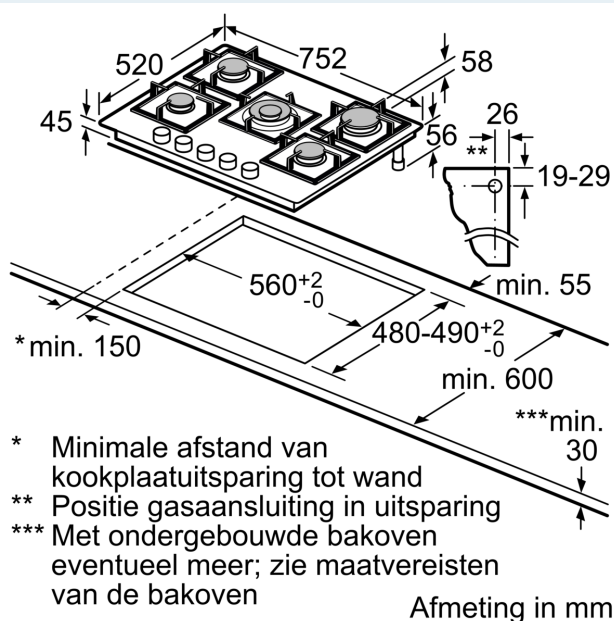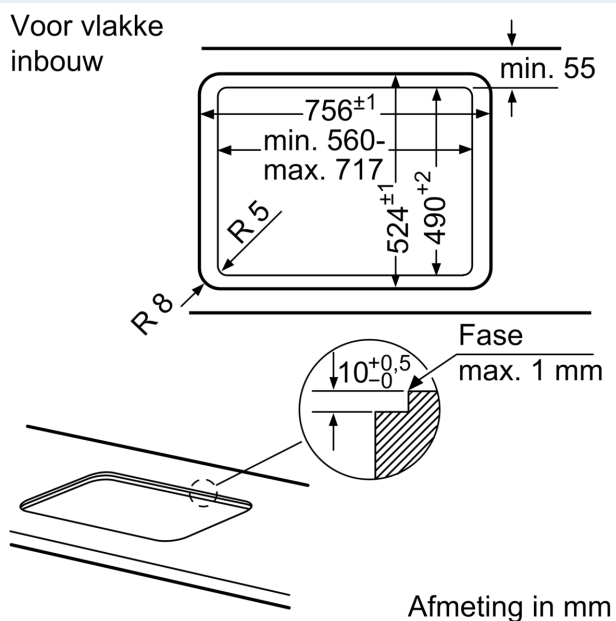

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot wand
- ** Positie gasaansluiting in uitsparing
- *** Met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven