


iQ500, Gaskookplaat, 75 cm,
Hardglas, Zwart
EP7A6QI40

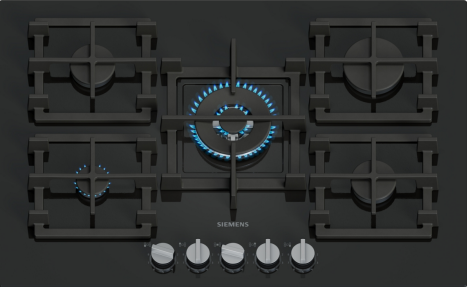

Optionele toebehoren

HZ298105	Sudderplaat
HZ298107	Wok-ring
HZ298114	Opzetring voor kleine potten
HZ32WA00	Draadloze bluetooth thermometer
HZ9SE040	4-delige pannenset
HZ9SE060	6-delige pannenset

Hardglas gaskookplaat met stepFlame-technologie voor nauwkeurige vlamcontrole, met afneembare knoppen en semi-continue pannendragers voor eenvoudig schoonmaken.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat met bedieningspaneel
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Energietype: Gas
Aantal kookzones: 5
Inbouwfmetingen: 45 x 560-560 x 480-490 mm
Breedte: 752 mm
Afmetingen van het toestel (hxbxd): 54x752x520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 155 x 798 x 600 mm
Nettogewicht: 19.3 kg
Brutogewicht: 21.8 kg
Indicator restwarmte: Zonder
Positie bedieningspaneel: Vooraan
Materiaal vangschal: Hardglas
Kleur oppervlak: Zwart
Kleur van de omlijsting: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 100 cm
EAN-code: 4242003966778
Aansluitwaarde gas: 11500 W
Minimale smeltveiligheid: 3 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ500, Gaskookplaat, 75 cm, Hardglas, Zwart EP7A6QI40

Kenmerken

- volledig metaal
- Links vooraan: spaarbrander tot 1 kW (afhankelijk van gastype)
- Links achteraan: Normaalbrander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)
- Gaskookplaat met ingebouwde bediening, 75 cm

Design

- hardglas oppervlakte, Zwart
- Vlakbouw of standaard ingebouwd: installeer de kookplaat vlak of licht verhoogd op het werkblad.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Zwaardknoppen, voor: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Midden voor: Wokbrander tot 4 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 3 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.75 kW (afhankelijk van gastype)

Reiniging

- detachables voor eenvoudige reiniging tussen de knoppen.
- yes voor makkelijke reiniging.
- Individuele zwarte gietijzeren pannendragers: lichtgewicht en compacte vorm, maar toch hoge stabiliteit door het continue oppervlak.

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)

- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- aardgas H 25 mbar (HU)
- aardgas L 25 mbar (NL)
- flessengas G30,31 28-30/37mbar
- flessengas G30 37 mbar (PL)
- flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 54 x 752 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Benodigde nismaat voor vlakke installatie (HxBxD mm): 45 x 756 x 524

- Minimale dikte van het werkblad: 20 mm
- Voor verhoogde installatie is het mogelijk om in werkbladen tussen 12 mm en 20 mm te installeren met behulp van een afstandhouder, die verkrijgbaar is bij de technische klantenservice.
- Indien vlak ingebouwd, is de minimale werkbladdikte 30 mm.
- Aansluitsnoer: 1 m
- Aansluitwaarde: 11.5 kW

**iQ500, Gaskookplaat, 75 cm,
Hardglas, Zwart
EP7A6QI40**

Maattekeningen

