


iQ700, Gaskookplaat, 90 cm, Glaskeramisch, Zwart ER9A6SB70

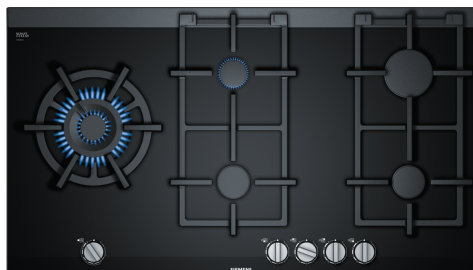

Optionele toebehoren

HZ298105	Sudderplaat
HZ298114	Opzetting voor kleine potten

Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame technologie – Nauwkeurige vlamcontrole met negen verschillende instellingen.
- ✓ Duo-wokbrander 6 kW – Ga van sudderen naar roerbakken op één brander.
- ✓ Vaatwasbestendige pannendragers – Bespaar tijd bij het reinigen van de kookplaat.
- ✓ Compatibel met biomethaan – Voed uw gaskookplaat met hernieuwbaar biomethaan.
- ✓ Designbrander - bijzonder vlak in vergelijking met standaardbranders.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: Gaskookplaat met bedieningspaneel
 Uitvoering: Inbouw
 Energietype: Gas
 Aantal kookzones: 5
 Soort bedieningselementen: Zwaardknoppen
 Inbouwafmetingen: 45 x 850-852 x 490-502 mm
 Breedte: 912 mm
 Afmetingen van het toestel: 59 x 912 x 520 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 170 x 1110 x 660 mm
 Nettogewicht: 18.2 kg
 Brutoweight: 20.6 kg
 Indicator restwarmte: Zonder
 Positie bedieningspaneel: Vooraan
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld aluminium
 Kleur van de omlijsting: Zwart
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242003925706
 Aansluitwaarde gas: 13800 W
 Minimale smeltveiligheid: 3 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



iQ700, Gaskookplaat, 90 cm, Glaskeramisch, Zwart ER9A6SB70

Kenmerken

Design

- vitrokeramisch glas oppervlakte, Zwart
- facet voor+achter, zijprofiële, geborsteld aluminium
- Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes
- Design brander - speciaal vlak design: elegant design van de brander met minder stukken

Gebruiksgemak

- stepFlame: Pas de vlam nauwkeurig aan in negen gedefinieerde en herhaalbare niveaus.
- Vaatwasbestendige pannendragers: schoonmaken zonder moeite in de vaatwasser.
- Zwaardknoppen: gemakkelijk toegankelijke knoppen aan de voorkant met sterke grip voor moeiteloos draaien.
- Eénhandsontsteking: druk en draai gewoon aan de knop om de vlam te ontsteken.

Branders en vermogen

- 5 gasbranders
- Omvat Wokbrander met dubbele vlamringen: gebruik een extra breed vermogensbereik, waarbij u twee vlamringen afzonderlijk regelt.
- Links: wokbrander tot 6.1 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden voor: Normale brander tot 1.9 kW (afhankelijk van gassoort)
- Midden achter: Spaarbrander tot 1.1 kW (afhankelijk van gassoort)
- Rechts achter: Sterke brander tot 2.8 kW (afhankelijk van gastype)
- Rechts voor: Normale brander tot 1.9 kW (afhankelijk van gastype)

Veiligheid

- Thermokoppelbeveiliging: ongewenste gasstroom wanneer de vlam uitgaat.

Installatie (gastypes & afmetingen)


- Bruikbaar voor: aardgas L/LL G25/20mbar (DE)
- aardgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar aardgas H 25 mbar (HU) aardgas L 25 mbar (NL) flessengas G30,31 28-30/37mbar flessengas G30 37 mbar (PL) flessengas 50 mbar
- Afgesteld op aardgas (20mbar)
- Sproeierset voor Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37mbar) meegeleverd. Sproeiers voor alle andere gassoorten zijn te bestellen via de klantenservice. Neem contact op met de klantenservice voor het vervangen van de sproeiers.
- Afmetingen product (HxBxD mm): 59 x 912 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale dikte van het werkblad: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1.5 m
- Aansluitwaarde: 13.8 kW

Toebehoren

- Wokring inbegrepen

**iQ700, Gaskookplaat, 90 cm,
Glaskeramisch, Zwart
ER9A6SB70**

Maattekeningen

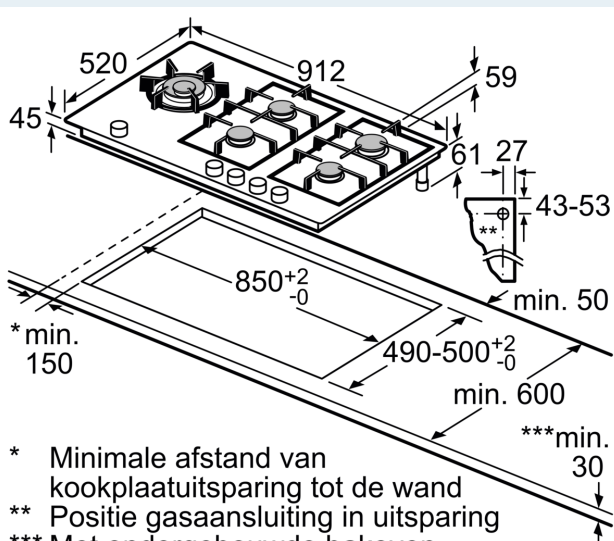

- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 - ** Positie gasaansluiting in uitsparing
 - *** Met ondergebouwde bakoven evt. meer; zie maatspecificaties van de bakoven
- Afmeting in mm