

## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader EX675LXC1E



HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390090 Wok 3-delig set, HZ390210 Stelsysteem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Stelsysteem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Stelsysteem koekenpan Ø 21cm, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9ES100 :, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De moderne flexInduction kookplaat – voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ flexInduction – Slimme kookzone die zich aan uw kookgerei aanpast.
- ✓ Dual lightSlider – Tik en sleep om uw kookplaat te bedienen.
- ✓ fryingSensor Plus – Nooit meer laat u nog iets aanbranden.
- ✓ powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw  
Energietype: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 602 mm  
Afmetingen van het toestel: ..... 51 x 602 x 520 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 603 mm  
Nettogewicht: ..... 13.2 kg  
Brutogewicht: ..... 15.5 kg  
Indicator restwarmte: ..... Apart  
Positie bedieningspaneel: ..... Vooraan  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Kleur oppervlak: ..... Zwart, geborsteld  
aluminium  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
EAN-code: ..... 4242003716885  
Spanning: ..... 220-240 V  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm, Zwart, Opbouw met kader EX675LXC1E

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

### Flexibiliteit van kookzones

- 2 flexInduction-kookzones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 240 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

### Gebruiksgemak

- Dual lightSlider sensorbediening: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- countUp timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

### Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- panBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Plus: verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

### Kookhulp

- fryingSensor Plus regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

### Design

- Facet-design

### Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie




(aanpasbaar).

- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.


### Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 602 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

iQ700, Inductiekookplaat, 60 cm,  
Zwart, Opbouw met kader  
EX675LXC1E

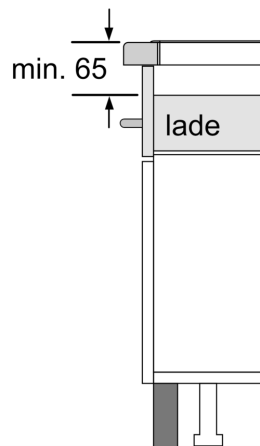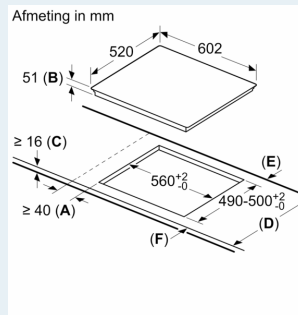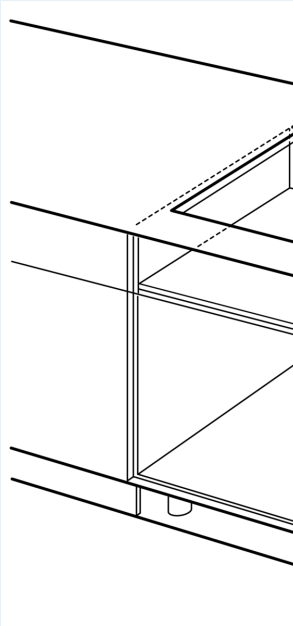

① Er moet voor een ver worden gezorgd.

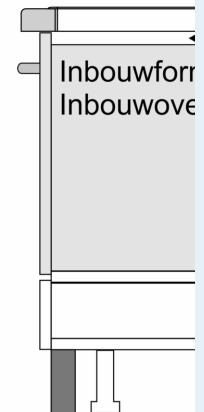

① Er moet voor een ve worden gezorgd.