


## iQ700, Induction kookplaat, 60 cm EX677LYV5E

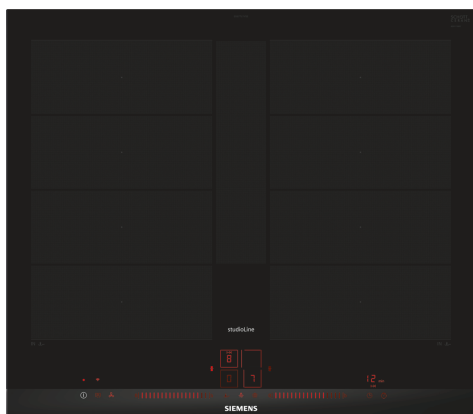

De moderne flexInduction kookplaat – voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ flexInduction Plus – Slimme, uitgebreide kookzone die zich aan je kookgerei aanpast
- ✓ Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - met de Home Connect app op smartphone of tablet.
- ✓ fryingSensor Plus – Nooit meer laat u nog iets aanbranden.
- ✓ powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.
- ✓ powerBoost – Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat  
glaskeramiek  
Energietype: ..... Elektrisch  
Aantal kookzones: ..... 4  
Inbouwafmetingen: ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte: ..... 602 mm  
Afmetingen van het toestel: ..... 51 x 602 x 520 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: ..... 126 x 753 x 608 mm  
Nettogewicht: ..... 13.8 kg  
Brutogewicht: ..... 16.0 kg  
Indicator restwarmte: ..... Apart  
Materiaal vangschaal: ..... Glaskeramisch  
Lengte elektriciteitsnoer: ..... 110.0 cm  
Frequentie: ..... 50; 60 Hz

### Optionele toebehoren

HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9ES100 :, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

## iQ700, Induction kookplaat, 60 cm EX677LYV5E

### Kenmerken

- Kookplaat 60 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

#### Flexibiliteit van kookzones

- flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone): gebruik kookgerei van om het even welk vorm of grootte binnen de 40 cm lange zone of plaats het zelfs zijdelings.
- Kookzone linksvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

- Dual lightSlider sensorbediening: intuïtieve bediening via de 2 verlichte slider displays (onzichtbaar wanneer uitgeschakeld)
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Count-up timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

#### Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- panBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Plus: verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

#### Kookhulp

- fryingSensor Plus regelbaar voor 5 temperaturen: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.
- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.

#### Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de

kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

- cookConnect System (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

#### Design

- Facet-design, Black zijprofielen
- studioLine exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur.

#### Veiligheid


- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

#### Installatie


- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 602 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

## iQ700, Induction kookplaat, 60 cm EX677LYV5E

### Maattekeningen

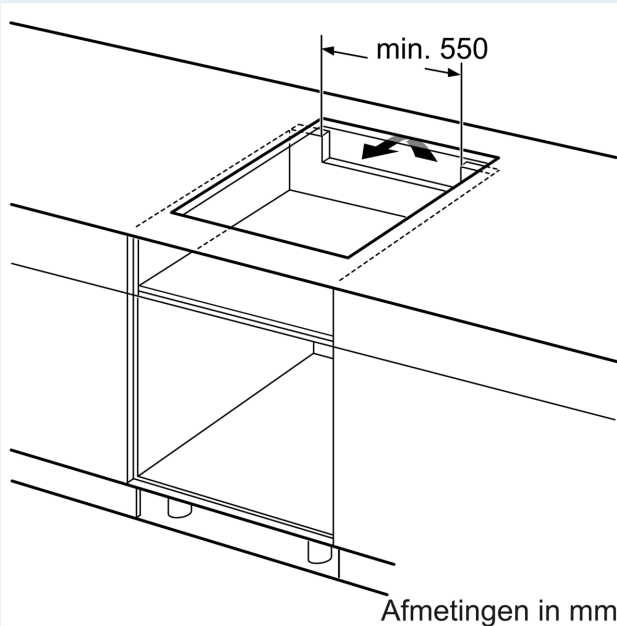


Afmeting in mm

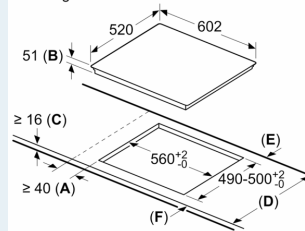

- A:** Minimum afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand.
- B:** Inbouwdiepte
- C:** De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; indien nodig moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt.

D	E	F
585-600	50	$\geq 35$
> 600	$\geq 50$	$\geq 50$

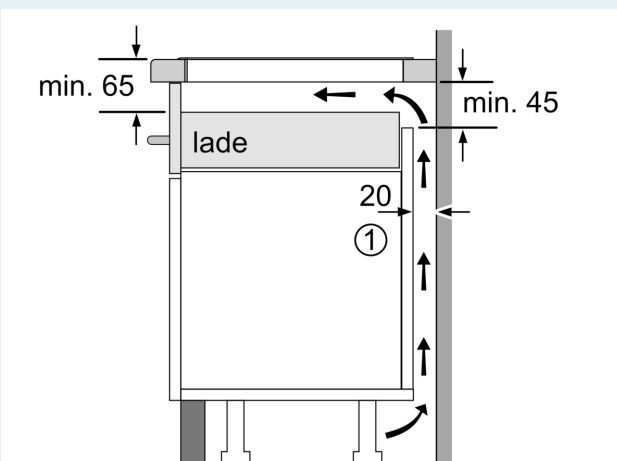

- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

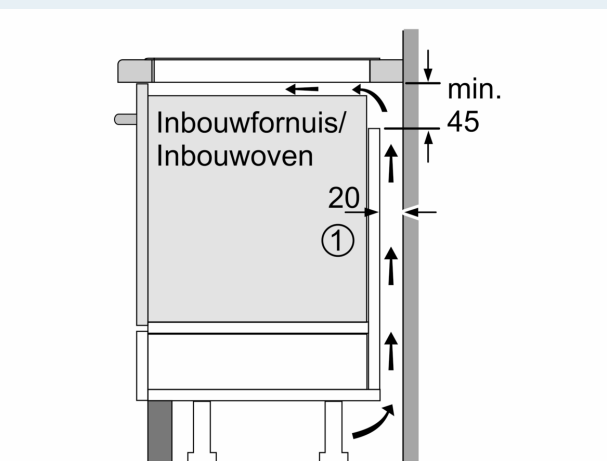

- ① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm