


iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Opbouw met kader EX875HYC1M

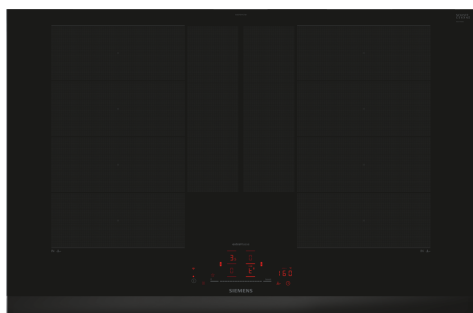

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390090 Wok 3-delig set, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9SE060 6 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De intelligente flexInductie kookplaat – voor meer flexibiliteit bij het koken en eindeloze mogelijkheden verbonden door Home Connect.

- ✓ flexInduction Plus – Slimme, uitgebreide kookzone die zich aan je kookgerei aanpast
- ✓ touchSlider: bedien je kookplaat met één vingertop.
- ✓ Home Connect: integreer je kookplaat in je slimme keuken.
- ✓ fryingSensor Pro: Zorgeloos koken zonder dat je eten aanbrandt.
- ✓ Slimme flexZones schakelen automatisch tussen kookzones voor maximale flexibiliteit.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Uitvoering: Inbouw
Energietype: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Breedte: 812 mm
Afmetingen van het toestel: 51 x 812 x 520 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 130 x 950 x 600 mm
Nettogewicht: 14.7 kg
Brutogewicht: 18.4 kg
Indicator restwarmte: Apart
Positie bedieningspaneel: Vooraan
Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
Kleur oppervlak: Zwart, geborsteld
aluminium
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242003935644
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Opbouw met kader EX875HYC1M

Flexibiliteit van kookzones

- flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone): gebruik kookgerei van om het even welk vorm of grootte binnen de 40 cm lange zone of plaats het zelfs zijdelings.
- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Design

- Facet-design

Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- panBoost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect).HCS: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Kookzones worden automatisch verbonden of gescheiden op basis van de vorm en grootte van het geplaatste kookgerei.
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen kiest de kookplaat automatisch de kookzone waarop nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.
- Bij het verplaatsen van een kookpot passen de instellingen zich aan en past de kookzone zich automatisch aan de grootte van het kookgerei aan.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- fryingSensor Pro - 11 temperatuurniveaus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect System (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).
- intelligent hood automatic: de dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij kookplaat die continu kookgegevens

doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect-account).

- Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).
- Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

Gebruiksgemak

- touchSlider: regel het vermogen direct met de bedrukte slider.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Gerechten assistent: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect app.
- Stoptimer: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

Veiligheid


- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- Pauze-functie: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

Installatie

- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 812 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart, Opbouw met kader EX875HYC1M

Afmeting in mm

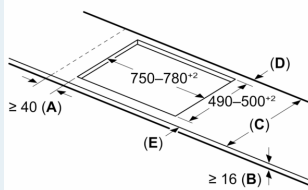

A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand


B: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven


Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


Afmeting in mm

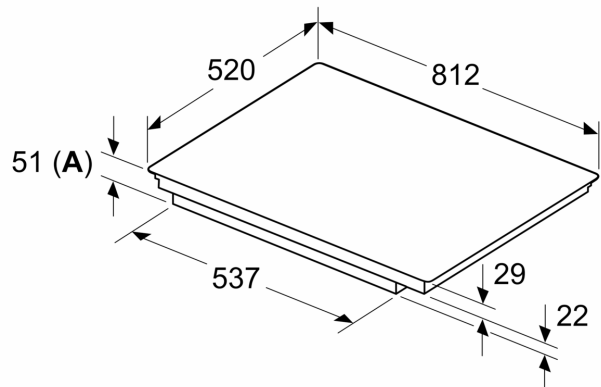

A: Inbouwdiepte

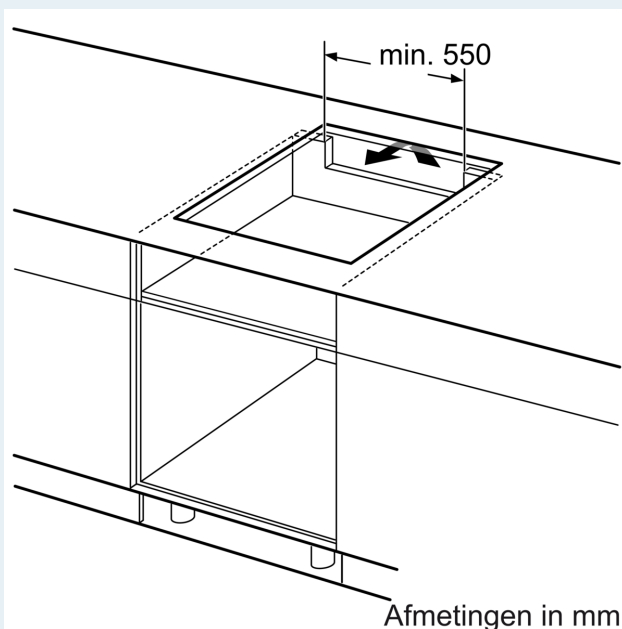


Afmetingen in mm

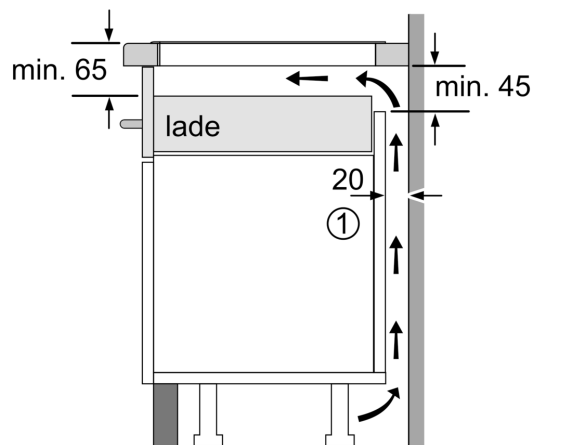


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

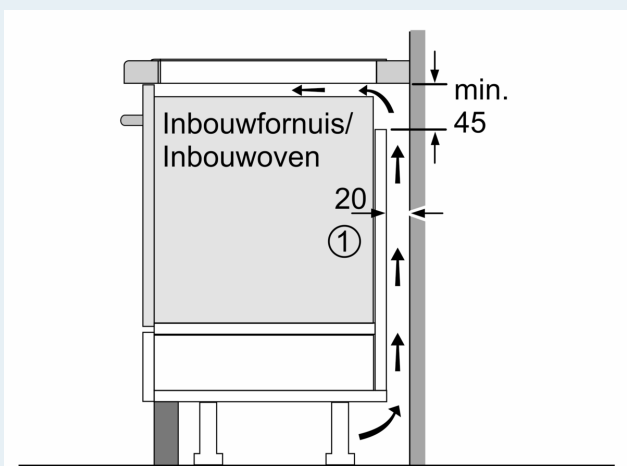

①
Er moet voor een ventilatiespleet
worden gezorgd.

Afmetingen in mm

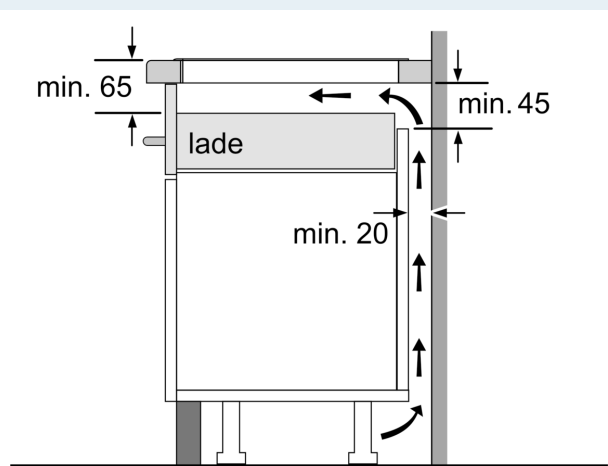

Afmetingen in mm