


iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EX877KYX5E

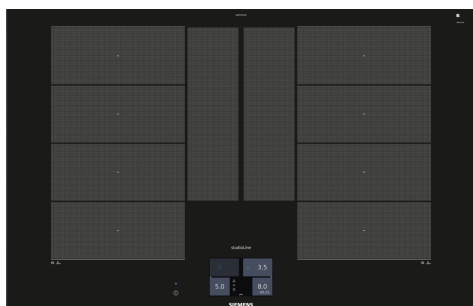

Optionele toebehoren

HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ390011 RVS braadpan tbv FlexInduction, HZ390012 Stoominzet voor braadpan, HZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HZ390250 Systeem koekenpan Ø 28cm, HZ39050 Kooksensor knop voor inductiekookplaat, HZ390512 Teppanyaki plaat (groot), HZ390522 Grillplaat, HZ394301 Verbindingslijst, HZ9E5100 :, HZ9FE280 gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Flex pan, Maat L, HZ9FF030 Flex pan set, 3 stuks (2xS, 1xM), HZ9FF040 Flex pan set, 4 stuks (2xS, 1xM, 1xL), HZ9SE030 3-delige pannenset, HZ9SE040 4 pieces set, HZ9TY010 Teppan Yaki plaat

De moderne inductiekookplaat - overkoken of aanbranden is verleden tijd dankzij de cookingSensor Plus en de fryingSensor Plus.

- ✓ flexInduction Plus – Slimme, uitgebreide kookzone die zich aan je kookgerei aanpast
- ✓ Eenvoudige bediening en perfect overzicht vanuit elke hoek - TFT-Touchdisplay.
- ✓ Home Connect: integreer je kookplaat in je slimme keuken.
- ✓ De cookingSensor Plus is een intelligent systeem dat overkoken voorkomt, dankzij een nauwkeurige temperatuurregeling.
- ✓ powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.

Kenmerken

Technische gegevens

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat
glaskeramiek
Uitvoering:Inbouw
Energietype: Elektrisch
Aantal kookzones: 4
Inbouwafmetingen: 51 x 750-780 x 490-500 mm
Breedte:812 mm
Afmetingen van het toestel: 51 x 812 x 520 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 126 x 953 x 608 mm
Nettogewicht: 15.8 kg
Brutogewicht: 19.5 kg
Indicator restwarmte: Apart
Positie bedieningspaneel:Vooraan
Kleur oppervlak: Zwart
Lengte elektriciteitsnoer: 110.0 cm
EAN-code: 4242003838471
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz



iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm, Zwart EX877KYG5E

Kenmerken

- Kookplaat 80 cm: ruimte voor 4 potten or pannen.

Flexibiliteit van kookzones

- flexInduction Plus (2 flex-zones + middenzone): gebruik kookgerei van om het even welk vorm of grootte binnen de 40 cm lange zone of plaats het zelfs zijdelings.
- Kookzone linksvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- FullTouch TFT-display: bedien de kookplaat eenvoudig via het aanraakscherm en ontdek alle beschikbare functies dankzij full-text informatie en afbeeldingen.
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).
- Warmhoudfunctie voor alle kookzones: houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- stoptimer voor iedere kookzone
- : schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Kookwekker
- : er klinkt een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- countUp timer
- : laat zien hoeveel tijd er is verstreken sinds het starten van de timer (bijv. voor aardappelen).

Tijdsbesparing en efficiëntie

- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- : water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.
- panBoost: verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- powerMove Plus: verhoog of verlaag het vermogensniveau door de pot eenvoudig naar voren of naar achteren te bewegen.
- flexMotion: bij het verplaatsen van een kookpot naar een andere kookzone worden alle vorige instellingen overgezet naar de nieuwe zone met één druk op de knop.
- quickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei.
- reStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- cookControl Plus: vind gemakkelijk de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht in het touch-display.
- cookingSensor Plus: voorkomt overkoken van pannen met de automatische temperatuurregeling van de pot-bevestigde sensor.
- fryingSensor Plus: voorkomt aanbranden door de automatische temperatuurregeling van de ingebouwde sensor.

Connectiviteit

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.
- cookConnect System (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Design

- studioLine, Black zijprofielen

Veiligheid

- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden: veeg overgekookte vloeistoffen af zonder onbedoeld de instellingen te wijzigen (blokkeer alle aanraaktoetsen gedurende 30 seconden).
- Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).
- Display energieverbruik: toont het elektriciteitsverbruik van het laatste kookproces.

Installatie



- Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 812 x 520
- Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale dikte van het werkblad: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7400 W
- Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitsnoer: 110 cm, Aansluitkabel inbegrepen

Toebehoren

- afstelstrip 750-780 mm, Draadloze sensor cookingSensor Plus inbegrepen


iQ700, Inductiekookplaat, 80 cm,
Zwart
EX877KYX5E

Maattekeningen

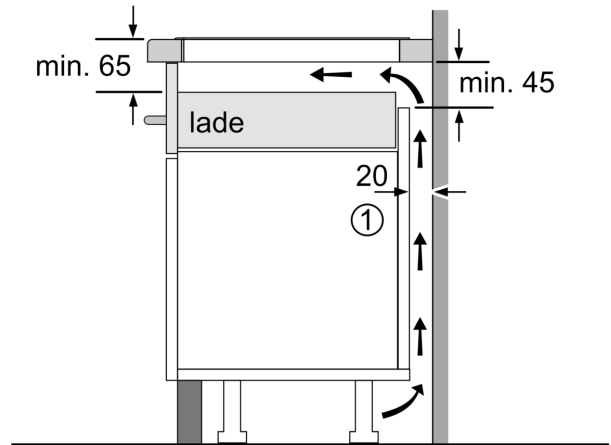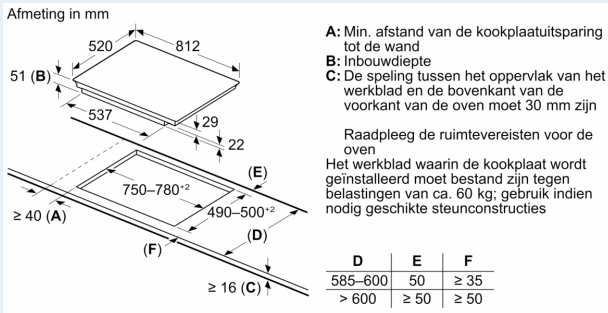


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

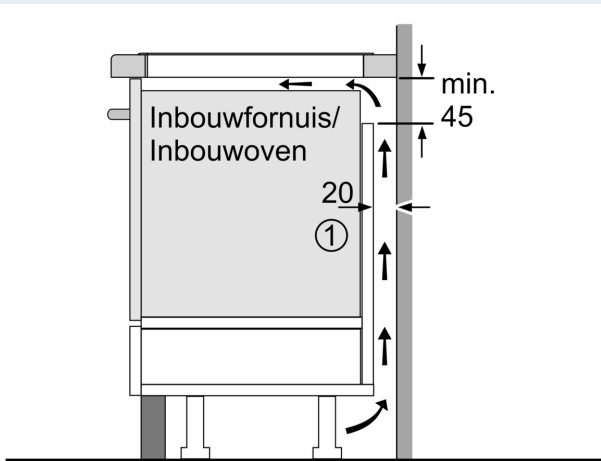

① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

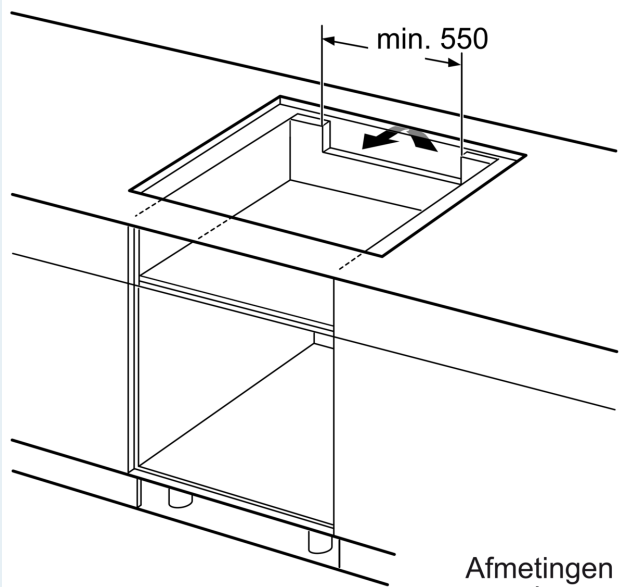

Afmetingen in mm