

iQ700, Integreerbare diepvriezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier GI81NHCE0



Toebehoren geïntegreerd

1 x besenplateau, 1 x ijsblokjeschaal

Optionele toebehoren

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support

Vriezer met elektronische temperatuurregeling.

- ✓ noFrost – Je vriezer ontdooien behoort vanaf nu tot het verleden.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Alle lades en glazen plateaus kunnen eenvoudig uit de diepvriezer genomen worden. Met varioZone deelt u de ruimte flexibel in.
- ✓ Elektronische temperatuurregeling: eenvoudig en overzichtelijk de gewenste temperatuur instellen.
- ✓ Geluidsklasse B: toestellen zo stil als ritselende bladeren.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 235 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 212 l
 Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroe: B
 Temperatuur in display vriezer: Digitaal
 Verlichting: Neen
 Type: Diepvrieskast
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 No-frost systeem: Koelkast en vriezer
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 545 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 1840 x 610 x 640 mm
 Nettogewicht: 68.0 kg
 Bruto gewicht: 72.7 kg
 Aansluitvermogen: 120 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteits snoer: 230.0 cm
 Deurscharnier: Links wisselbaar
 Ontdooiingsproces: Automatic
 Alarmsignaal bij storing: Optisch en akoestisch
 Deurvergrendeling: Neen
 Aantal vriesladen/manden: 5
 Aantal vriesvakken met klep: 2
 EAN-code: 4242003878552
 Merk: Siemens
 Productnaam: GI81NHCE0
 Type: Diepvrieskast
 Meegeliverde toebehoren: 1 x besenplateau, 1 x ijsblokjeschaal



iQ700, Integreerbare diepvriezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier GI81NHCEO

Kenmerken

Algemene informatie

- GI81NHCEO
- noFrost - nooit meer ontdooien, Inbouw vrieskast kastmodel (>90cm)
- Vaste deur

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 235 kWu per jaar
- Inhoud vriesruimte: 212 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm

Diepvriesgedeelte

- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Invriescapaciteit: 14 kg in 24 uur
- superVriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
- 2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie


- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T

Toebehoren

- Bessen en ijsblokjeschaal
- ijsblokjeschaal

**iQ700, Integreerbare diepvriezer,
177.2 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
GI81NHCE0**



Maattekeningen

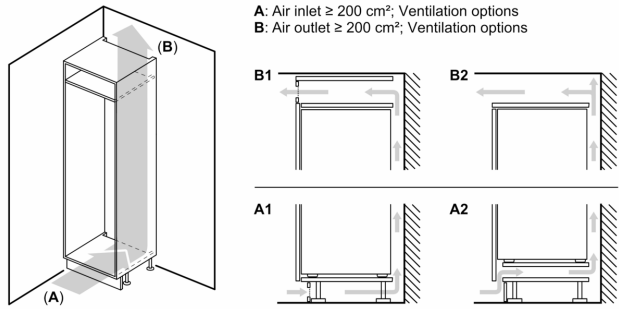


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

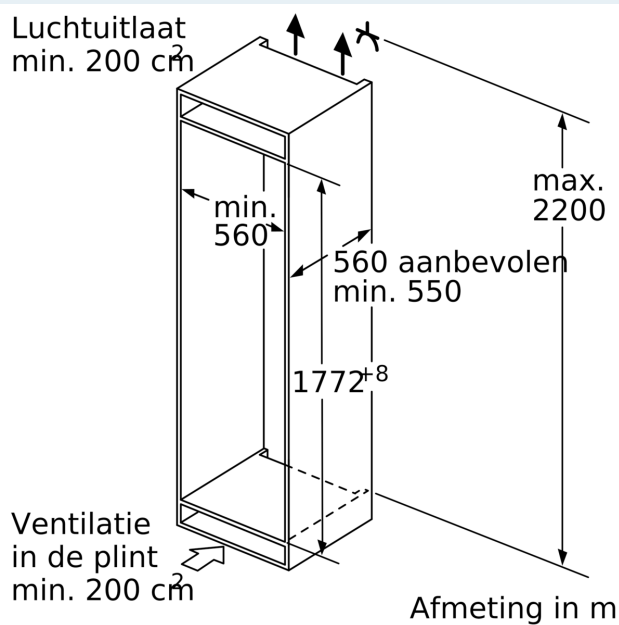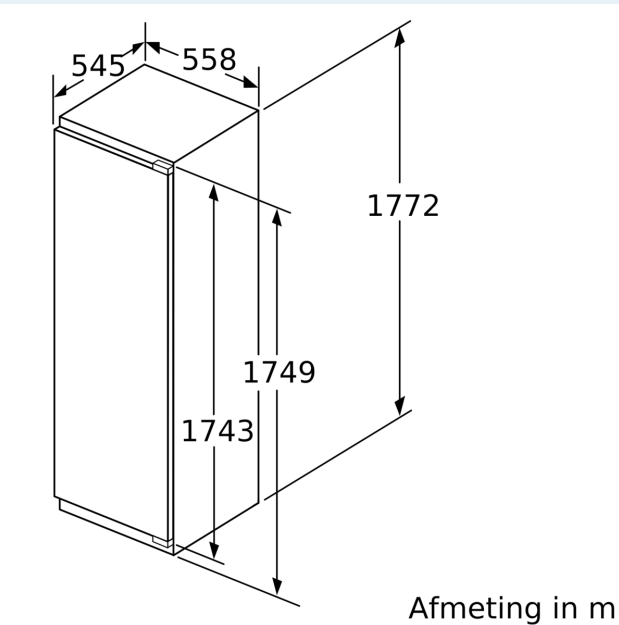


Maattekeningen

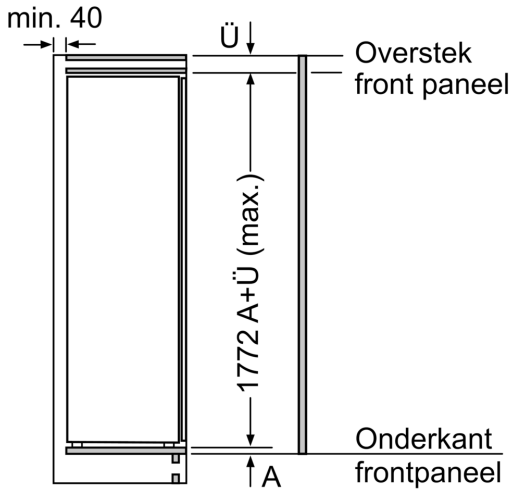

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

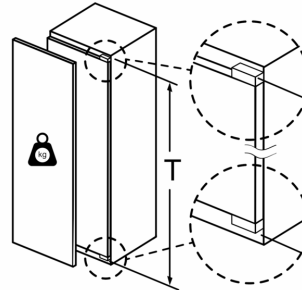

Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

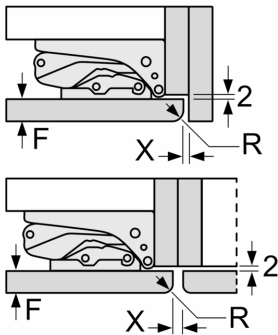

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.