

**Serie 6, Integreerbare diepvriezer,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
GIN81ACD0**



Toebehoren geïntegreerd

1 x Ijsblokjeschaal

Optionele toebehoren

KSZB0S00 Heavy-duty hinge support

Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

- **Door Open Alarm:** audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **NoFrost:** voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Big Box:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **Made in Germany:** hoge kwaliteitsnormen, grondig getest.

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	 189 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 212 l
Geluidsniveau:	 34 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustandaard:	 B
Thermometer in display vriezer:	 Digitaal
Productcategorie:	Vriezer
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
No-frost systeem:	 Koelkast en vriezer
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 558 mm
Diepte toestel:	 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 1775x560x550 mm
Afmetingen inclusief verpakking h x b x d:	 1840x610x640 mm
Nettogewicht:	 69.1 kg
Brutogewicht:	 73.3 kg
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230 cm
Draairichting deur:	 Links, verwisselbaar
Ontdooien met stoom:	 Automatic
Alarmsignaal bij storing:	 Optisch en akoestisch
Deurvergrendeling:	 Neen
Aantal vrieslades:	 5
Aantal vriesvakken met klep:	 2
EAN-code:	 4242005595303
Merk:	 Bosch
Productnaam:	 GIN81ACD0
Productcategorie:	Vriezer
Meegeleverde toebehoren:	 1 x Ijsblokjeschaal



¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 6, Integreerbare diepvriezer, 177.2 x 55.8 cm, SoftClose vlakscharnier GIN81ACD0

Deze No Frost inbouwvriezer hoeft niet ontdooid te worden en is uitgerust met een alarmsysteem dat waarschuwt bij een stijgende temperatuur.

Hoogtepunten

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Inhoud vriesgedeelte: 212 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Vriescapaciteit: 15,0 kg/24u
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging

Algemeen

- Kleur: -
- Draairichting deur: Links, verwisselbaar
- Type scharnier: SoftClose vlakscharnier
- Type deurgreep: Geen handgreep
- No Frost: No Frost
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energie-efficiëntieklasse²: D
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 189 kWh/annum
- Inhoud vriesgedeelte: 212 l
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveauroklasse: B
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Tropisch, Uitgebreid gematigd
- Meegeleverde toebehoren: 1 x ijsblokesschaal

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1772x558x545 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 1840x610x640 mm
- Minimale nishoogte: 1775 mm
- Maximale nishoogte: 1775 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 69,1 kg
- Brutogewicht: 73,3 kg
- Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm

Specifieke functies

- Total No Frost
- BigBox
- SuperFreezing
- Bedieningsdisplay: Digitale aanduiding
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast, Temperatuurstijging
- Extra stil

Vriezen

- Aantal sterren: 4
- Max. bewaarduur bij stroomuitval: 9 uur
- Aantal vrieslades: 5
- Aantal vriesvakken met klep: 2
- Aantal vormpjes voor ijsblokjes: 1



Connectiviteit

¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

² Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

**Serie 6, Integreerbare diepvriezer,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
GIN81ACD0**

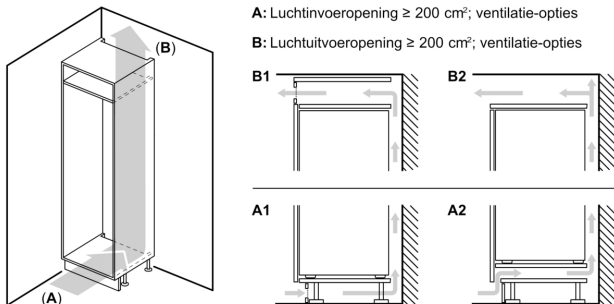

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg



C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

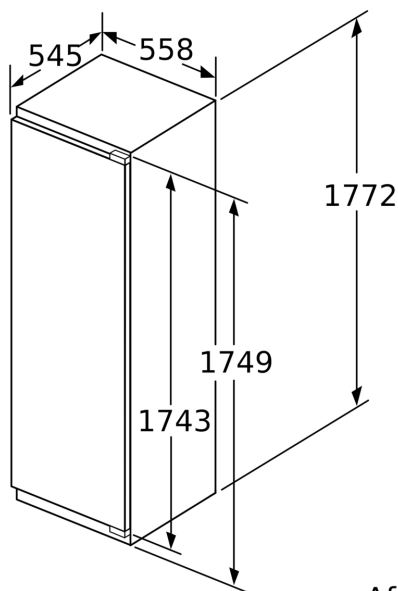


Afmeting in mm

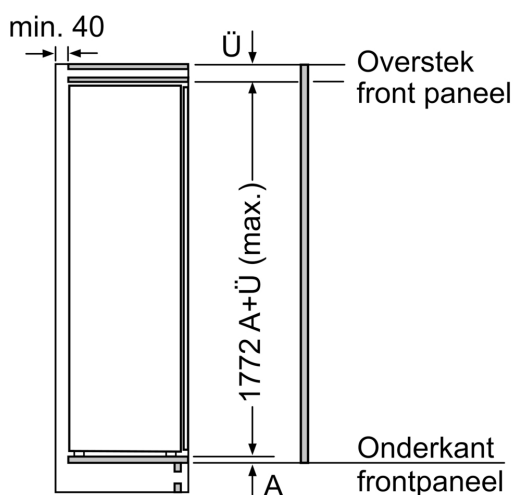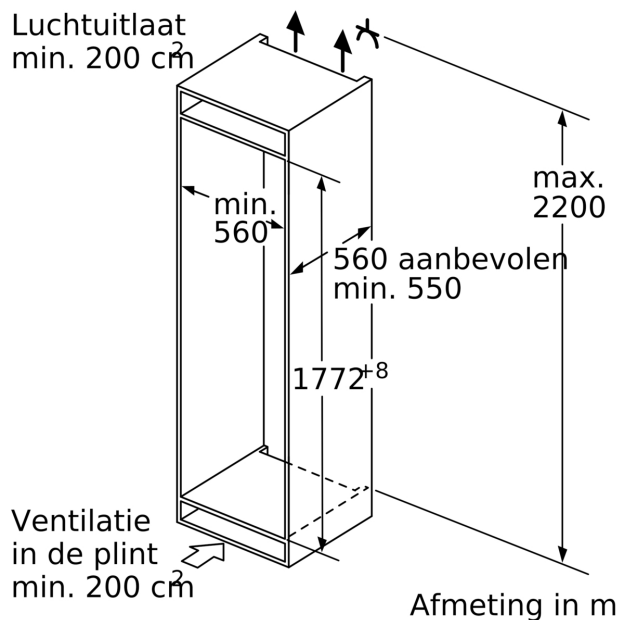

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempt scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.