

iQ500, Integreerbare koelkast,
102.1 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI31REDD1



1 x boterdoos	
KF30ZAX0	Decor lijst

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	77 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	165 l
Geluidsniveau:	27 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaustand:	A
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelopties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1021 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1025 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	36.5 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitskabel:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	3
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003929391
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI31REDD1
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegelieferde toebehoren:	1 x boterdoos



iQ500, Integreerbare koelkast, 102.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI31REDD1

Algemene informatie

- KI31REDD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 77 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 165 liter
- Geluidsniveau: 27 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 102.5 x 56 x 55 cm


Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm



Toebehoren

- boterdoos

iQ500, Integreerbare koelkast,
102.1 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI31REDD1

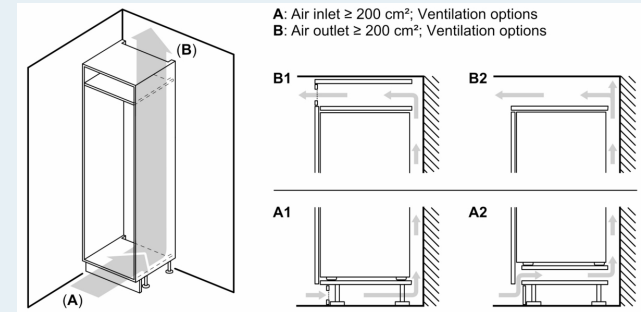


Afmeting in mm

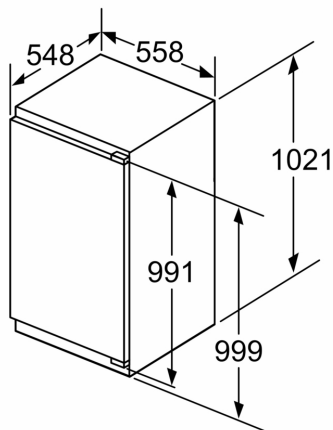

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

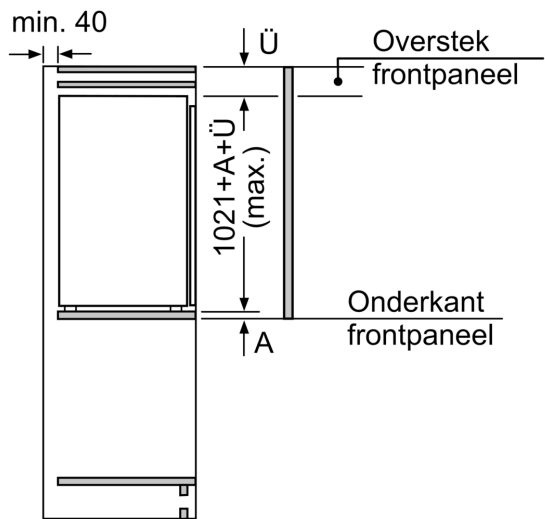


Afmeting in mm

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.