

iQ500, Integreerbare koelkast,
122.1 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI41RADCO



Optionele toebehoren

KF40ZAX0	Decor lijst
KF40ZSX0	Inox deurbekleding

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatige koeling houdt verse ingrediënten langer vers.
- ✓ doorAlarm: geeft een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ Made in Germany: focus op kwaliteit, hedendaags design en innovatieve features.
- ✓ Led Light: met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van de koelkast.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	65 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	204 l
Geluidsniveau:	28 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	A
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	1225x560x550 mm
Nettogewicht:	43.4 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrek:	Ja
EAN-code:	4242003991404
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI41RADCO
Type:	Koelkast
Type installatie:	Volledig geïntegreerd




¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Integreerbare koelkast, 122.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI41RADCO

Kenmerken	
Hoogtepunten - Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1221x558x548 mm - Energie-efficiëntieklasse¹: C - Inhoud koelgedeelte: 204 l - Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1pW - Vershoudsysteem: hyperFresh - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast - Nettogewicht: 43,4 kg Algemeen - Kleur: - - Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar - Type scharnier: softClose vlakscharnier - Type deurgreep: Geen handgreep - Dispenser: - - Soort bedieningselementen: Knop - Energie-efficiëntieklasse²: C - Gemiddeld jaarlijks energieverbruik³: 65 kWh/annum - Inhoud koelgedeelte: 204 l - Inhoud vriesgedeelte: 0 l - Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1pW - Geluidsniveaunklasse: A - Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Uitgebreid gematigd Afmetingen en gewicht - Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1221x558x548 mm - Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 1290x620x640 mm - Minimale nishoogte: 1225 mm - Maximale nishoogte: 1225 mm - Minimale nisbreedte: 560 mm - Maximale nisbreedte: 560 mm - Nisdiepte: 550 mm - Nettogewicht: 43,4 kg - Brutogewicht: 47,2 kg - Lengte elektriciteits snoer: 230 cm Specifieke functies - Vershoudsysteem: hyperFresh - Extra stil - Supercooling - Type flessenrek: 1 verchroomde flessenhouder - Bedieningsdisplay: LED - Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast Koeling - Aantal leggers in koelgedeelte: 5 - Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4 - Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 3 - Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting	Vriezen Aantal sterren: Nee Connectiviteit ¹ Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G ² Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G ³ Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Integreerbare koelkast,
122.1 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI41RADC0


Maattekeningen




A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties
B: Luchtuiteropening $\geq 200\text{ cm}^2$; ventilatie-opties

B1 B2

A1 A2

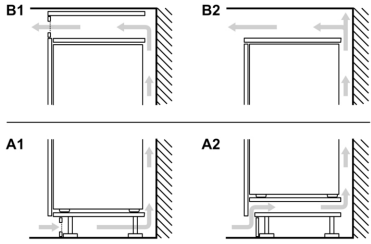





Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

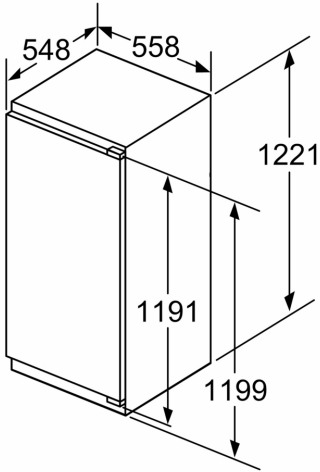

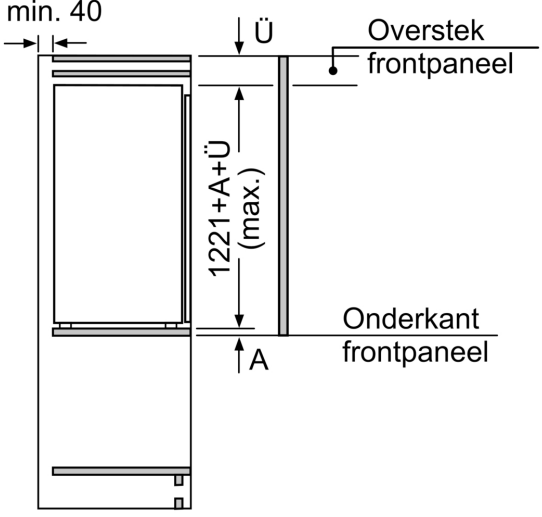

min. 40

Ü

Overstek frontpaneel

1221+A+Ü (max.)


A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm


Maattekeningen

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.