
SIEMENS

iQ500, Integreerbare koelkast, 122.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier
KI41REDC0





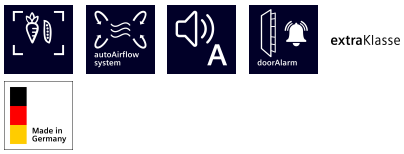

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatige koeling houdt verse ingrediënten langer vers.
- ✓ Noise Class A: de stilste toestellen op de markt zijn fluisterstil.
- ✓ doorAlarm: geeft een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ Made in Germany: focus op kwaliteit, hedendaags design en innovatieve features.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse[1]: C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik[2]: ..... 65 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte: ..... 0 l
Inhoud koelgedeelte: ..... 204 l
Geluidsniveau: .....28 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauklasse: .....A
Inbouw/vrijstaand: ..... Inbouw
Meubeldeur opties: .....Niet mogelijk
Hoogte: ..... 1221 mm
Breedte: .....558 mm
Diepte: ..... 548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd)): .....1225x560x550 mm
Nettogewicht: .....44.0 kg
Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A
Draairichting deur: .....Rechts, verwisselbaar
Spanning: .....220-240 V
Frequentie: ..... 50 Hz
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 230 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: .....Neen
Scharnieren omkeerbaar: .....Ja
Aantal in hoogte verstelbare leggers in koelgedeelte: 4
Flessenrek: ..... Ja
EAN-code: 4242003003589
Merk: .....Siemens
Productnaam: KI41REDC0
Type: ..... Koelkast
Type installatie: .....Half geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren: ..... 1 x boterdoos

4 242003 003589

Toebehoren geïntegreerd

1 x boterdoos

Optionele toebehoren

KF40ZAX0	Decor lijst
KF40ZSX0	Inox deurbekleding

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G
[2] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

SIEMENS

iQ500, Integreerbare koelkast, 122.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier
KI41REDC0

Kenmerken

Hoogtepunten
- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1221x558x548 mm
- Energie-efficiëntieklasse[1]: C
- Inhoud koelgedeelte: 204 l
- Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1pW
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast
- Nettogewicht: 44,0 kg

Algemeen
- Kleur: -
- Draairichting deur: Rechts, verwisselbaar
- Type scharnier: softClose vlakscharnier
- Type deurgreep: Geen handgreep
- Dispenser: -
- Soort bedieningselementen: Knop
- Energie-efficiëntieklasse[2]: C
- Gemiddeld jaarlijks energieverbruik[3]: 65 kWh/annum
- Inhoud koelgedeelte: 204 l
- Inhoud vriesgedeelte: 0 l
- Geluidsniveau: 28 dB(A) re 1pW
- Geluidsniveauklasse: A
- Klimaatklasse: Gematigd, Subtropisch, Uitgebreid gematigd
- Spanning: 220-240 V
- Meegeleverde toebehoren: 1 x boterdoos

Afmetingen en gewicht
- Afmetingen van het toestel (hxbxd): 1221x558x548 mm
- Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 1290x620x640 mm
- Minimale nishoogte: 1225 mm
- Maximale nishoogte: 1225 mm
- Minimale nisbreedte: 560 mm
- Maximale nisbreedte: 560 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Nettogewicht: 44,0 kg
- Brutogewicht: 47,3 kg
- Lengte elektriciteitssnoer: 230 cm

Specifieke functies
- Vershoudsysteem: hyperFresh
- Extra stil
- Supercooling
- Type flessenrek: 1 verchroomde flessenhouder
- Bedieningsdisplay: LED
- Lijst van waarschuwingen: Deur open koelkast

Koeling
- Aantal leggers in koelgedeelte: 5
- Aantal in hoogte verstelbare leggers in koelgedeelte: 4
- Aantal deurvakken koelkast (zonder boter- en kaasvak): 4
- Verlichting koelgedeelte: Ledverlichting

Vriezen
- Aantal sterren: Nee

Connectiviteit

[1] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G


[2] Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

[3] Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

SIEMENS


iQ500, Integreerbare koelkast, 122.1 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier
KI41REDC0

Maattekeningen

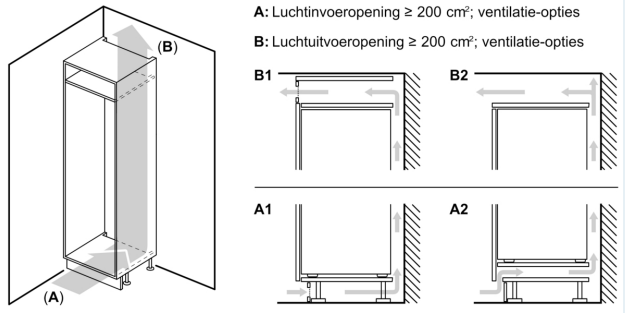

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties


B: Luchtuitvoeropening ≥ 200 cm²; ventilatie-opties




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren
Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm

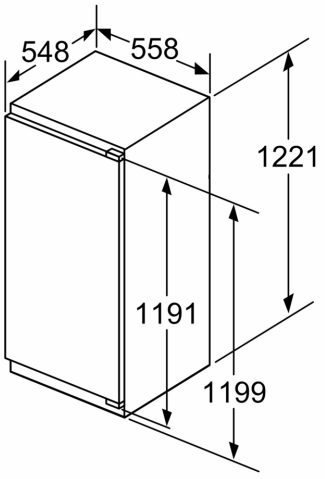

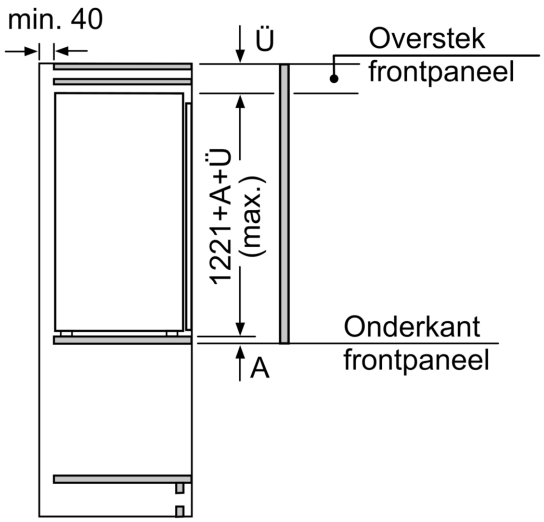


Afmeting in mm

SIEMENS

Maattekeningen


Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.