

iQ300, Integreerbare koelkast,
122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI41RVFEO



Optionele toebehoren

KF40ZAX0 Decor lijst
KF40ZSX0 Inox deurbekleding
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere LED verlichting, zeer stabiele deurvakken en autoAirflow voor optimale bewaarcondities voor voedingsmiddelen.

- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ autoAirflow –Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ De safetyGlass-leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	101 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	204 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Mogelijk, maar optioneel
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	541 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1225 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	39.4 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	4
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003904824
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI41RVFEO
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	Volledig geïntegreerd



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G
² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ300, Integreerbare koelkast, 122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier KI41RVFE0

Kenmerken

Algemene informatie

- KI41RVFE0

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 101 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 204 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Verchroomde flessenhouder
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 freshBox

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie


- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Flessenkam

iQ300, Integreerbare koelkast,
122.1 x 54.1 cm, Vlakscharnier
KI41RVFE0

Maattekeningen



A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2


A1 A2


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

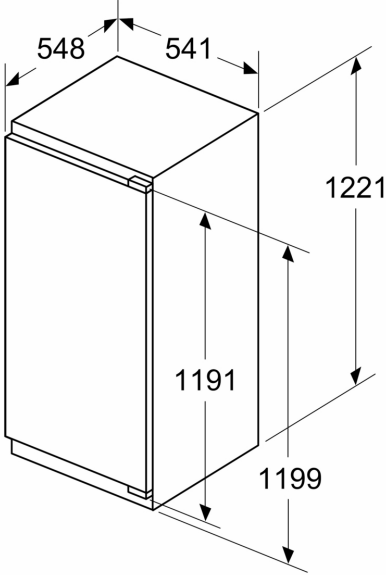

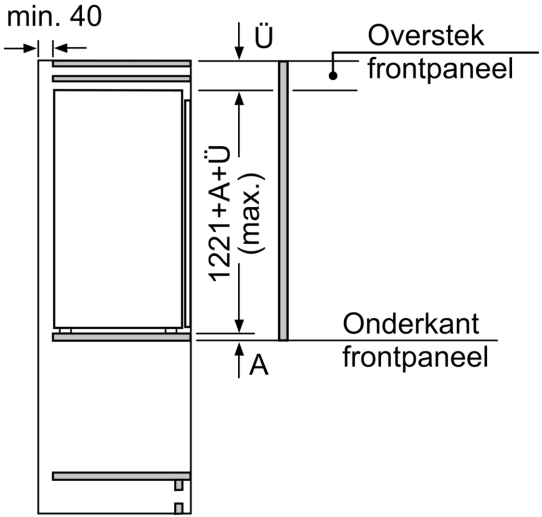

min. 40

Ü

Overstek frontpaneel

1221+A+Ü (max.)


A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm


Maattekeningen

Afmeting in mm



A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.