

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI42LEDD1



Toebehoren geïntegreerd

1 x boterdoos, 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KF40ZAX0 Decor lijst
KF40ZSX0 Inox deurbekleding

Inbouwkoelkast met **** vriesvak, bijzonder stabiele deurvakken, heldere ledverlichting en autoAirflow voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel

- ✓ hyperFresh – Extra veel ruimte voor al je groenten en fruit.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ De safetyGlass- leggers zijn gemaakt van extra sterk, onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 118 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten:	15 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	172 l
Geluidsniveau:	27 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroe:	A
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubelkeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1221 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwfmetingen:	1225.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	42.2 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	3
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003950791
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI42LEDD1
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	Neen
Type installatie:	n.v.t.
Meegeleverde toebehoren:	1 x boterdoos, 3 x eiervak, 1 x ijsblokjesbakje



iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI42LEDD1

Kenmerken

Algemene informatie

- KI42LEDD1
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 118 kWu per jaar
- Totale inhoud: 187 l
- Inhoud koelruimte: 172 liter
- Inhoud vriesruimte: 15 liter
- Geluidsniveau: 27 dB (klasse A)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Optisch en akoestisch alarm bij geopende deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Verchroomde flessenhouder
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- superVriezen
- Invriescapaciteit: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 h

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 122.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie


- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- boterdoos
- eierhouder ijsblokjesbakje

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI42LEDD1

Maattekeningen


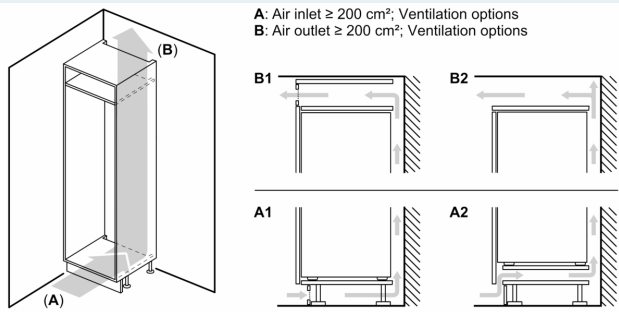


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm

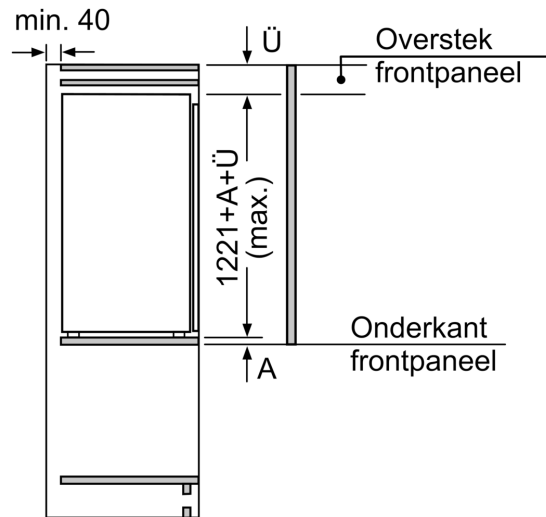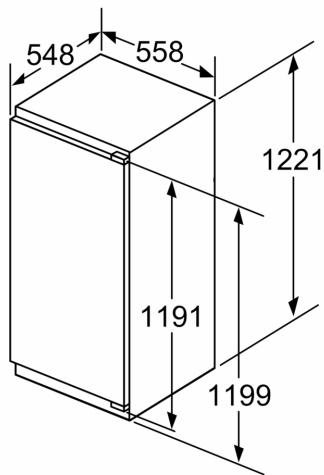


Afmeting in mm

Maattekeningen

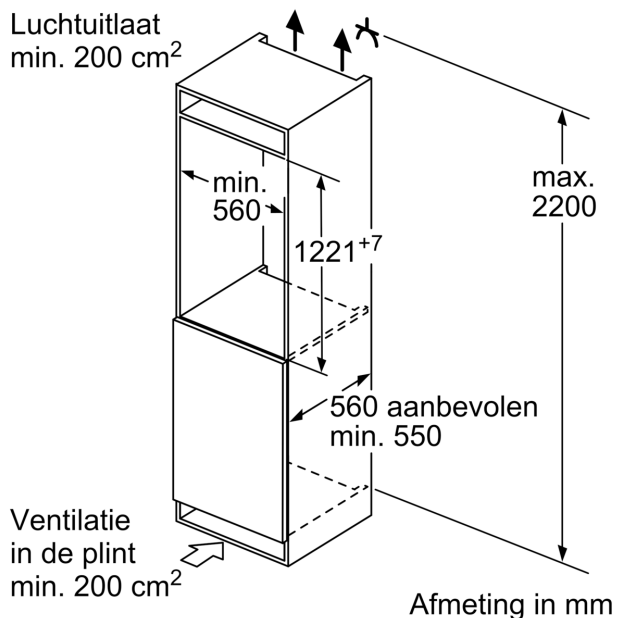

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

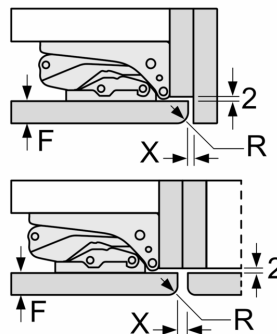

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.