

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI72LADE0



Toebehoren geïntegreerd

2 x eievak, 1 x ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support
 KS10Z020 :
 KSGGZM00 :

coolClass inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, de flexibele varioShelf en de softClose deursluiting.

- ✓ Houdt groenten en fruit tot twee keer langer vers en knapperig - hyperFresh Plus..
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ Alle lades en glazen plateaus kunnen eenvoudig uit de diepvriezer genomen worden. Met varioZone deelt u de ruimte flexibel in.

Kenmerken

Technische gegevens

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 174 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 34 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 214 l
 Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroep: C
 Uitvoering: Inbouw
 Meubeldecoratie opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1577 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1580 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 56.9 kg
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts wisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 3
 Plateaus voor flessen: Neen
 EAN-code: 4242003876961
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI72LADE0
 Type: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeleverde toebehoren: 2 x eievak, 1 x ijsblokjesbakje




iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI72LADE0

Kenmerken	
<p>Algemene informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • KI72LADE0 • Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting <p>Vermogen / Verbruik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E • Energieverbruik per jaar: 174 kWu per jaar • Totale inhoud: 248 l • Inhoud koelruimte: 214 liter • Inhoud vriesruimte: 34 liter • Geluidsniveau: 36 dB (klasse C) <p>Uitrusting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling • freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie • Alarmtoon bij open deur • LED-verlichting <p>Koelgedeelte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatische ontdooiing • 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, easyAccess shelf • 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas <p>Versheidssysteem-techniek</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hyperFresh Plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers. • 1 Fresh-box op uitschuifrails <p>Diepvriesgedeelte</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 vriesvak met klapdeur • Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen • 1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas • Invriescapaciteit: 4.6 kg in 24 uur • superVriezen • Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 h <p>Afmetingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afmetingen toestel (H x B x D): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm • Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm <p>Technische informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draairichting deur rechts, verwisselbaar • Klimaatklasse: SN-ST • Aansluitwaarde: 90 W • Netspanning 220 - 240 V <p>Toebehoren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accessoires: 2 x eiervak • Flessenkam 	<p>Installatie</p>

iQ500, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI72LADE0



Maattekeningen

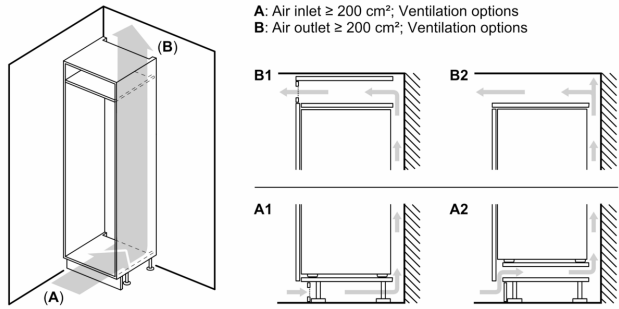


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

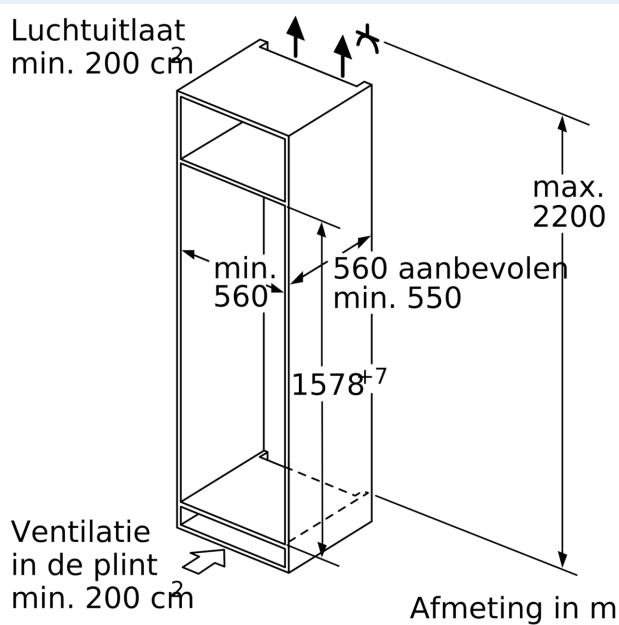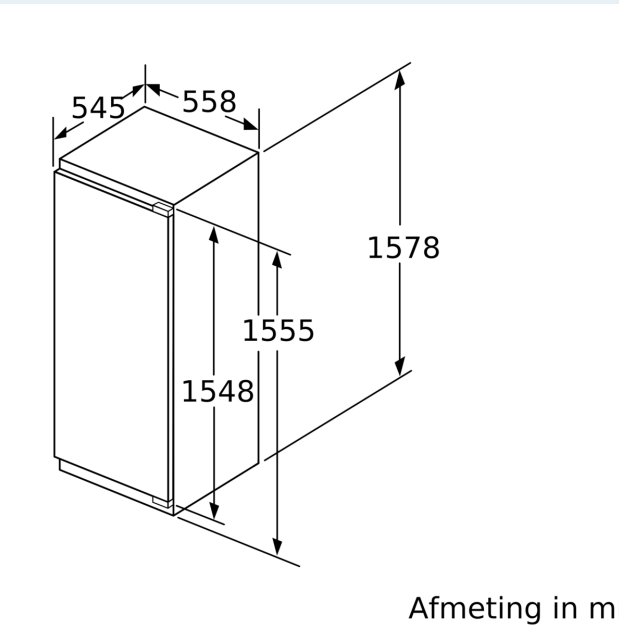


Maattekeningen

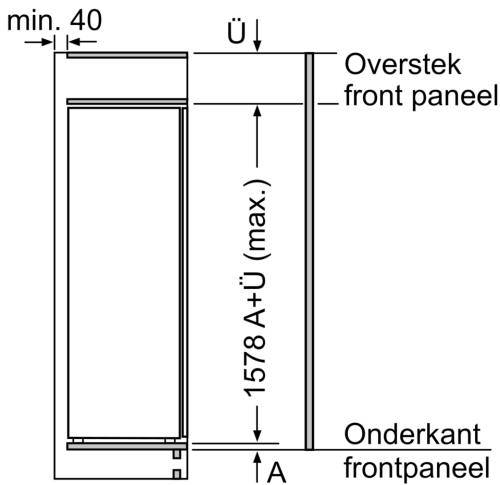

Afmeting in mm


Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

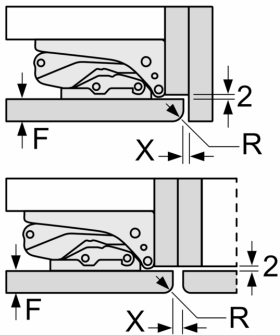

	F	R	X
16-19		0-3	2,5
20		0-1	3
		2-3	2,5
21		0-1	3
		2-3	2,5
22		0	4
		1	3,5
		2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22