

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm KI81RAD30



A++



Koelkast met hyperFresh Plus die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de touchControl-temperatuurregeling.

- ✓ De hyperFresh Plus lade met instelbare luchtvochtigheid houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ De LED-lampen verlichten de binnenzijde helder en gelijkmatig, zonder te verblinden.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ De glazen easyAccess-plateaus maken het vullen van uw apparaat gemakkelijker en bieden een beter overzicht.
- ✓ Met de superKoelen-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Inbouw
 Meubeldeur opties : Niet mogelijk
 Hoogte (mm) : 1772
 Breedte apparaat (mm) : 558
 Diepte apparaat (mm) : 545
 Inbouwafmetingen : 1775.0 x 560 x 550
 Nettogewicht (kg) : 66,930
 Aansluitwaarde (W) : 90
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230
 Aantal compressoren : 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
 Ventilator vriesgedeelte : Ja
 Scharnieren omkeerbaar : Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 6
 Plateaux voor flessen : Ja
 EAN-code : 4242003621660
 Merk : Siemens
 Productnaam : KI81RAD30
 Productcategorie : Koelkast
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 116,00
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 319
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 0
 No-frost systeem : Neen
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 0
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 37
 Klimaatklasse : SN-T
 Type installatie : Volledig integreerbaar

Toebehoren geïntegreerd

2 x eivak

Optionele toebehoren

KS10Z020



4 242003 621660

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm KI81RAD30

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D# 116 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 319 l

Uitrusting

- Powerventilation met airFreshfilter
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontthooiing
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, 2 easyAccess shelves
- varioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- Verchroomde flessenhouder
- 2 easyAccess shelves - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails
-
- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails
-
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

Toebehoren




- Accessoires: 2 x eiervak

Technische informatie


- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-T

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm
KI81RAD30

Maattekeningen

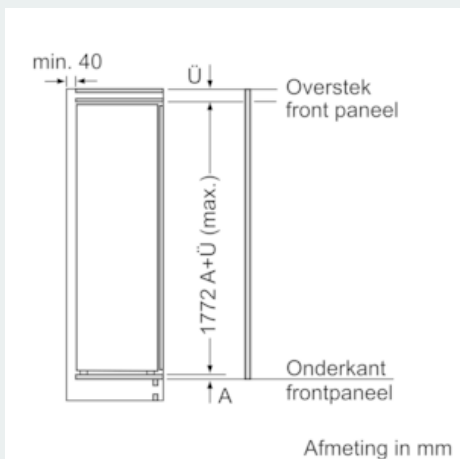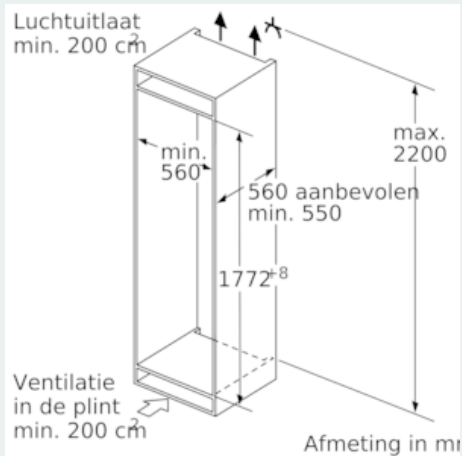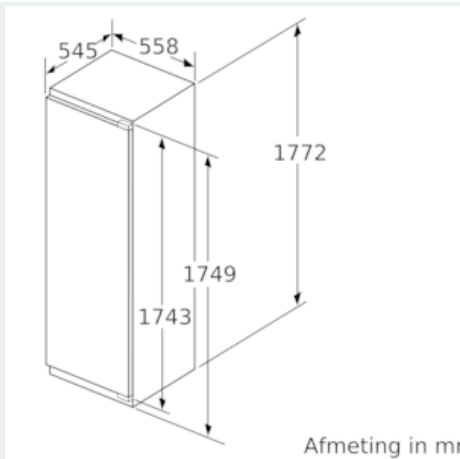

Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten




Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.