

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30



A++



Toebehoren geïntegreerd

2 x eivak

Optionele toebehoren

KS10Z020

coolEfficiency inbouwkoelkast met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt, en de varioShelf voor meer flexibiliteit.

- ✓ De hyperFresh Plus lade met instelbare luchtvochtigheid houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ De LED-lampen verlichten de binnenzijde helder en gelijkmatig, zonder te verblinden.
- ✓ De glazen easyAccess-plateaus maken het vullen van uw apparaat gemakkelijker en bieden een beter overzicht.
- ✓ Met de superKoelen-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.
- ✓ Plaats de deelbare varioShelf-plateaus afhankelijk van de benodigde ruimte achter elkaar of onder elkaar.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Inbouw
 Meubeldeur opties : Niet mogelijk
 Hoogte : 1772 mm
 Breedte apparaat : 558 mm
 Diepte apparaat : 545 mm
 Inbouwafmetingen : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht : 66,782 kg
 Aansluitwaarde : 90 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50 Hz
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 230 cm
 Aantal compressoren : 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
 Ventilator vriesgedeelte : Ja
 Scharnieren omkeerbaar : Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 6
 Plateaux voor flessen : Ja
 EAN-code : 4242003604472
 Merk : Siemens
 Productnaam : KI81RAF30
 Productcategorie : Koelkast
 Energieverbruik - NIEUW (2010/30/EG) : 116,00 kWh/annum
 Netto capaciteit koelkast - nieuw (2010/30/EC) : 319 l
 Netto inhoud - nieuw (2010/30/EC) : 0 l
 No-frost systeem : Neen
 Invriescapaciteit in 24 uur - nieuw (2010/30/EC) : 0 kg/24h
 Geluidsniveau : 37 dB
 Klimaatklasse : SN-T
 Type installatie : Volledig integreerbaar



iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30

Kenmerken

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D# 116 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 319 l

Uitrusting

- Powerventilation met airFreshfilter
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Alarmtoon bij open deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte




- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, 2 easyAccess shelves
- varioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- Verchroomde flessenhouder
- 2 easyAccess shelves - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails
-
- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails
-
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- eierhouder

Technische kenmerken


- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-T

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm, flat hinge KI81RAF30

Maattekeningen

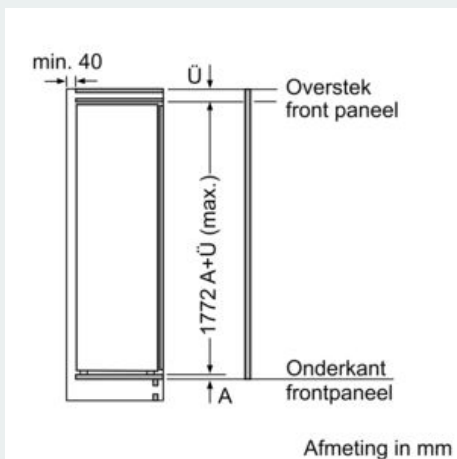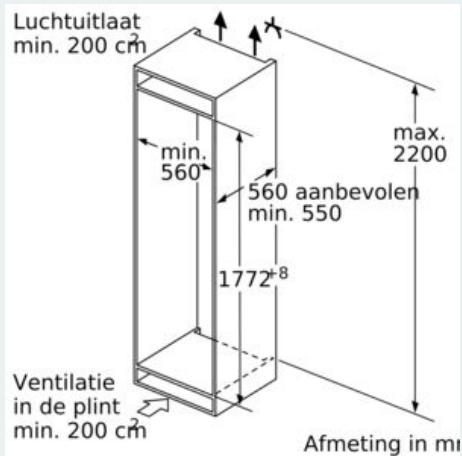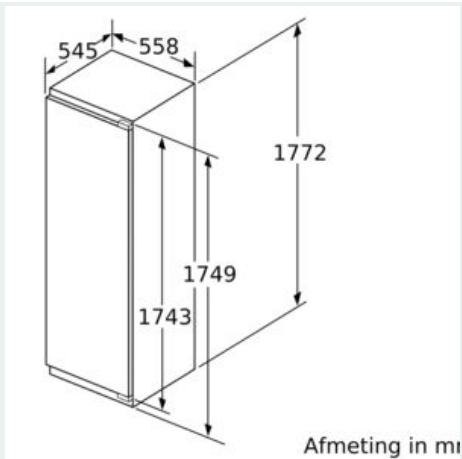


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.