

iQ500, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI81REDD0



Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh <0°C> lade, Super-koelen functie en softClose deur.

- ✓ hyperFresh <0°C> – Meer ruimte voor al je groenten en fruit - koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ doorAlarm: Geeft je een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opbergen.

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	91 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	310 l
Geluidsniveau:	34 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaulasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	56.1 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts wisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	5
Plateaux voor flessen:	Ja
EAN-code:	4242003968536
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI81REDD0
Type:	Koelkast
No-frost systeem:	n.v.t.
Type installatie:	Volledig geïntegreerd
Meegeleverde toebehoren:	1 x boterdoos



iQ500, Integreerbare koelkast, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI81REDD0

Algemene informatie

- KI81REDD0
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 91 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
- Verchroomde flessenhouder
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
- 1 freshBox 1 hyperFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Verstevigingsset voor zware deuren
- boterdoos

iQ500, Integreerbare koelkast,
 177.2 x 55.8 cm, softClose
 vlakscharnier
 KI81REDD0

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
 B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm


548 558 1772 1743 1749

min. 40 Ü Overstek front paneel


1772 A+Ü (max.)

A Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm

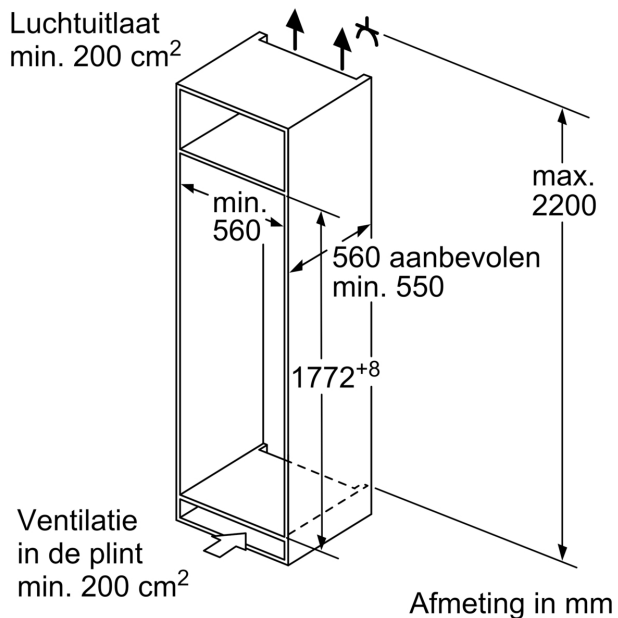

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.