

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI81RSOE0



2 x eiervak

KS10Z020 :
KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast die perfect te integreren is in uw moderne, greeploze keuken dankzij openAssist en de versteviging voor zware meubeldeuren.

- ✓ Houdt groenten en fruit tot twee keer langer vers en knapperig - hyperFresh Plus..
- ✓ bottleRack – Je flessen veilig en binnen handbereik opbergen.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ Met de Super-koelen knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren sneller worden gekoeld.
- ✓ Plaats de varioShelf-leggers achter elkaar of onder elkaar, afhankelijk van je voorkeur.

Energieklasse:E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):
 115 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 319 l
 Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
 Geluidsniveauroe:C
 Uitvoering:Inbouw
 Meubeldeur opties:Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 64.8 kg
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts wisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 6
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242003911402
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI81RSOE0
 Type: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeliverde toebehoren: 2 x eiervak



iQ500, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm, softClose vlakscharnier KI81RSOE0

Algemene informatie

- KI81RSOE0
- easyInstallation
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Open Assist

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 115 kWu per jaar
- Totale inhoud: 319 l
- Inhoud koelruimte: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB (klasse C)

Uitrusting

- Scharnier ondersteuning voor een deurgewicht tot maximum 27 kg.
- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, 2 easyAccess shelves
- Verchroomde flessenhouder
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh Plus-box met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh-box op uitschuifrails

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm


Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Accessoires: 1 x A**0031
- Flessenkam



**iQ500, Integreerbare koelkast,
177.5 x 56 cm, softClose
vlakscharnier
KI81RSOE0**

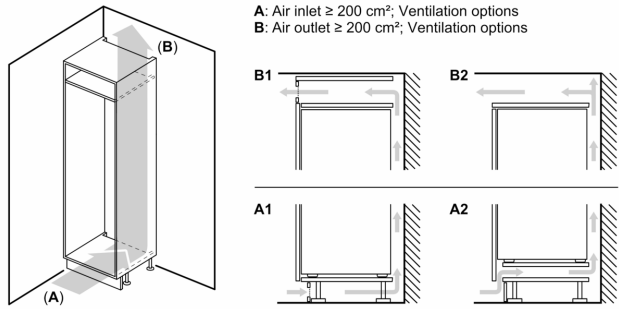


Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
 Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht
 A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
 B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
 C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
 D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

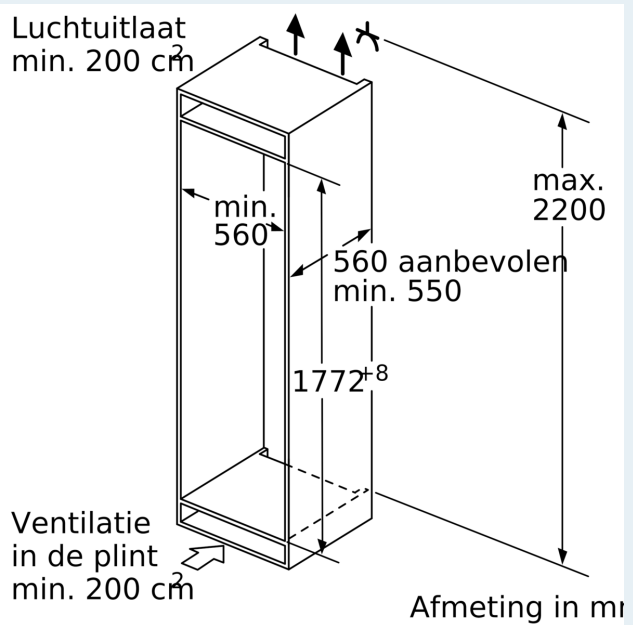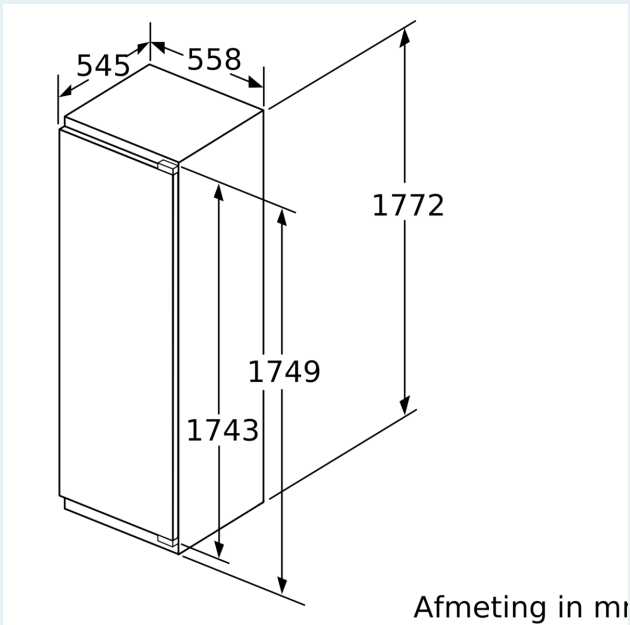

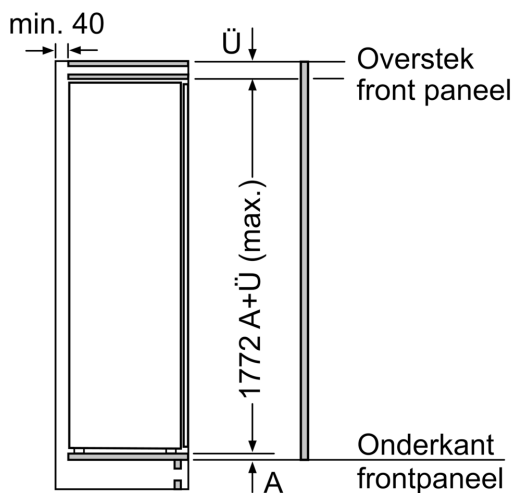

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

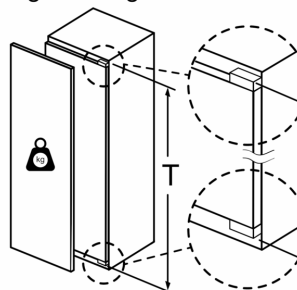

Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur- hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

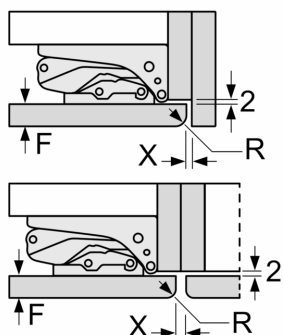

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.