

## iQ500, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI86NSDC0



### Optionele toebehoren

KSGGZM00 :

Inbouw koel-vriescombinatie met hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math> om groente en fruit langer vers te houden en LED- en vriezerverlichting voor het helder verlichten van de inhoud van de koel- en vriesruimte

- ✓ hyperFresh <math>0^{\circ}\text{C}</math> – Meer ruimte voor al je groenten en fruit - koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ noFrost – Je vriezer ontdooien behoort vanaf nu tot het verleden.
- ✓ autoAirflow – Een gelijkmatige koeling houdt voedsel langer vers.
- ✓ De flexShelf is een extra legger die u gemakkelijk kunt neerklappen als u onderaan meer ruimte nodig heeft.
- ✓ LED long light en LED freezerLight – Optimale verlichting in je koelkast en vriezer.

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Energieklasse: .....	C
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 150 kWh/annum	
Totale volume van de vriescompartimenten: .....	76 l
Totale volume van de koelcompartimenten: .....	184 l
Geluidsniveau: .....	35 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveauroep: .....	B
Uitvoering: .....	Inbouw
Meubelopties: .....	Niet mogelijk
Hoogte: .....	1772 mm
Breedte: .....	558 mm
Diepte: .....	548 mm
Inbouwafmetingen: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	60.6 kg
Minimale smeltveiligheid: .....	10 A
Deurscharnier: .....	Rechts wisselbaar
Spanning: .....	220-240 V
Frequentie: .....	50 Hz
Lengte elektriciteits snoer: .....	230.0 cm
Aantal compressoren: .....	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: .....	2
Ventilator vriesgedeelte: .....	Neen
Scharnieren omkeerbaar: .....	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: .....	3
Plateaux voor flessen: .....	Ja
No-frost systeem: .....	Vriezer
Type installatie: .....	n.v.t.



# iQ500, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI86NSDC0

## Kenmerken

### Algemene informatie

- KI86NSDC0
- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

### Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): C
- Energieverbruik per jaar: 150 kWu per jaar
- Totale inhoud: 260 l
- Inhoud koelruimte: 184 liter
- Inhoud vriesruimte: 76 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

### Uitrusting

- noFrost - nooit meer ontdoeien
- Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- LED-verlichting

### Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 3 deurvakken
- Verchroomde flessenhouder

### Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
- 1 hyperFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

### Diepvriesgedeelte

- freezerLight
- Invriescapaciteit: 8 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 h
- superVriezen
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- 3 transparante diepvriesladen

### Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

### Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwielletjes achteraan
- Lengte van spanningskabel: 230 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V


### Toebehoren

- eierhouder

- ijsblokjesbakje

**iQ500, Integreerbare  
koel-vriescombinatie met  
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,  
softClose vlakscharnier  
KI86NSDC0**

Maattekeningen

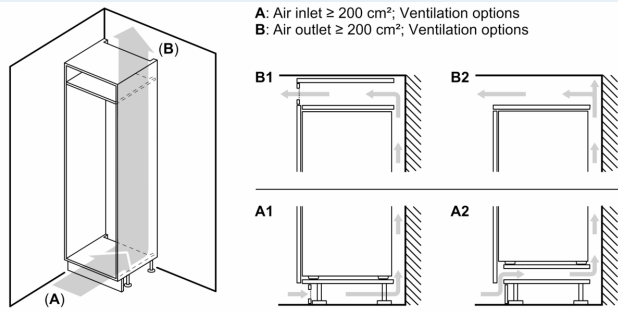


**Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden**  
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren


**Δ Gewicht**  
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm  
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg  
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg  
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Afmeting in mm

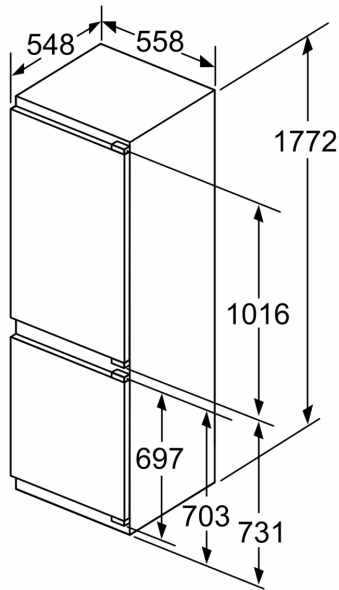

Luchtuitlaat  
min. 200 cm

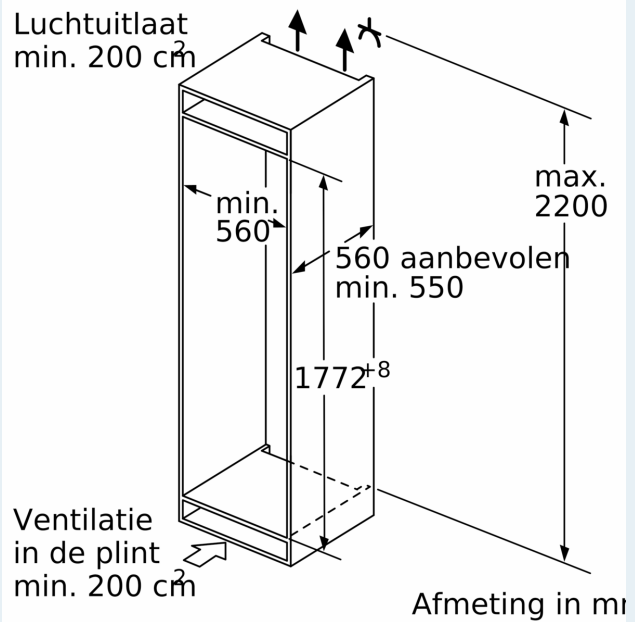


Maattekeningen

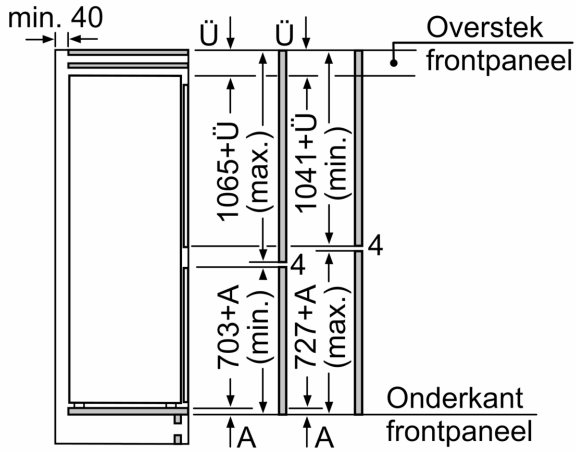

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.  
Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

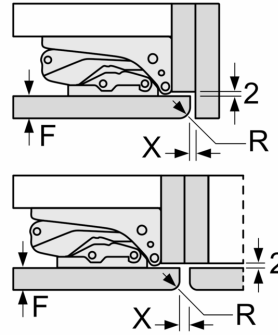

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.