

**iQ500, Integreerbare koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
177.2 x 55.8 cm  
KI86SSD40**



**A+++**



**Toebehoren geïntegreerd**

2 x koude accumulator  
2 x eiervak  
1 x ijsblokjesbakje

**Optionele toebehoren**

KS10Z020

coolClass inbouwkoel-vriescombinatie met hyperFresh Plus lade die groente en fruit tot wel 2 keer langer vers houdt.

- ✓ De hyperFresh Plus lade met instelbare luchtvochtigheid houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ Minder ijsaanslag en sneller ontdooien met lowFrost.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ De glazen easyAccess-plateaus maken het vullen van uw apparaat gemakkelijker en bieden een beter overzicht.
- ✓ Met de superKoelen-knop wordt de temperatuur voor een bepaalde tijd verlaagd, zodat nieuwe etenswaren snel afkoelen.

**Kenmerken**

**Technische gegevens**

Uitvoering : Inbouw  
Meubeldeur opties : Niet mogelijk  
Breedte apparaat (mm) : 558  
Diepte apparaat (mm) : 545  
Inbouwafmetingen : 1775.0 x 560 x 550  
Nettogewicht (kg) : 70,435  
Aansluitwaarde (W) : 120  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
Spanning (V) : 220-240  
Frequentie (Hz) : 50  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230  
Maximale bewaaruur bij stroomuitval (uren) : 31  
Aantal compressoren : 1  
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2  
Ventilator vriesgedeelte : Ja  
Scharnieren omkeerbaar : Ja  
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 4  
Plateaux voor flessen : Ja  
EAN-code : 4242003628454  
Merk : Siemens  
Productnaam : KI86SSD40  
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 151,00  
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 186  
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 74  
No-frost systeem : Neen  
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 10  
Klimaatklasse : SN-T  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38  
Type installatie : Volledig integreerbaar



4 242003 628454

**iQ500, Integreerbare koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
177.2 x 55.8 cm  
KI86SSD40**

#### Kenmerken

##### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D# 151 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 260 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 186 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\*: 74 l
- Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 31 u

##### Uitrusting

- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-mode
- 
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Alarmtoon bij open deur
- Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal bij temperatuurstijging
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

##### Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Powerventilation met airFreshfilter
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan varioShelf, easyAccess shelf
- Verchroomde flessenhouder
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- 1 hyperFresh plus-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 
- dimLight: LED lampen met progressieve lichtsterkte

##### Diepvriesgedeelte




- lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Schakelaar voor supervriezen: manual activation
- varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

##### Technische informatie

- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-T


**iQ500, Integreerbare koel-  
vriescombinatie met bottom-freezer,  
177.2 x 55.8 cm  
KI86SSD40**

Maattekeningen

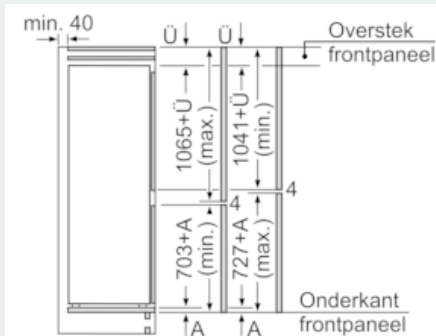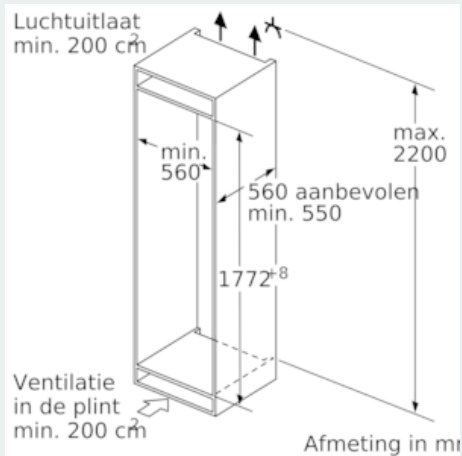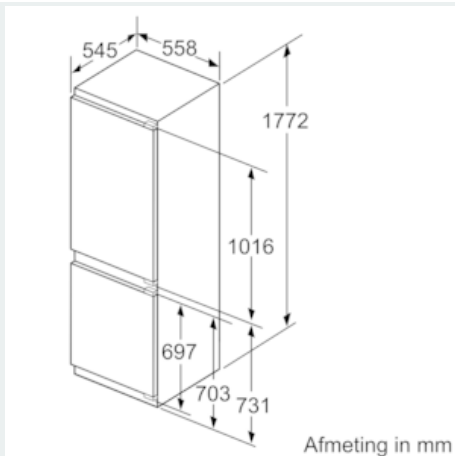

De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurnaad van 4 mm.  
Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.