

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 193.5 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
KIN96VFD0**



Optionele toebehoren

KSZGGM00 :

**De grote inbouw koel-vriescombinatie met
11% meer koelvolumen inclusief VitaFresh
XXL <0°C> systeem, No Frost en
alarmsysteem voor optimale bewaring.**

- **Inbouw XL:** 11% extra opbergruimte dankzij een hoger ontwerp.³
- **VitaFresh XXL <0°C>:** houdt al je levensmiddelen langer vers in extra ruime klimaatgeregelde vershoudladen.
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **NoFrost:** Voorkomt ijsvorming en maakt ontdooien overbodig.
- **Geuroverdracht voorkomen, dankzij 2 aparte koelcircuits voor het koel- en vriesgedeelte.**

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	 D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	 184 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 75 l
Inhoud koelgedeelte:	 215 l
Geluidsniveau:	 34 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1935 mm
Breedte:	 558 mm
Diepte toestel:	 548 mm
Inbouwafmetingen:	 1940x560x550 mm
Nettogewicht:	 62.1 kg
EAN-code:	 4242005359493
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 2
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 4
Plateaux voor flessen:	 Ja
No-frost systeem:	 Vriezer
Type installatie:	 Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

³ Vergelijking tussen een XL koel-vriescombinatie (KIN96xxx) en een standaard model (KIN86xxx).

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 193.5 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
KIN96VFD0**

- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- ijsblokjesbakje

**De grote inbouw koel-vriescombinatie met
11% meer koelvolumen inclusief VitaFresh
XXL <0°C> systeem, No Frost en
alarmsysteem voor optimale bewaring.**

Algemene informatie

- KIN96VFD0
- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 184 kWh per jaar
- Totale inhoud: 290 l
- Inhoud koelruimte: 215 liter
- Inhoud vriesruimte: 75 liter
- Geluidsniveau: 34 dB (klasse B)

Uitrusting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- 3 kleine en 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouder, verchroomd

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk
- 1 VitaFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 8 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Schakelaar voor supervriezen: Manual/automatic activation
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 h
- 3 transparante diepvriesladen



Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 193.5 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 194 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Klimaatklasse: SN-ST

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 193.5 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
KIN96VFD0**

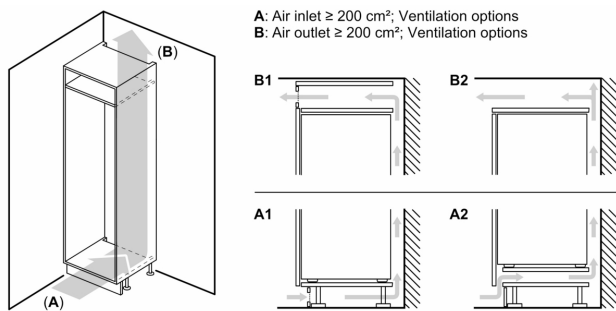

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ : Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Afmeting in mm

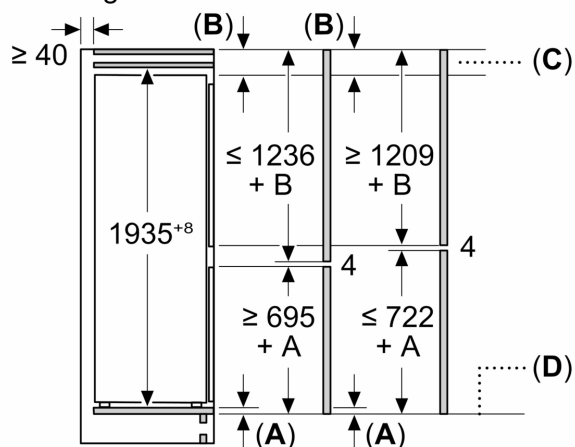


C: Frontpaneel uitsteeklengte

D: Onderrand van frontpaneel

Afmeting in mm

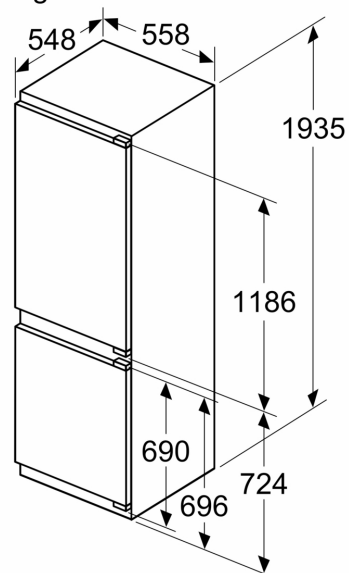

Afmeting in mm




A: ≥ 560 mm (aanbevolen)

B: Stopcontact

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.