

**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
KIS86AFE0**



Optionele toebehoren

KSZ10020 Flessenrek
KSZGGM00 :

**De koel-vriescombinatie met VitaFresh
Plus-box: houdt uw groente en fruit tot
wel 2 keer langer vers.**

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	219 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	74 l
Inhoud koelgedeelte:	192 l
Geluidsniveau:	36 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	C
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte toestel:	545 mm
Inbouwafmetingen:	1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	63.3 kg
EAN-code:	4242005188536
Aansluitvermogen:	90 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	2
Ventilator vriesgedeelte:	Neen
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	4
Plateaux voor flessen:	Neen
No-frost systeem:	Niet beschikbaar
Type installatie:	Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
KIS86AFE0**

- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Accessoires: 1 x Ijsblokjesbakje

Installatie

**De koel-vriescombinatie met VitaFresh
Plus-box: houdt uw groente en fruit tot
wel 2 keer langer vers.**

Algemene informatie

- KIS86AFE0
- Integreerbare koel-vriescombinatie
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 219 kWu per jaar
- Totale inhoud: 266 l
- Inhoud koelruimte: 192 liter
- Inhoud vriesruimte: 74 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-modus
- Alarmtoon bij open deur
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Diepvriesgedeelte

- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriescapaciteit: 7 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox



Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST

**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
Vlakscharnier
KIS86AFE0**

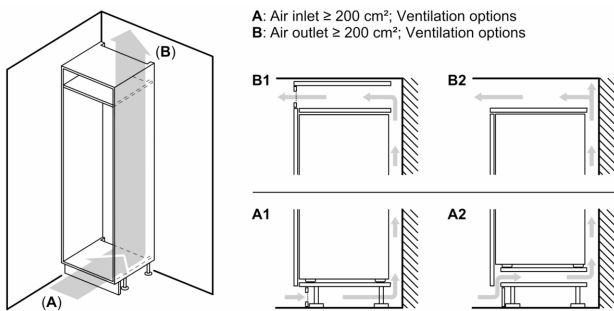

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

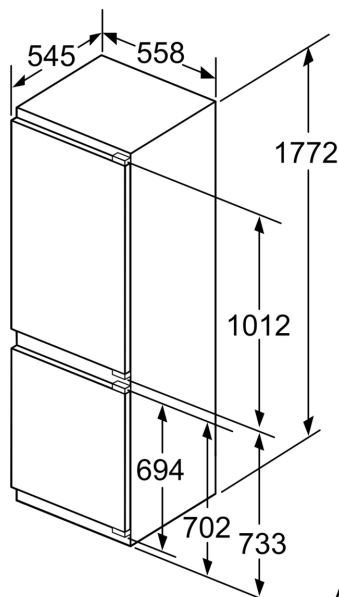


Afmeting in mm

Luchtuitlaat min.
 200 cm^2

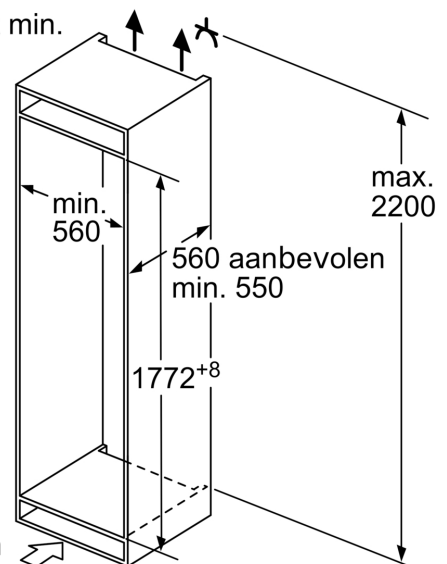

Ventilatie in de plint min.
 200 cm^2


Afmeting in mm

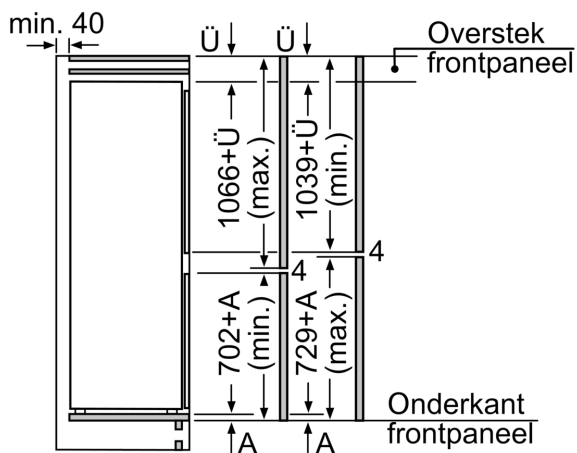

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.