

Serie 4, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier KUR21VFE0



Optionele toebehoren

KFZ10AX0	Decor lijst
KUZ20SX0	Roestvrijstalen deur met greep

Onderbouwkoelkast: veel ruimte en gemakkelijke toegang, met deuralarm voor zorgeloos bewaren waar de ruimte beperkt is.

- **Overdekte koeling:** meer ruimte in je koelkast met een extra vak onder een glazen afdekplaat.
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.**
- **Deurvakken met extra ruimte:** onzecompartimenten zijn nog hoger en dieper.
- **Ledverlichting:** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	93 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	134 l
Geluidsniveau:	35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaulasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	820 mm
Breedte:	598 mm
Diepte toestel:	548 mm
Inbouwafmetingen:	820x600x550 mm
Nettogewicht:	28.6 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrek:	Nee
EAN-code:	4242005389995
Merk:	Bosch
Productnaam:	KUR21VFE0
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Niet beschikbaar
Type installatie:	Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

Serie 4, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier KUR21VFE0

Onderbouwkoelkast: veel ruimte en gemakkelijke toegang, met deuralarm voor zorgeloos bewaren waar de ruimte beperkt is.

Algemene informatie

- KUR21VFE0
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose
- Onder-,tussenbouw volledig integreerbaar

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 93 kWu per jaar
- Totale inhoud: 134 l
- Inhoud koelruimte: 134 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Home Connect: Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Vakantie-modus
- Spaarschakeling
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 3 legger(s) in veiligheidsglas
- 2 deurvakken
- Bodem compartiment: aparte opslagruimte voor bijvoorbeeld flessen
- Flessenhouder in de binnendeur
- LED-verlichting met SoftStart

Versheidssysteem-techniek

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 82 x 60 x 55 cm


Technische informatie

- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig
- Lengte van spanningskabel: 230 cm
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-T
- Netspanning 220 - 240 V

Serie 4, Onderbouw koelkast, 82 x 59.8 cm, Vlakscharnier KUR21VFE0

Afmeting in mm


Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.

Afmeting in mm

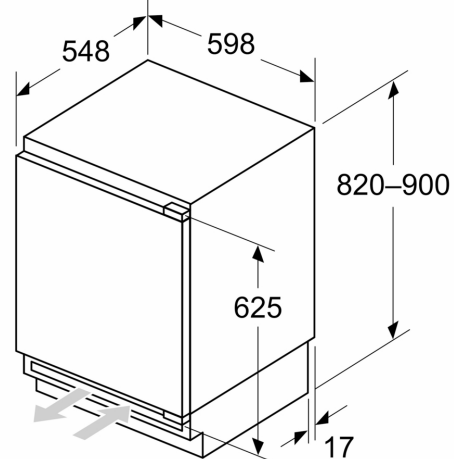

Afmeting in mm




A: Onderbouw hoogte

B: ≥ 560 mm (aanbevolen)


Ruimte voor elektrische aansluiting naast het apparaat aan de linker- of rechterzijde

Afmeting in mm

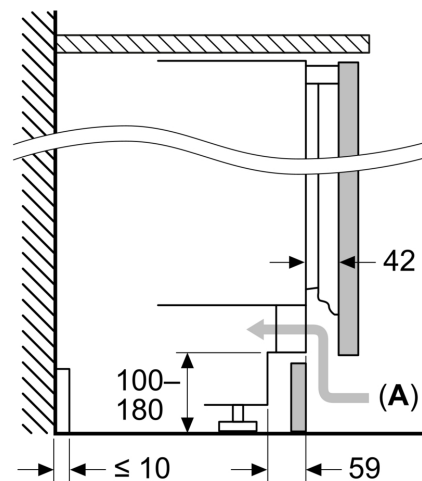

A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

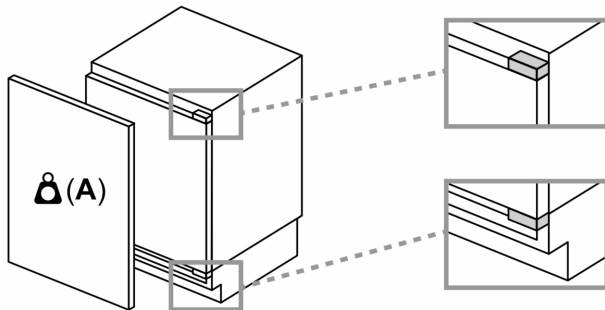

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht ≤ 12 kg