

iQ500, Afvoergroep, 52 cm, Inox LB56NAC50



De krachtige afvoergroep is naadloos te plaatsen in een keukenkast of schouw.

- ✓ Voor optimale prestaties - Intensiefstand met automatisch terugschakelen
- ✓ Naadloze integratie: dankzij het naadloze installatieontwerp is de dampkap bijna onzichtbaar in een bovenkast.
- ✓ Bediening met drukknoppen: probleemloos koken met eenvoudige drukknoppen
- ✓ cleanAir Plus geurfilter: vangt geuren, pollen en allergenen uit de lucht.

Optionele toebehoren

LZ10ITP00	Regenereerbaar koolfilter (vervangning)
LZ11ITD11	Regenereerbaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervangning)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ55651	Koolfilter (vervangning)
LZ55750	Recirculatieset

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:	Built-in/Built-under
Lengte elektriciteitsnoer:	150.0 cm
Inbouwafmetingen:	345mm x 496.0mm x 264mm mm
Hoogte:	345 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	500 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	10.1 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	570 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	628 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	560 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	645 m³/h
Maximum Air flow:	570 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	66 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242003959770
Aansluitvermogen:	252 W
Minimale smeltveiligheid:	3 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	60; 50 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Compact Modular



iQ500, Afvoergroep, 52 cm, Inox LB56NAC50

Kenmerken

Design:

- Afvoergroep - 52 cm
- Voor montage onder een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W
- Kleurtemperatuur: 4000 K
- Verlichting intensiteit: 400 lux
- Capacitor motor
- 1 metalen vetfilter(s).

Comfortkenmerken:

- druktoetsen met LED-indicatie
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

Prestaties bij luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 295 m3/h; geluidsniveau 50 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 445 m3/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 570 m3/h; geluidsniveau 66 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 645 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 75.2 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*

Prestaties bij recirculatie:

- Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 230 m3/h; geluidsniveau 62 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 330 m3/h; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 400 m3/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW
- Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 280 m3/h ; geluidsniveau 56 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 430 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 560 m3/h ; geluidsniveau 69 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 628 m3/h ; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 252 W

- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar geurfilter als regenererbaar filter met tot 10 jaar levensduur


Planning en installatie Informatie:

- Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 520 x 282 mm
- Inbouwaafmetingen (HxBxD): 345 x 496 x 264 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.5 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm


iQ500, Afvoergroep, 52 cm, Inox LB56NAC50

Maattekeningen


Afmeting in mm

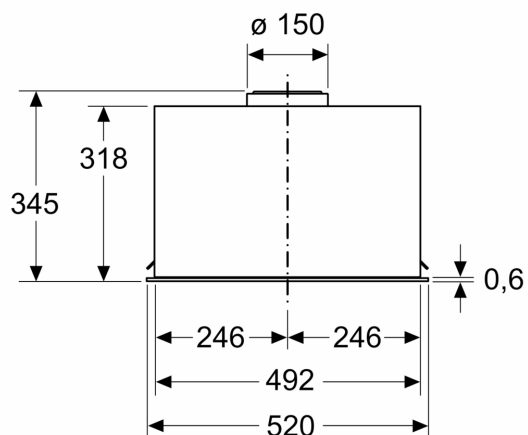


Afmeting in mm

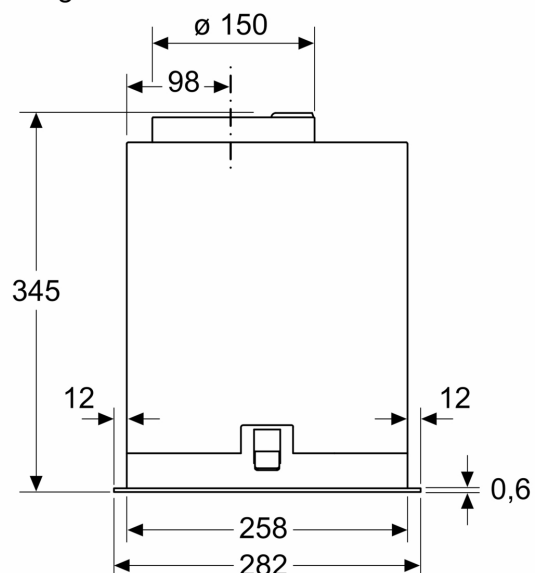

Afmeting in mm

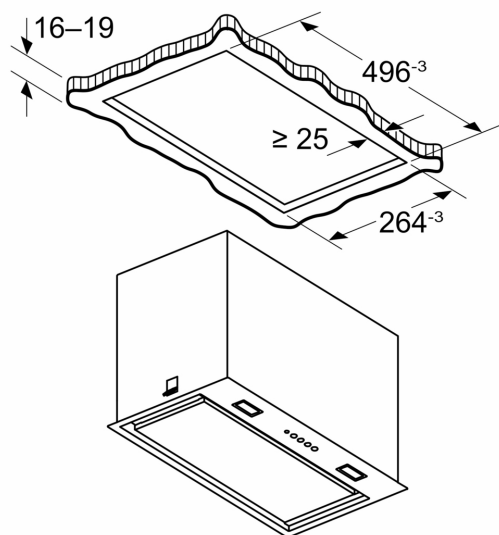

Afmeting in mm

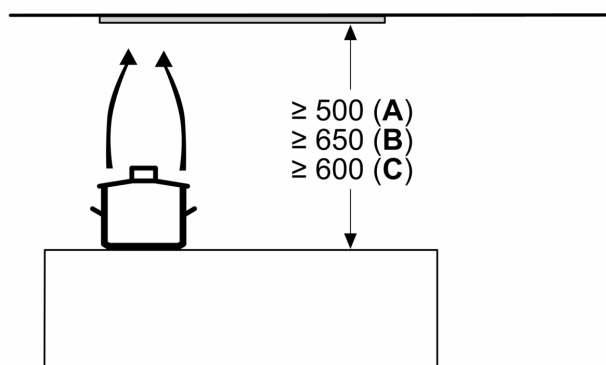

A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland