

**iQ500, Afvoergroep, 86 cm, Inox  
LB88574**



**Optionele toebehoren**

LZ10ITP00	Regeneerbaar koolfilter (vervanging)
LZ11ITD11	Regeneerbaar recirculatieset
LZ11IXB16	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
LZ11IXC16	Cleanair Plus recirculatieset
LZ55651	Koolfilter (vervanging)
LZ55750	Recirculatieset

De krachtige afvoergroep wordt onzichtbaar boven de kookplaat geïnstalleerd.

✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

**Kenmerken**

**Technische gegevens**

Uitvoering: ..... Built-in/Built-under  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 150.0 cm  
 Inbouwafmetingen: ..... 418mm x 836.0mm x 264mm mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 500 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 9.9 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + intensief  
 Maximale lucht afvoer bij lucht afvoer: ..... 630 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 639 m³/h  
 Maximale lucht afvoer bij kringloopwerking: ..... 568 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 730 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 630 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau: ..... 65 dB(A) re 1 pW  
 Diameter lucht afvoer min/max: ..... 150 / 120 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003681534  
 Aansluitvermogen: ..... 277 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 3 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Compact Modular



## iQ500, Afvoergroep, 86 cm, Inox LB88574

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: C\*
- Gemiddeld energieverbruik: 103.1 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Voor montage onder een bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 630 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u

#### Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 630 m<sup>3</sup>/u: 51 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

#### Design:

- Randafzuiging
- Design filterafdekking, volledig in inox


#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 150 mm (120 mm met het toestel meegeleverd)
- Toestelafmetingen (BxD): 860 x 300 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 418 x 836 x 264 mm
- met terugslagklep



\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ500, Afvoergroep, 86 cm, Inox  
LB88574


Maattekeningen

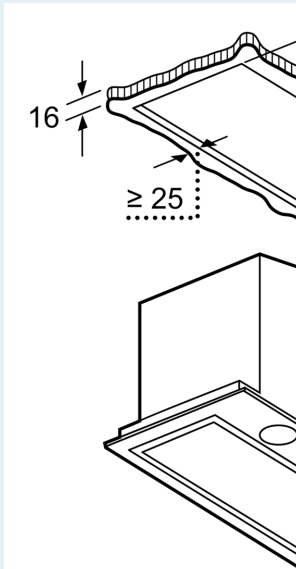

Afmeting in mm

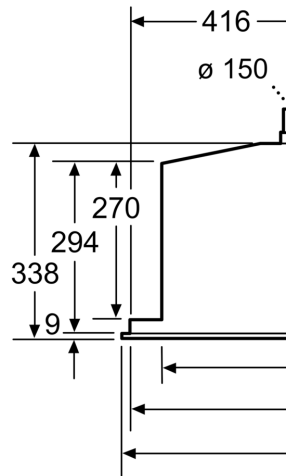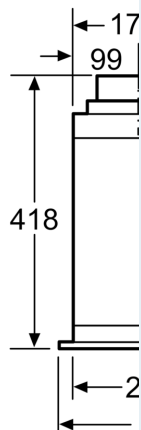

Afmeting in mm

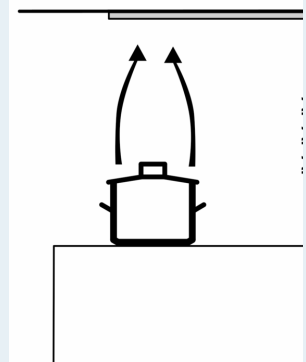

- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bovenr
- C: Elektrisch - voor Au  
Nieuw-Zeeland