

**iQ100, Wanddampkap, 60 cm,  
Inox  
LC64PBC50**



Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: ..... Wall-mounted  
 Lengte elektriciteits snoer: ..... 130.0 cm  
 Hoogte luchtafvoerbuïs min/max: ..... 553-730/573-730 mm  
 Hoogte: ..... 246 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 7.8 kg  
 Soort besturing: ..... Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3  
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: ..... 365 m³/h  
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: ..... 211 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 365 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau: ..... 66 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003801277  
 Aansluitvermogen: ..... 100 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Wandmodel



Optionele toebehoren

LZ52750	Recirculatieset
LZ52751	Koolfilter (vervanging)
HZG9AS00S	Adapter
LZ12240	Ventilatiekanaal
LZ12340	Ventilatiekanaal
LZ50660	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ50661	Rugwandpaneel

## iQ100, Wanddampkap, 60 cm, Inox LC64PBC50

### Kenmerken

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D\*
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 365 m<sup>3</sup>/u

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 365 m<sup>3</sup>/u: 53 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting


#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm


\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ100, Wanddampkap, 60 cm,  
Inox  
LC64PBC50


Maattekeningen

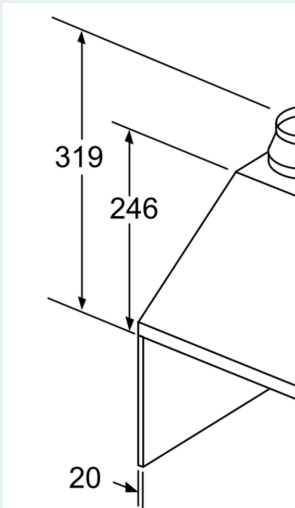

Bij gebruik van een ac...  
moet met het design v...  
rekening worden gehc...

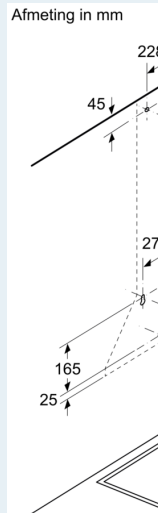

- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bover
- C: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland

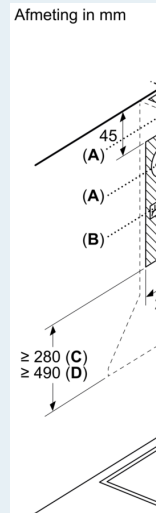

- A: Luchtafvoer uitlaa
- B: Stopcontact
- C: Luchtafvoer
- D: Circulatielucht
- E: Elektrisch
- F: Gas - vanaf bover
- G: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland

