iQ700, wanddampkap, 90 cm, inox
LC91BA552

A

De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 690 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ Bijzonder stille dampkap bij slechts 66 dB(A) re 1 pW.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuuraanduiding

Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
Uitvoering : Schouw
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 130
Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 582-908/582-1018
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 46
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 20,763
Soort besturing : Electronisch
Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
Maximale afzuigcapaciteit (m3/h) : 560
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) : 470
Maximale luchtcirculatie (m3/h) : 410
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 690
Aantal lampen : 3
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 66
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242003650851
Aansluitwaarde (W) : 269
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 60; 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Wandmodel

4 242003 650851

Optionele toebehoren

LZ57300	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal
LZ00XXP00	regenereerbare koolfilter

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG

iQ700, wanddampkap, 90 cm, inox
LC91BA552

Kenmerken

Algemene informatie
- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 36.6 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: A*
- Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB*

Werking / Vermogen:
- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 560 m³/u
- intensiefstand: 690 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- climateControl-Sensor - Luchtkwaliteit sensor
- Elektronische bediening
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Dubbele luchtstroom
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 3 W
- softLight
- Dimfunctie
- easyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en correcte montage

Design:
- lightDesign-concept "White & Blue"
- Randafzuiging
- Design filterafdekking, volledig in inox

Afmetingen:
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 900 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir module (HxBxD):
- 689 x 900 x 500 mm - installatie buitenste schouwgedeelte
- 809-1139 x 900 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

iQ700, wanddampkap, 90 cm, inox
LC91BA552

Maattekeningen

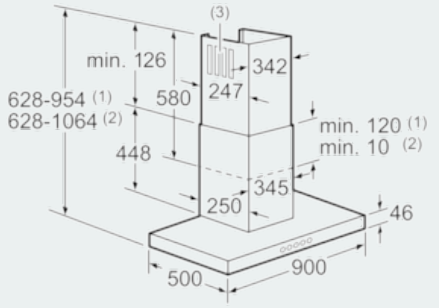

(1) Luchtafvoer
(2) Circulatielucht
(3) Luchtuitlaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm

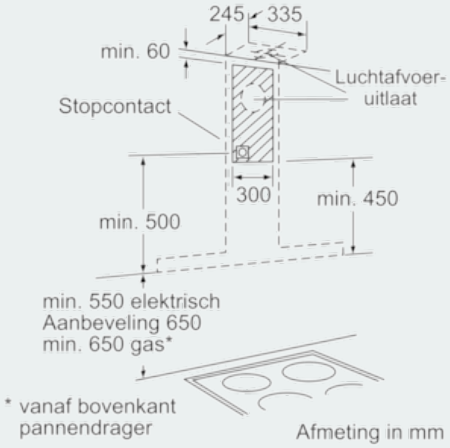

Afmeting in mm

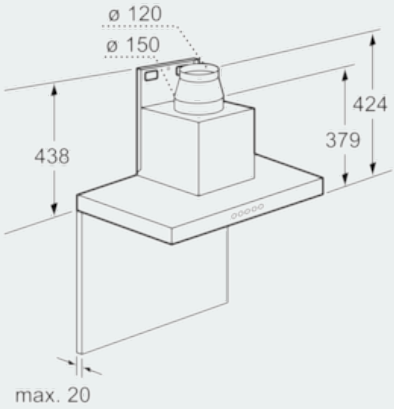

Afmeting in mm

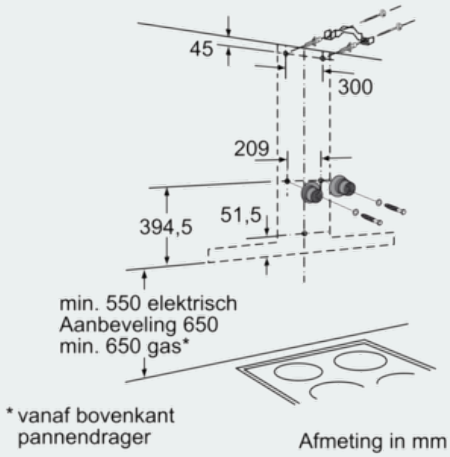

Afmeting in mm