

**iQ700, Wanddampkap, 90 cm,  
Inox  
LC91BUR50**



**Optionele toebehoren**

LZ53451 Koofilter (vervanging), LZ00XPP00 Regeneerebaar koofilter (vervanging), LZ10FXJ05 Regeneerebaar recirculatieset, LZ11CXI16 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ12265 Schachtverlenging 1000 mm, LZ12365 Schachtverlenging 1500 mm, LZ12CBI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ12CXC56 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12FXD51 Regeneerebaar recirculatieset, LZ31XXB16 CleanAir Plus filter (vervanging), LZ32CBB14 CleanAir standaard koofilter (plafond), LZ50960 Roestvrijstalen achterwandpaneel, LZ50961 Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm, LZ53450 Recirculatieset

De wanddampkap overtuigt met een zeer hoge afzuigcapaciteit en een mooi design dat perfect past bij uw keuken.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ cookConnect – Gebruik uw kookplaat om het vermogen en de verlichting van uw dampkap te regelen.
- ✓ voiceControl – Bedien dampkapfuncties en verlichting met uw stem.
- ✓ Home Connect – De app die uw dampkap slimmer laat werken.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme dampkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

**Kenmerken**

**Technische gegevens**

Uitvoering: ..... Wall-mounted  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 130.0 cm  
 Hoogte luchtafvoerbuiss min/max: ..... 582-908/568-1018 mm  
 Hoogte: ..... 46 mm  
 en: Minimum distance above an electric hob: ..... 550 mm  
 en: Minimum distance above a gas hob: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 19.3 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3-standen + 2 intensieve  
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: ..... 602 m³/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: ..... 561 m³/h  
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: ..... 462 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 965 m³/h  
 Maximum Air flow: ..... 602 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 3  
 Geluidsniveau: ..... 64 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003831991  
 Aansluitvermogen: ..... 265 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50; 60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko/Gardy-stekker met aarding  
 Type installatie: ..... Wandmodel  
 Vertraging uitschakeling: ..... 10 min



## iQ700, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC91BUR50

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 34.1 kW/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 602 m<sup>3</sup>/u, intensiefstand 965 m<sup>3</sup>/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Boost-functie
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 64 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- softLight
- easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- Easy to clean Binnenframe
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus module (HxBxD):


- 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 795-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


iQ700, Wanddampkap, 90 cm,  
Inox  
LC91BUR50

Maattekeningen


Afmeting in mm

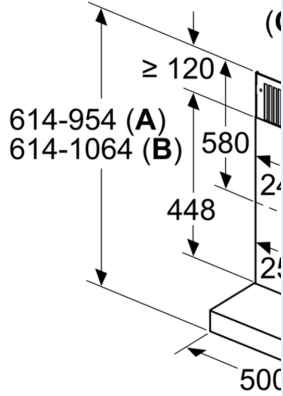

- A: Luchtafvoer
- B: Circulatielucht
- C: Luchtuitlaat - sleuf naar onderen mont

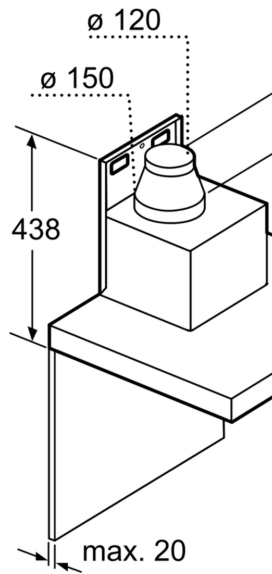


Afmeting in mm



- A: Luchtafvoer uitlaat
- B: Stopcontact
- C: Elektrisch
- D: Gas - vanaf bover
- E: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm



- A: Elektrisch
- B: Gas - vanaf bover
- C: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland