

**iQ100, Wanddampkap, 90 cm,
Inox
LC94PBC50**



Optionele toebehoren

LZ12240	Ventilatiekanaal
LZ12340	Ventilatiekanaal
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ52750	Recirculatieset
LZ52751	Koolfilter (vervanging)

✓ Aangenaam stille motor

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteits snoer:	130.0 cm
Hoogte luchtafvoerbuïs min/max:	553-730/573-730 mm
Hoogte:	246 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	550 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	9.5 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	365 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	213 m³/h
Maximum Air flow:	365 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	65 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242003801307
Aansluitvermogen:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242003 801307

iQ100, Wanddampkap, 90 cm, Inox LC94PBC50

Kenmerken

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 365 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u: 52 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- 2 x 1,5 W LED verlichting


Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm


*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ100, Wanddampkap, 90 cm,
Inox
LC94PBC50


Maattekeningen

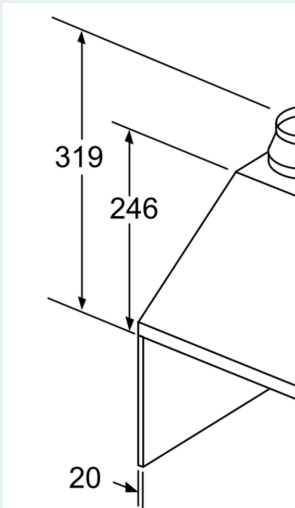

Bij gebruik van een afvoer
moet met het design v
rekening worden gehc

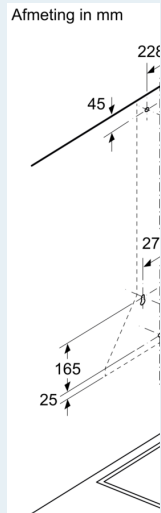

- Afmeting in mm
- A: Elektrisch
 - B: Gas - vanaf bover
 - C: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland

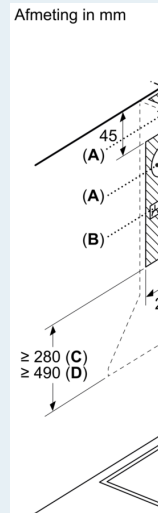

- Afmeting in mm
- A: Luchtafvoer uitlaa
 - B: Stopcontact
 - C: Luchtafvoer
 - D: Circulatielucht
 - E: Elektrisch
 - F: Gas - vanaf bover
 - G: Elektrisch - voor A Nieuw-Zeeland

