

iQ500, wanddampkap, 90 cm, inox LC97BA542



De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.

- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m³/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ Bijzonder stille dampkap bij slechts 55 dB(A) re 1 pW.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuuraanduiding

Kenmerken

Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 582-908/582-1018
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 19,313
 Soort besturing : Electronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit (m³/h) : 450
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m³/h) : 430
 Maximale luchtcirculatie (m³/h) : 350
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 710
 Aantal lampen : 3
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 55
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003650240
 Aansluitwaarde (W) : 139
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel

Optionele toebehoren

LZ57300	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53451	Actieve koolstoffilter
LZ53450	Starterset voor recirculatie
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal
LZ00XP00	regeneerbare koolfilter



iQ500, wanddampkap, 90 cm, inox LC97BA542

Kenmerken

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 35.9 kW/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 450 m³/u
- intensiefstand: 710 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Dubbele luchtstroom
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 3 W
- softLight
- Dimfunctie
- easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage

Design:

- lightDesign-concept "White & Blue"
- Design-filterafdekking in inox


Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 628-954 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir module (HxBxD):
- 689 x 900 x 500 mm - installatie buitenste schouwgedeelte
- 809-1139 x 900 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


iQ500, wanddampkap, 90 cm, inox LC97BA542

Maattekeningen

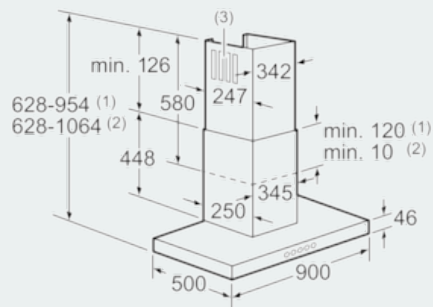


- (1) Luchtafvoer
- (2) Circulatielucht
- (3) Luchtuitlaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm

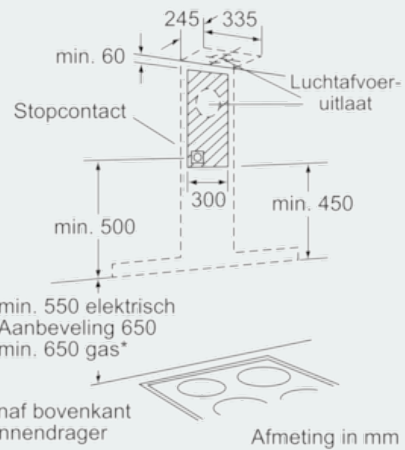


* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

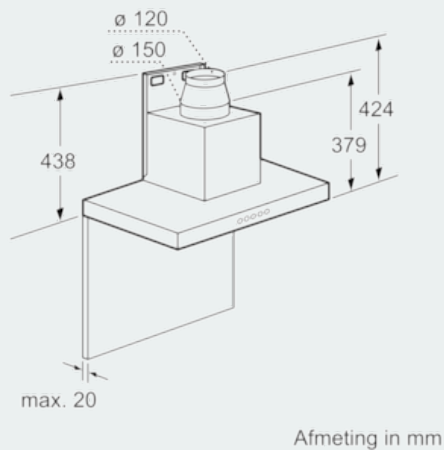

Afmeting in mm

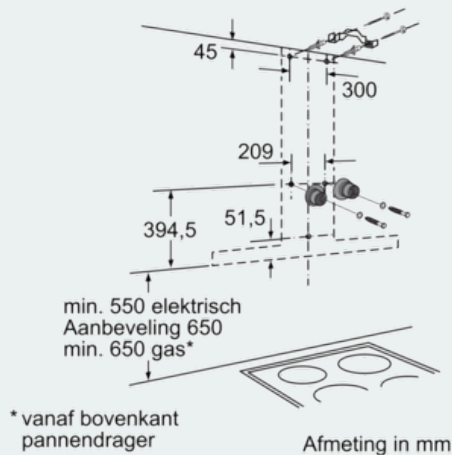

* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm