


## iQ500, wanddampkap, 90 cm, inox LC98BB542



De wanddampkap met groot afzuigvermogen is perfect voor installatie op de keukenwand.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 710 m<sup>3</sup>/u zorgt voor verse lucht bij het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een perfect zicht bij het koken.
- ✓ Bijzonder stille dampkap bij slechts 58 dB(A) re 1 pW.
- ✓ De intensiefstand voor kortstondig gebruik bij sterke dampontwikkeling met automatische terugschakeling naar 9 standen met temperatuur aanduiding

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Kleur schoorsteen : roestvrij staal  
 Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
 Hoogte luchtafvoerbuis min/max (mm) : 582-894/582-1004  
 Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuis (mm) : 60  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 20,763  
 Soort besturing : Electronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 430  
 Maximale luchtcirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 340  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 710  
 Aantal lampen : 3  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 58  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003649831  
 Aansluitwaarde (W) : 169  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel

### Optionele toebehoren

LZ57300	cleanAir module voor recirculatie
LZ56200	CleanAir koolstoffilter
LZ53451	Actieve koolstoffilter
LZ53450	Starterset voor recirculatie
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ12365	Ventilatiekanaal
LZ12265	Ventilatiekanaal
LZ00XP00	regeneerbare koolfilter



4 242003 649831

## iQ500, wanddampkap, 90 cm, inox LC98BB542

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 32 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- normale werking: 430 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 710 m<sup>3</sup>/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Elektronische bediening
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Dubbele luchtstroom
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- Geluidsniveau bij normale werking 430 m<sup>3</sup>/u: 44 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 3 W
- softLight
- Dimfunctie
- easyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage

#### Design:

- lightDesign-concept "White & Blue"
- Randafzuiging
- Design filterafdekking, volledig in inox


#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 642-954 x 900 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 642-1064 x 900 x 500 mm
- Afmetingen in kringloopwerking met cleanAir module (HxBxD):
- 689 x 900 x 500 mm - installatie buitenste schouwgedeelte
- 809-1139 x 900 x 500 mm - installatie met telescopisch schouwgedeelte


\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

## iQ500, wanddampkap, 90 cm, inox LC98BB542


### Maattekeningen

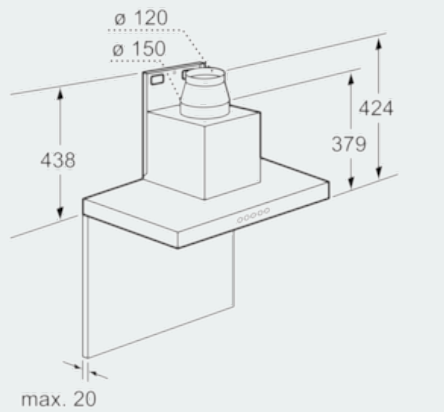


Afmeting in mm

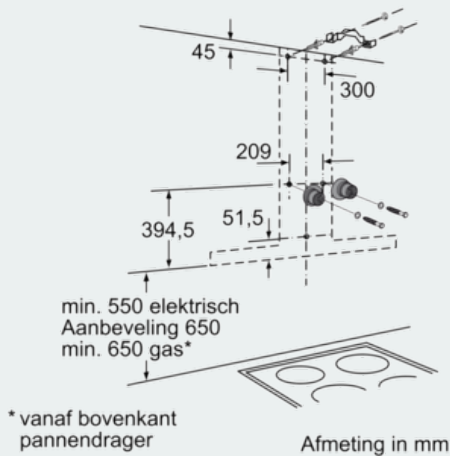

Afmeting in mm

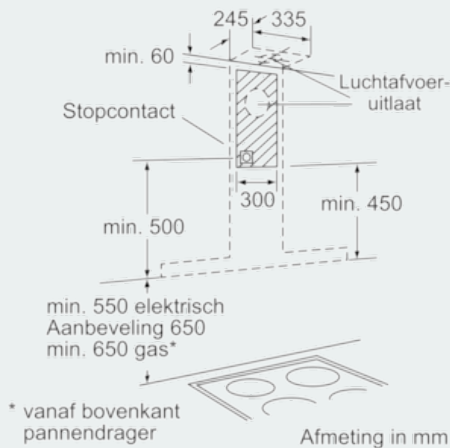

Afmeting in mm

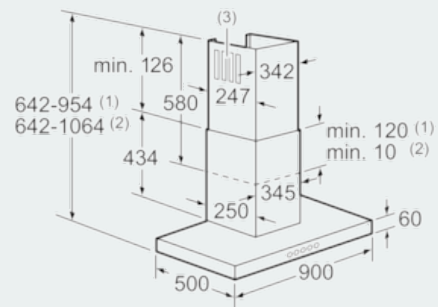

- (1) Luchtafvoer
- (2) Circulatielucht
- (3) Luchtuillaat sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm