

iQ700, downdraft dampkap in werkblad, 90 cm, helder glas LD98WMM60



A

Optionele toebehoren

LZ21WWI17 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, LZ21WWJ12 Regeneerbaar recirculatieset, LZ21WWM11 Montageset motor op afstand, LZ29WWY12 Montageset voor seamless installatie, LZ31WWX11 Flat duct adapt.round 90° DN150 Metal, LZ31XXX11 Aluflex buis ø 150, HZ9VDSB1 90° buisbocht horizontaal, HZ9VDSB2 90° buisbocht verticaal, L, HZ9VDSI0 Adaptereindstuk rond- vlak, HZ9VDSI1 Adapteraansluiting vlak/rond 90°, HZ9VDSM1 Vlakke rechte buis 500mm, HZ9VDSM2 Vlakke rechte buis 1000mm, HZ9VDS1 buisverbinder (vrouwelijk), LZ21WWB16 CleanAir Plus koolfilter (vervangning)

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Aangenaam stille motor
- ✓ voiceControl – Bedien dampkapfuncties en verlichting met uw stem.
- ✓ Home Connect – De app die uw dampkap slimmer laat werken.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme dampkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:	Downdraft
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen:	703mm x 854.0mm x 123mm mm
Nettogewicht:	37.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensieve
Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer:	519 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	596 m³/h
Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking:	456 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	833 m³/h
Maximum Air flow:	519 m³/h
Geluidsniveau:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003907115
Aansluitvermogen:	300 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Compact Modular
Vertraging uitschakeling:	10 min



4 242003 907115

iQ700, downdraft dampkap in werkblad, 90 cm, helder glas LD98WMM60

Kenmerken

- 90 cm

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.8 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: -*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB*

Werking/Vermogen

- Perfect voor een eiland of semi eiland installatie
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir Plus module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 519 m³/u
- intensiefstand: 833 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)
- cookConnect: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Guided Air: perfecte afzuigprestaties ongeacht de hoogte van de pan of positie op de kookplaat
- De Home Connect functies kunnen uitgebreid worden dankzij de integratie van verschillende applicaties van externe partners (partnerships)
- Voice control bijv. via Amazon Alexa (alleen in de landen waar deze service beschikbaar is)
- interval functie: beschikbaar via Home Connect
- silence functie: beschikbaar via Home Connect
- Elektronische bediening via touchControl
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 62 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Easy Access: Filters zijn eenvoudig bereikbaar, de filtercassettes komen automatisch omhoog
- Het glaspaneel kan gemakkelijk verwijderd en gereinigd worden

Design

- Glazen paneel met lift functie
- Facet-design, toelaat een naadloze/seamless installatie en de creatie van een eenheid met de kookplaat

Technische specificaties



- Toestelafmetingen (HxBxD): 709 x 912 x 140 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 703 x 854 x 123 mm
- Voor installatie in een meubel van 90 cm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- Extensie hoogte 250 mm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: ø 150 mm
- Voor seamless installatie is een toebehoren in optie nodig

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

iQ700, downdraft dampkap in werkblad, 90 cm, helder glas LD98WMM60

Maattekeningen

Afmeting in mm




A: Montage motor-unit aan voor-/achterzijde of met max. 3 m afstand zijdelings verspringend (speciale accessoires nodig)

Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

B: 5,5 mm

Afmeting in mm

Combinatie met elektrische kookplaat
Standaard, inbouw met zichtbare rand



Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat


Combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

Let op het volgende om vermogensverliezen te vermijden:

- Geen bovenkast of open regaalelementen boven het apparaat monteren
- Afstand link/rechts tussen apparaat en wand / naastgelegen bovenkast min. 500 mm
- Afstand tussen apparaatframe en wand min. 50 mm

Afmeting in mm

Standaard, inbouw met zichtbare rand

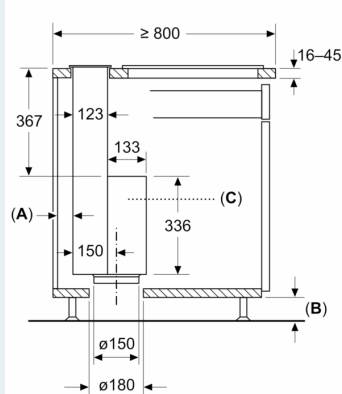

Standaard: met werkbladdeel tussen tafelventilatie en kookplaat

A: ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand


B: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie
 ≥ 100 mm voor luchtvoer met kanaal in de plint

C: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

Afmeting in mm

Naadloze inbouw met zichtbare rand

(Speciale accessoires noodzakelijk)

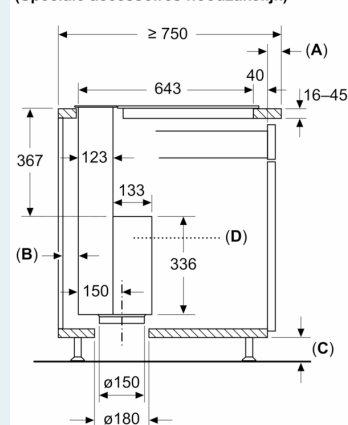

A: Uitsteeklengte werkblad - corpus


B: ≥ 20 mm tussen aanzuigberek Guided Air en meubelwand

C: ≥ 60 mm voor circulatiefunctie


≥ 100 mm voor luchtvoer met kanaal in de plint
D: Motoreenheid moet altijd toegankelijk zijn

Maattekeningen


Planningsadvies circulatiefunctie

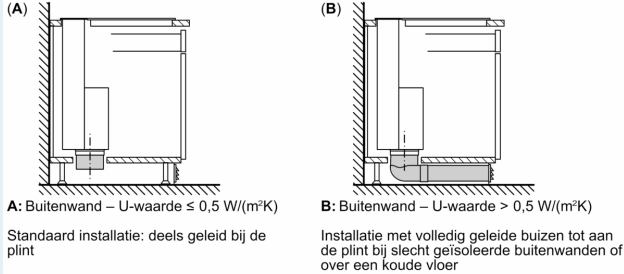


Afmeting in mm Combinatie met elektrische kookplaat Naadloze inbouw met zichtbare rand

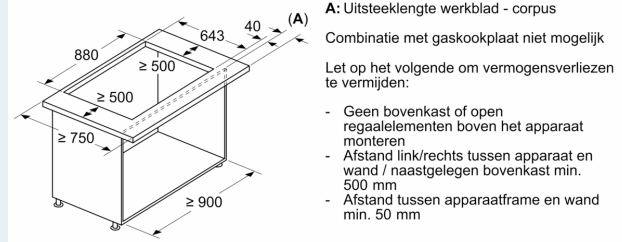


Afmeting in mm Standaard, inbouw met zichtbare rand

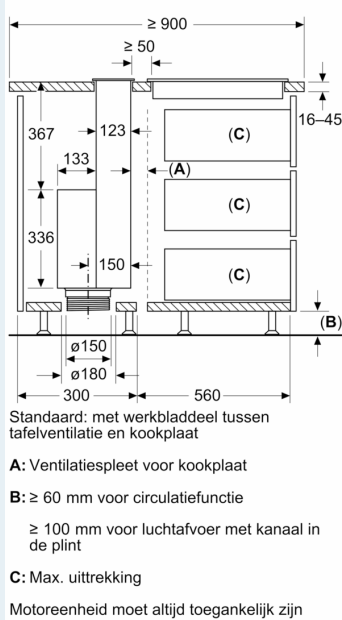

Afmeting in mm Naadloze inbouw met zichtbare rand (Speciale accessoires noodzakelijk)

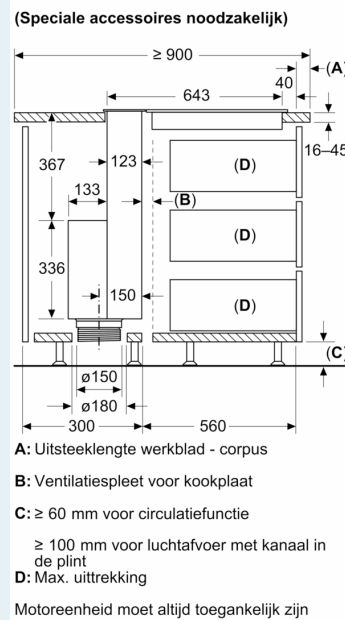

Afmeting in mm Combinatie met elektrische kookplaat Naadloze inbouw met zichtbare rand

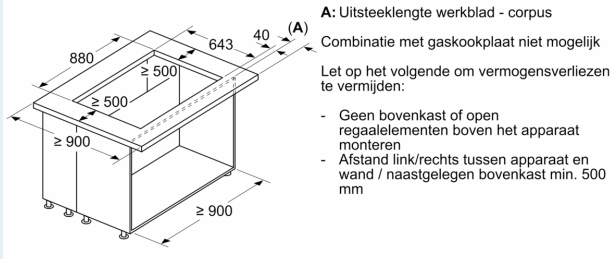

Afmeting in mm Combinatie met elektrische kookplaat Standaard, inbouw met zichtbare rand

