

## iQ700, Vario downdraft ventilation, zwart glas LF16VA570



A+

Tafelventilatie: vangt stoom op waar het ontstaat – aan de kookplaat. Voor individuele vrijheid en maximale flexibiliteit in keukenplanning.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Intensiefstand met automatisch terugschakelen

### Kenmerken

#### Technische gegevens

Uitvoering : Downdraft  
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm  
 Inbouwafmetingen : 900-1050mm x 543.0mm x 500mm mm  
 Hoogte van het apparaat (mm) : 900-1050/900-1050 mm  
 Nettogewicht : 13,7 kg  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit : 540 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 480.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtcirculatie : 430 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 600 m<sup>3</sup>/h  
 Geluidsniveau : 67 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar  
 EAN-code : 4242003761595  
 Aansluitwaarde : 145 W  
 Minimale smeltveiligheid : 16 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Inbouw

### Optionele toebehoren

LZ58010	Gas deflector voor LF16VA570-ER3A6BD70N
LZ58000	Regeneerbaar recirculatieset



4 242003 761595

## iQ700, Vario downdraft ventilation, zwart glas LF16VA570

### Kenmerken

#### Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+\*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.4 kW/jaar\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Voor installatie in een vloer unit / plint.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een kringloopwerking-module (toebereid in optie)
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 540 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 600 m<sup>3</sup>/u

#### Comfort / Zekerheid:


- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Automatische naventilatie (15 minuten)
- Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 70 dB(A) re 1 pW
- 1 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Aansluitwaarde: 145 W

#### Afmetingen:


- Toestelafmetingen (BxD): 94 x 520 mm
- Immersiediepte: 156 mm
- Combinatie met domino wokbrander is niet mogelijk

iQ700, Vario downdraft ventilation,  
zwart glas  
LF16VA570


Maattekeningen

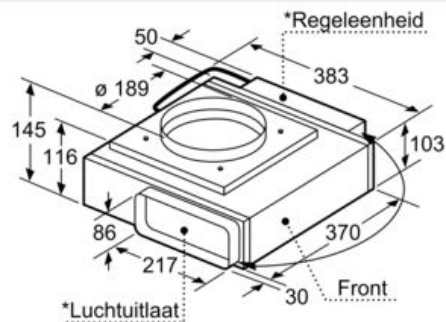




\* Luchtuitlaat en regeleenheid zijn onderling uitwisselbaar  
Regeleenheid kan indien gewenst op de wand van het meubel bevestigd worden  
Afmeting in mm

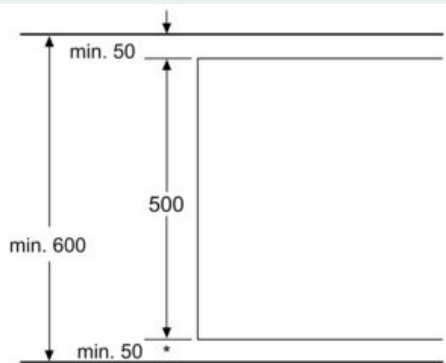

\* Bij 600 mm werkbladdiepte: 50 mm  
(Rekening houden met totale apparaatdiepte)  
Afmeting in mm

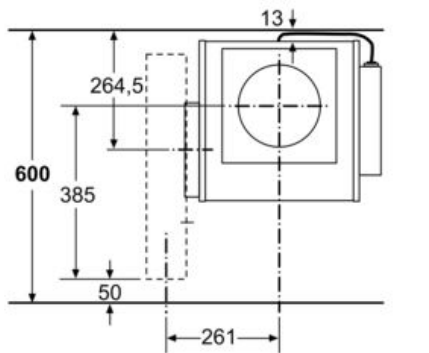


Afmeting in mm

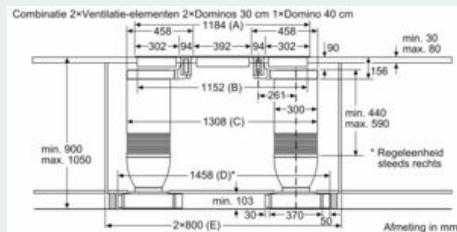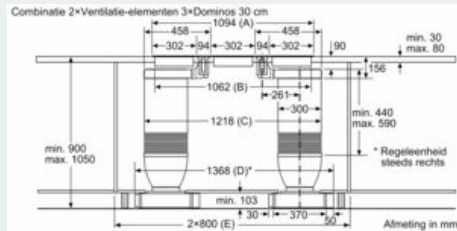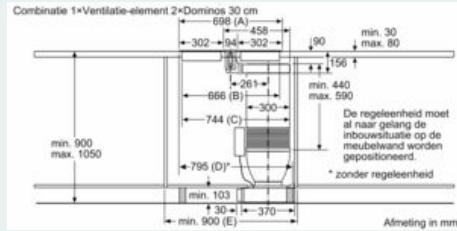


## iQ700, Vario downdraft ventilation, zwart glas LF16VA570

### Maattekeningen


Aanzicht regeleenheid

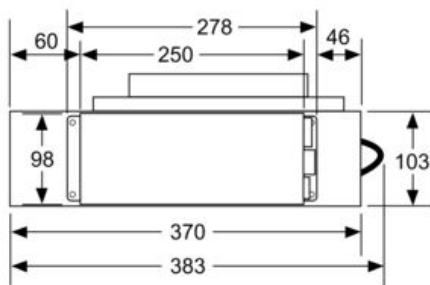


Afmeting in mm

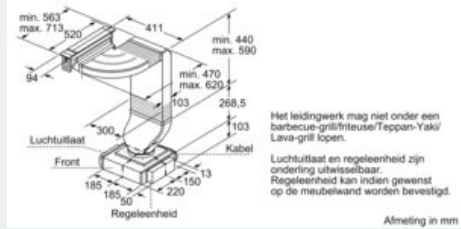


Afmeting in mm

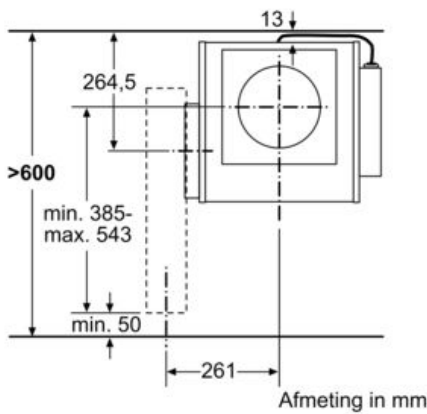


Afmeting in mm

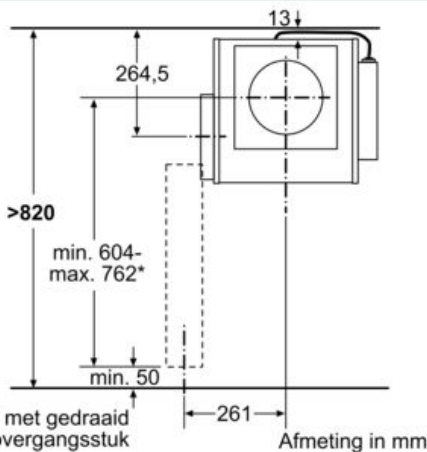

Afmeting in mm

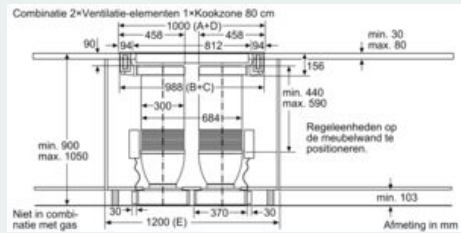





Afmeting in mm

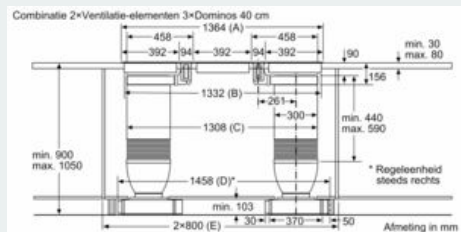

Afmeting in mm

## iQ700, Vario downdraft ventilation, zwart glas LF16VA570

### Maattekeningen

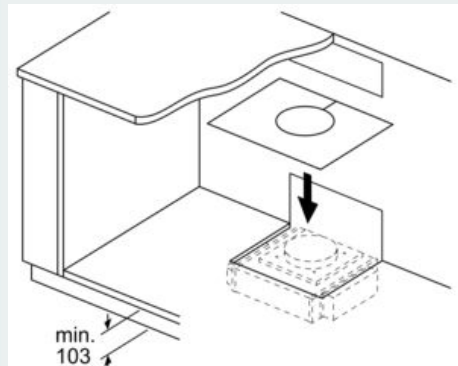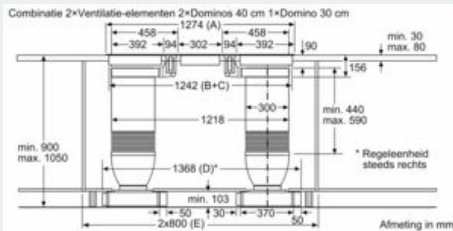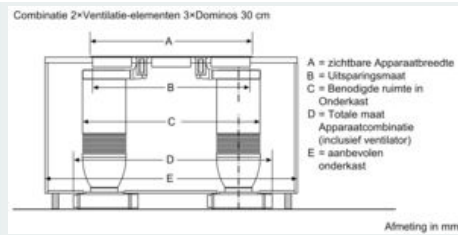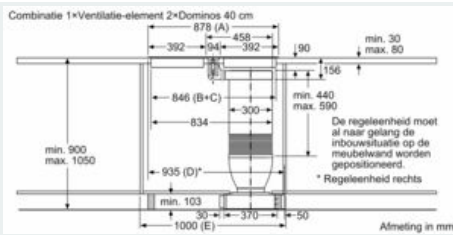


Afhankelijk van de plinthoogte en positie van de ventilator is een overeenkomstige uitsparing in de bodem van het meubel noodzakelijk. Afmeting in mm

Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten- en uitsparingsmaten

Ventilatie-element / Luchtdoorgang / Ventilatie-element	Kookzone/ Domino	Breedtype: (cm) 10   30   40   80				
		Apparaatbreedte: (mm) 94   302   392   812				
		A	B	C	D	E
1x10 links of rechts	2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
1x10 links of rechts	2x40**	878	846	846	max. 935*	1000
2x10 links	1. 3x30	1094	1062	1218	max. 1388*	2x800
2x10 rechts	2. 2x30, 1x40**	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10 links	1x30, 2x40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2x800
2x10 rechts	3x40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2x800
2x10 rechts	links 1x80***	1000	988	988	1000	1200

\* Afmeting reduceert al naar gelang de positie van de regelenheid.  
 \*\* Ladingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen  
 \*\*\* Regelenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.







### Aanzicht luchtuitlaat

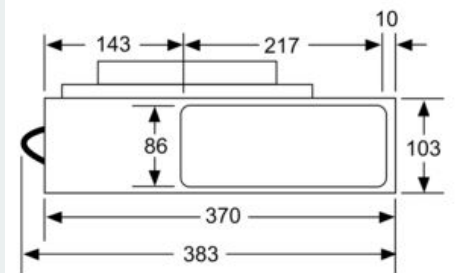

Afmeting in mm


iQ700, Vario downdraft ventilation,  
zwart glas  
LF16VA570

Maattekeningen

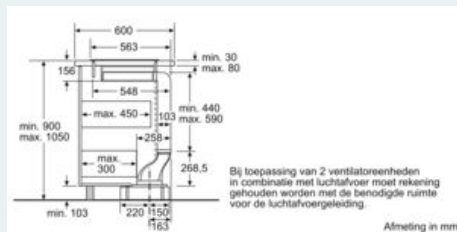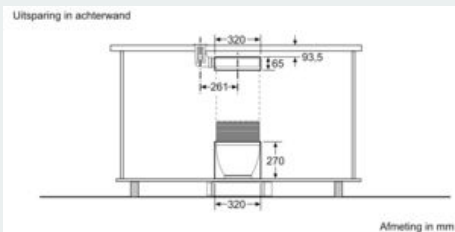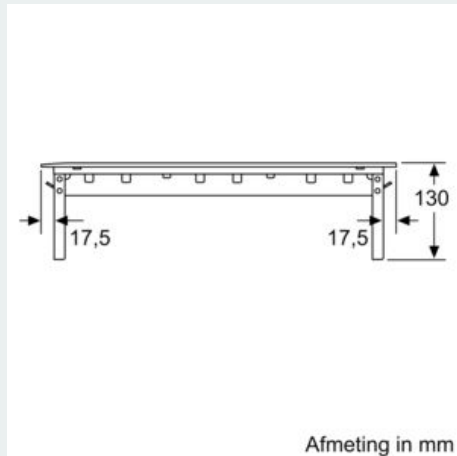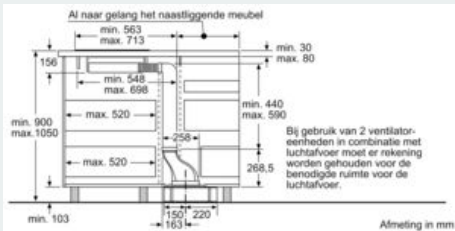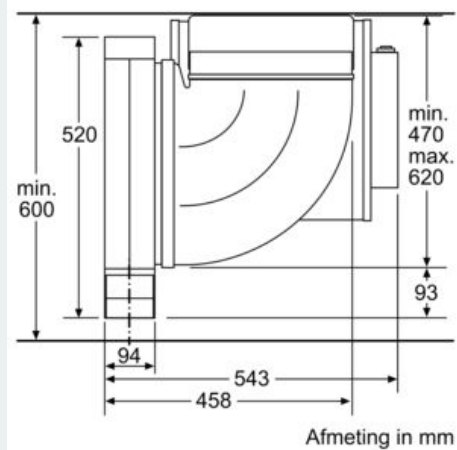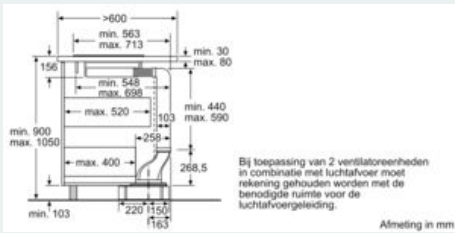


## iQ700, Vario downdraft ventilation, zwart glas LF16VA570

### Maattekeningen

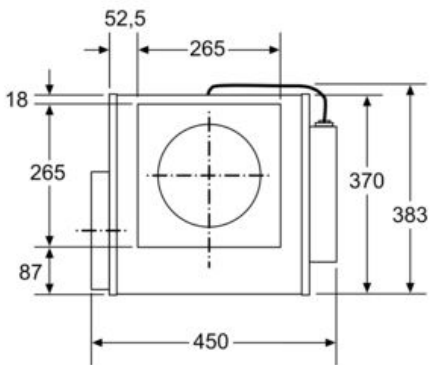

Afmeting in mm

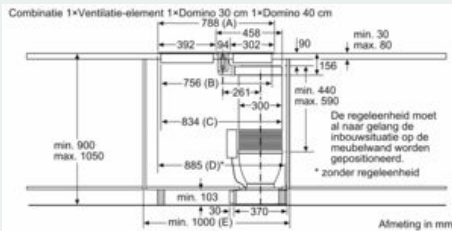

Afmeting in mm

Combinatiemogelijkheden met  
bijbehorende apparaat- en uitsparingsmaten

Breedtype: (cm) 10 | 30 | 40 | 80  
Apparaatbreedte: (mm) 94 | 302 | 392 | 612

Ventilatie-element	Luchtdoorgang ventilatie-element	Kookzone/Element	Kookzone/Element				
			A	B	C	D	E
1x10	links of rechts	2x30	698	666	744	max. 845*	min. 900
		1x30, 1x40	788	756	834	max. 935*	min. 1000
2x10	1. links 2. rechts	3x30	1094	1062	1218	max. 1308*	2x800
		2x30, 2x40	1184	1152	1308	max. 1478*	2x800
2x10	rechts	1x80***	1000	988	988	1000	1200

\* Afmeting reduceert al naar gelang de positie van de regelenheid.  
\*\* Ladingwerk mag niet onder een barbecue-grill/steuse/teppan-Yaku/Lava-grill lopen.  
\*\*\* Regelenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.

Afmeting in mm