


iQ300, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI67SB531S



A

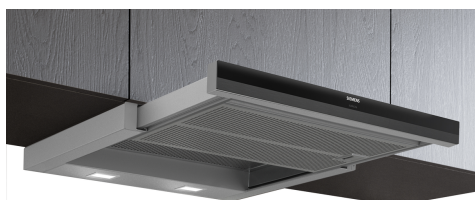

Optionele toebehoren

LZ46561 Greeplijst, LZ46600 Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap, LZ46850 Greeplijst, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ11ITD11 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11IXB16 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), LZ11XC16 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12ITB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ12ITI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ45610 Koolfilter (vervanging), LZ45650 Recirculatieset, LZ46521 Greeplijst, LZ46551 Greeplijst 60 cm RVS

De krachtige uitschuifbare dampkap wordt bijna onzichtbaar in de bovenkast geïnstalleerd.

- ✓ iQdrive-motor - De stille, krachtige motor zorgt voor een efficiënte verwijdering van kookluchtjes en stoom.
- ✓ Aangenaam stille motor
- ✓ Voor optimale prestaties - Intensiefstand met automatisch terugschakelen

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering: Pull-out
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Inbouwfmetingen: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 en: Minimum distance above an electric hob: 430 mm
 en: Minimum distance above a gas hob: 650 mm
 Nettogewicht: 10.2 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + intensief
 Maximale luchtafvoer bij luchtafvoer: 399 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 628 m³/h
 Maximale luchtafvoer bij kringloopwerking: 358 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 728 m³/h
 Maximum Air flow: 399 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 53 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242003880203
 Aansluitvermogen: 144 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Compact Modular
 Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ300, Telescopische dampkap, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI67SB531S

Kenmerken

Variant

- 60 cm
- metaalgrijs
- Dampkap voor hangkast van 60 cm breed
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir Plus-module (toebehoren in optie)

Design

Comfort

- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-indicatie
- Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie
- Elektronische bediening
- druktoetsen (4 vermogens, waarvan één intensiefstand) met LED-indicatie
- Basis elektronische bediening
- druktoetsen
- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)

Werking/Vermogen

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 294 lux
- Design-filterafdekking in inox
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

Bediening

- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 399 m³/u
- intensiefstand: 728 m³/u
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 399 m³/u, intensiefstand 728 m³/u
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 53dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 68 dB(A) re 1 pW
- Luchtafvoer max. volgens EN 61591; 728 m³/u
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie

Technische specificaties

- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm

bijgeleverd)

- met terugslagklep
- Aansluitkabel met stekker: 1.75 m

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Aansluitwaarde: 144 W

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Maattekeningen

